


Référence: D2R20S

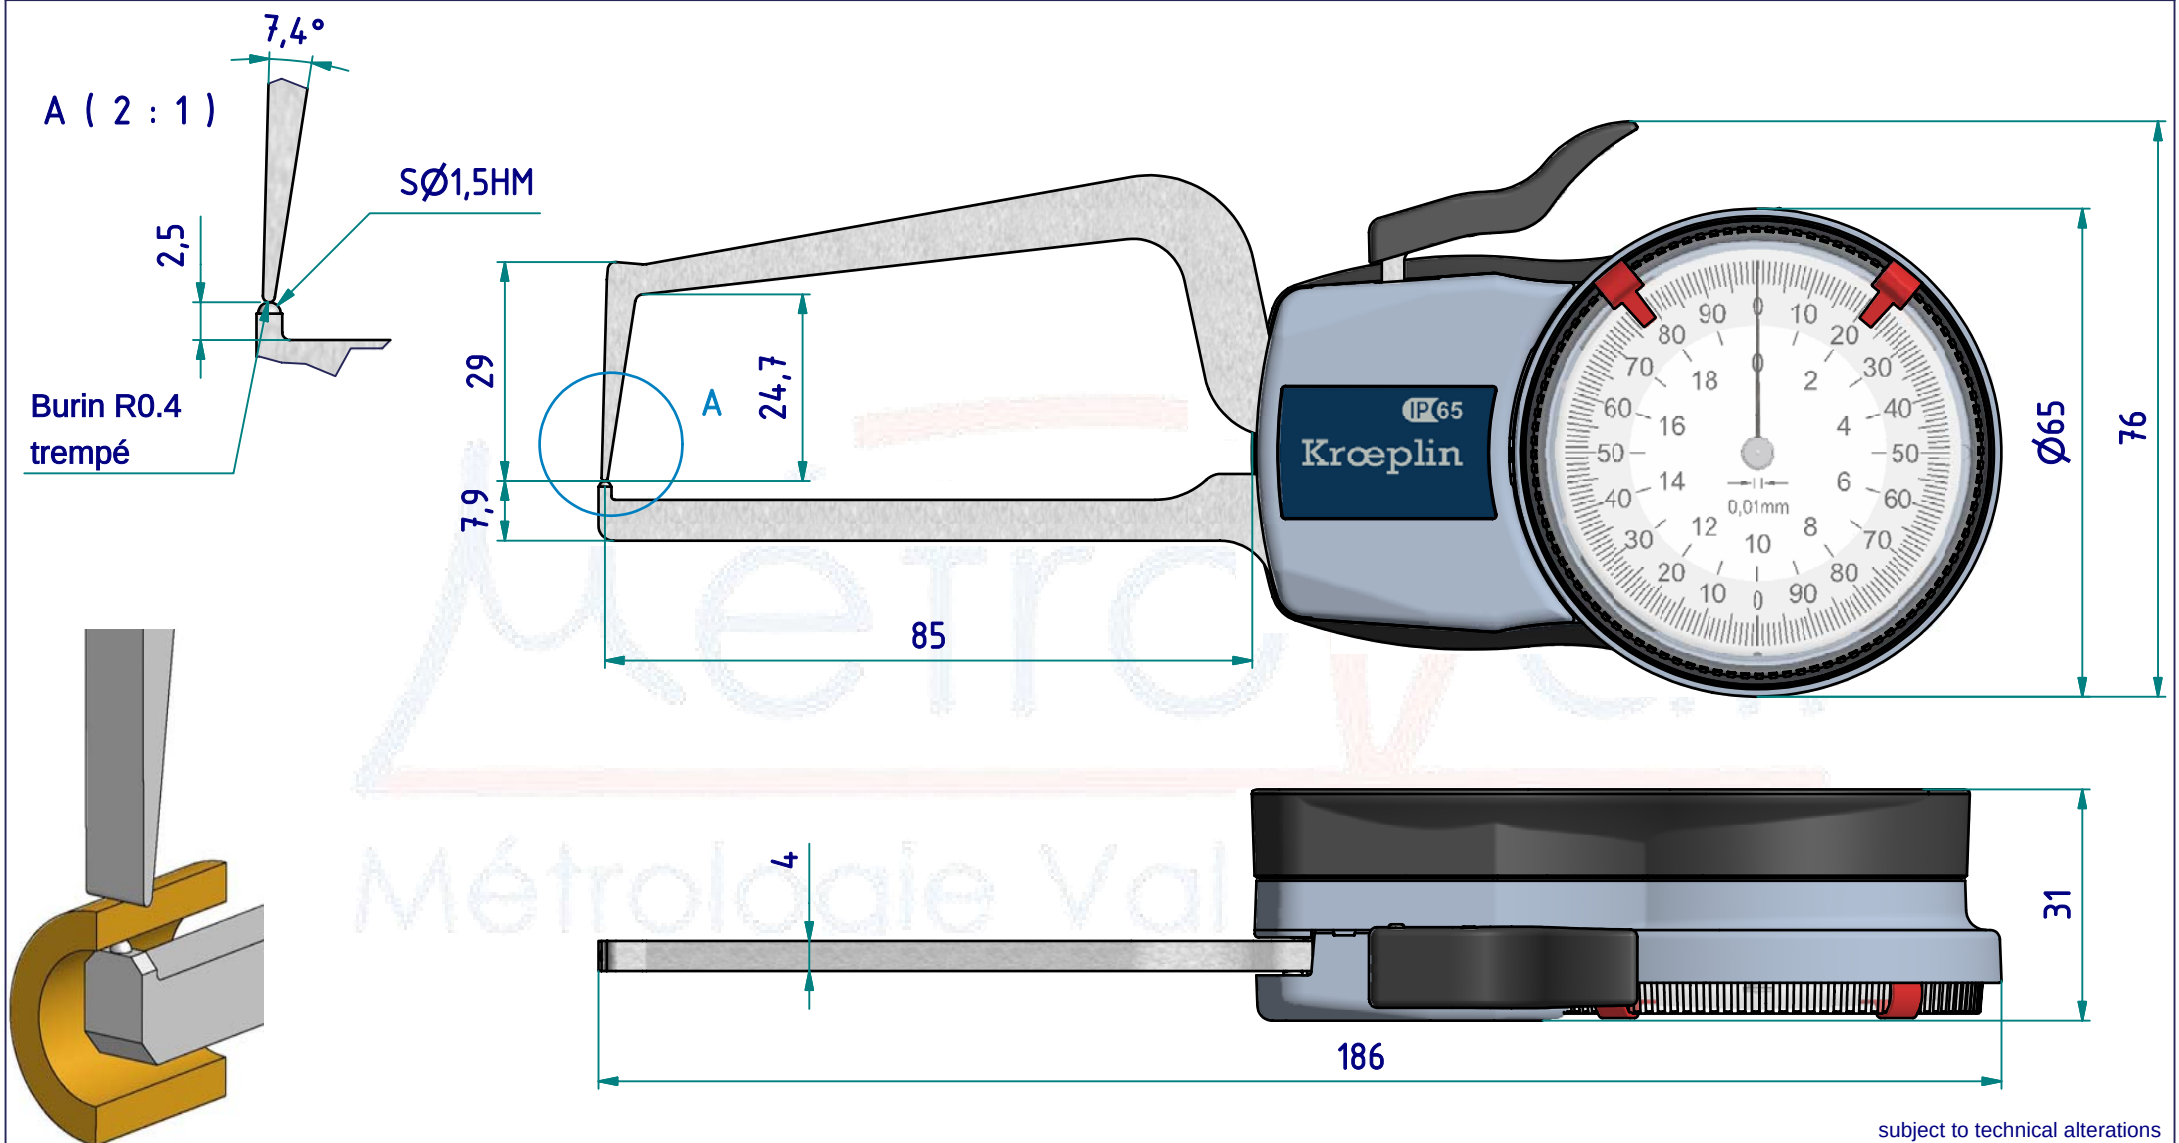


subject to technical alterations

Type: D
Course: 0 - 20 mm
Plage d'indication: 0 - 20,5 mm
: -
Résolution: 0,01 mm
Force de mesure: 1,1 - 1,6 N
Poids: 200 g

Erreurs maximales tolérées "G": 0,03 mm
Répétabilité "r": 0,01 mm
Température de référence: 20° C
Température de fonctionnement: 10° C - 30° C
Température de stockage: -10° C - 50° C



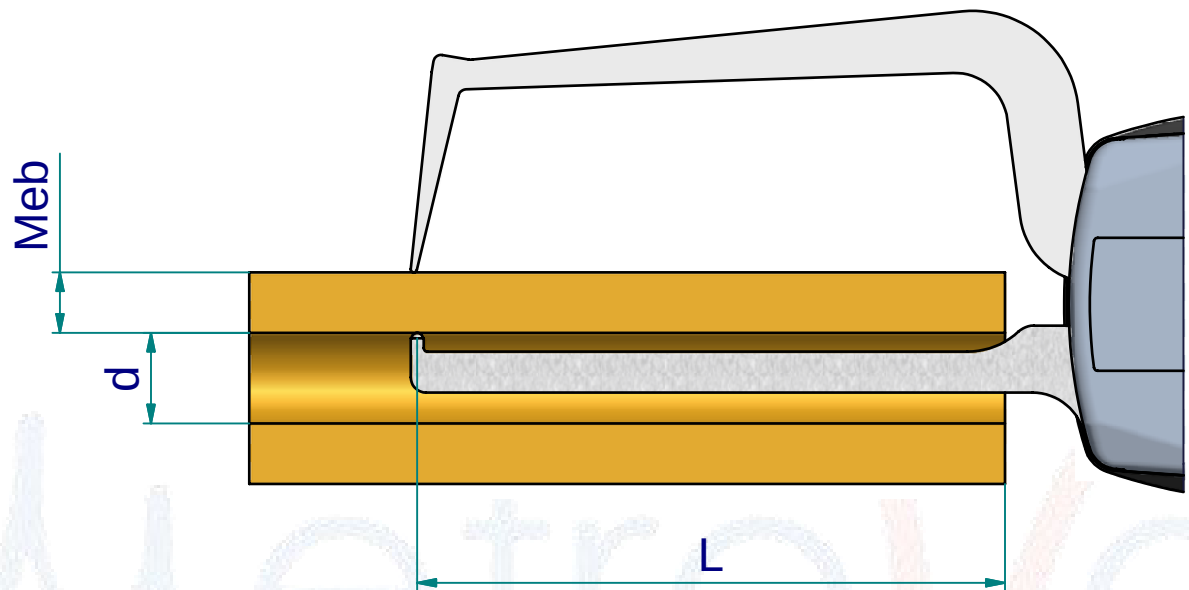

Capacité de mesure

internal diameter d [mm]	measuring range Meb [mm]										
	0,5	2	4	6	8	10	12	15	18	20	
	9	40,9	19,4	17,4	18,5	21,1	25,6	33,5	65,7	79,2	78,2
	10	82,9	41,2	37,0	39,3	44,8	54,3	70,9	80,3	79,2	78,2
	11	84,9	63,1	56,6	60,0	68,5	80,8	80,5	80,3	79,2	78,2
	12	85,4	82,7	76,2	80,8	81,3	80,8	80,5	80,3	79,2	78,2
	13	85,4	84,6	83,4	82,1	81,3	80,8	80,5	80,3	79,2	78,2
	>14	85,4	85,5	83,4	82,1	81,3	80,8	80,5	80,3	79,2	78,2
	L										

L = maximum usable arm length
[mm]

Example:
d = 11 Meb = 4 L = 56,6