

Comparateur a cadran numerique MD 12 TB

Comparateur a cadran numerique FMD 12 TB

L'affichage numérique, avec ses grands chiffres, rend l'utilisation de ce comparateur très simple. La fonction et la section d'affichage peuvent être pivotées jusqu'à 270°. La construction robuste garantit précision et fiabilité

Les fonctions suivantes des comparateurs numériques MD 12 TB et FMD 12 TB peuvent être utilisées :

- Mise à zéro
- Transmission des données
- Sélection du sens de mesure
- Sélection mm/pouces
- Rappel de valeur préréglée
- Personnalisation des fonctions
- Mise en mémoire / Maintien

Comparateur numérique MD 12 TB


Résolution	0.01 mm / .0005"
Course	12.5 mm / .5"
Alimentation	on Lithium battery 3 V
Autonomie de la batterie	8000 h
Sortie	RS 232 / USB
Température de fonctionnement	+5 °C – +40 °C
Précision	20 µm
Force de mesure	0.7 N ± 20%

Comparateur numérique FMD 12 TB

Résolution	0.001 mm / .00005"
Course	12.5 mm / .5"
Alimentation	on Lithium battery 3 V
Autonomie de la batterie	8000 h
Sortie	RS 232 / USB
Température de fonctionnement	+5 °C – +40 °C
Précision	4 µm
Force de mesure	0.7 N ± 20%



Model shown: MD 12 TB

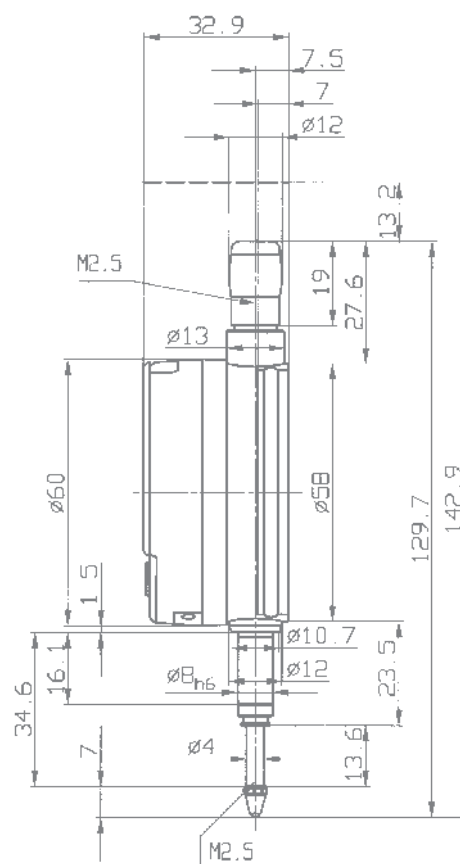

Comparateur a cadran numerique M D 25 TB

Comparateur a cadran numerique FMD 25 TB

L'affichage numérique, avec ses grands chiffres, rend l'utilisation de ce comparateur très simple. La fonction et la section d'affichage peuvent être pivotées jusqu'à 270°. La construction robuste garantit précision et fiabilité.

Les fonctions suivantes des comparateurs numériques MD 25 TB et FMD 25 TB peuvent être utilisées :


- Mise à zéro
- Transmission des données
- Sélection du sens de mesure
- Sélection mm/pouces
- Rappel de valeur pré réglée
- Personnalisation des fonctions
- Mise en mémoire / Maintien

Comparateur a cadran MD 25 TB	
Résolution	0.01 mm / .0005"
Course	25 mm / 1"
Alimentation	on Lithium battery 3 V
Autonomie de la batterie	8000 h
Sortie	RS 232 / USB
Température de fonctionnement	+5 °C – +40 °C
Précision	20 µm
Force de mesure	0.7 N ± 20%

Comparateur a cadran FMD 25 TB	
Résolution	0.001 mm / .00005"
Course	25 mm / 1"
Alimentation	on Lithium battery 3 V
Autonomie de la batterie	8000 h
Sortie	RS 232 / USB
Température de fonctionnement	+5 °C – +40 °C
Précision	5 µm
Force de mesure	0.7 N ± 20%



Model shown: FMD 25 T

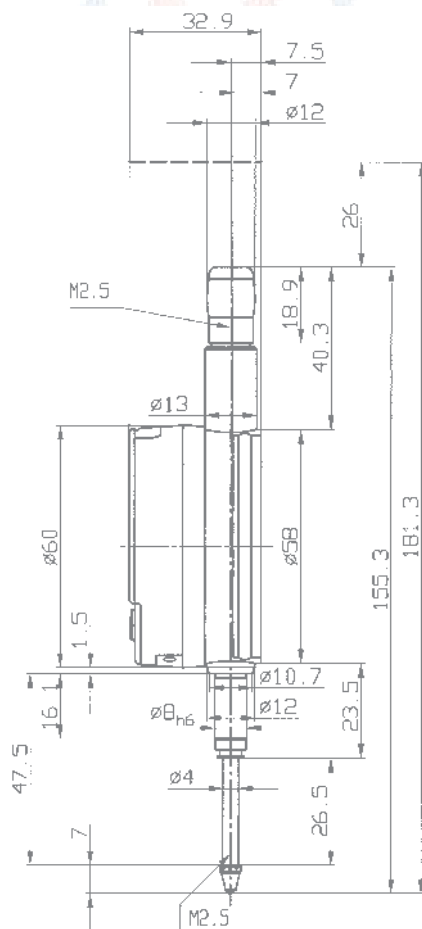

Comparateur a cadran numerique MD 50 TB

Comparateur a cadran numerique FMD 50 TB

L'affichage numérique, avec ses grands chiffres, facilite l'utilisation de ces comparateurs. La fonction et la section d'affichage peuvent pivoter jusqu'à 270°. La construction robuste garantit précision et fiabilité.

Les fonctions suivantes des comparateurs MD 50 TB et FMD 50 TB peuvent être utilisées

- Mise à zéro
- Sélection mm/pouces
- Mise en mémoire / Maintien
- Transmission des données
- Rappel de valeur préréglée
- Sélection du sens de mesure
- Personnalisation des fonctions

Comparateur a cadran numerique MD 50 TB	
Résolution	0.01 mm / .0005"
Course	50 mm / 2"
Alimentation	on Lithium battery 3 V
Autonomie de la batterie	8000 h
Sortie	RS 232 / USB
Température de fonctionnement	+5 °C – +40 °C
Précision	30 µm
Force de mesure	1.3 N ± 20%

Comparateur a cadran numerique FMD 50 TB	
Résolution	0.001 mm / .00005"
Course	50 mm / 2"
Alimentation	on Lithium battery 3 V
Autonomie de la batterie	8000 h
Sortie	RS 232 / USB
Température de fonctionnement	+5 °C – +40 °C
Précision	7 µm
Force de mesure	1.3 N ± 20%



Model shown: FMD 50 TB

