

Etau de précision 50 mm à serrage par bascule

Description


Étau à force de serrage descendante avec réglage rapide et butée réglable. Adaptateur à changement rapide SWA 39 intégré à la base de l'étau. Avec mors étagés et trous Ø 4 mm pour goupilles de bridage. Mors interchangeables en acier inoxydable en option.

Matériau

Acier trempé en surface

Livré avec

Butée réglable (318110), 4 goupilles pour le bridage et les outils de fonctionnement

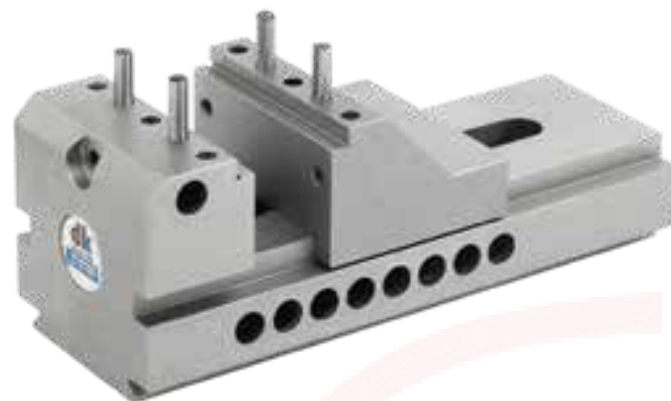

Référence	Largeur des mors	Ouverture de serrage	Poids
270700	50	80	1.46

Accessoires


Mâchoire lisse

Référence	Matériau	Largeur des mors	Livré avec	Description
271200	Acier inoxydable	50	1 jeu de mors interchangeable et vis de fixation	-



Mors profilés avec petits prismes

Référence	Matériau	Largeur des mors	Livré avec	Diamètre de serrage
271500	Acier inoxydable	50	1 jeu de mors : un mors lisse et un mors prismatique	Recommandé à partir de 2,5 mm



Mors profilés avec grand prismes

Référence	Matériau	Largeur des mors	Livré avec	Diamètre de serrage
271900	Acier inoxydable	50	1 jeu de mors : un mors lisse et un mors prismatique	Recommander pour 6 mm



Eléments de bridage

+ Goupilles de bridageé tagées

Référence	Surface de contact	Longueur	Contenu	Description
282300	Droit	24 x Ø4	Jeu de 4	Pour le positionnement de pièces surélevées
282310	Droit	35 x Ø4	Jeu de 4	
326500	120° prism	25 x Ø4	2 prism pairs	



+ Disques de support avec goupilles

Référence	Version	Diamètre du disque	Contenu	Description
338300	Réglable	Ø16 x 9	Jeu de 4	Pour le positionnement de pièces surélevées



+ Butée universelle

Référence	Matériau	Livré avec
277510	Acier	2 points d'arrêt interchangeable



+ Butée pour étaux

Référence	Matériau	Longueur	Déport	Description
318100	Acier	50	20	-
318200	Acier	50	40	
318110	Acier	150	20	
318210	Acier	150	40	



Exemple d'application

