

Étau de précision 50 mm

Description

Etau avec rallonge de largeur de serrage interchangeable et axes de guidage. Avec mors étagé et trous Ø 4 mm pour goupilles de bridage. Version disponibles avec ou sans adaptateur à changement rapide SWA 39 et avec ou sans accessoires. Les versions sans adaptateur à changement rapide disposent de 4 surfaces de contact perpendiculaires entre elles



Matériau

Acier trempé en surface.



Livré avec :

Les versions avec accessoires comprennent une butée réglable (318110), un jeu d’axes pour étendre la largeur de serrage à 75 mm, 4 goupilles et un bouton moleté magnétique à insertion (282101).



Un adaptateur à changement rapide (397020) peut être installé en retrofit sur les versions sans SWA 39, voir page 29.

Etau avec accessoires

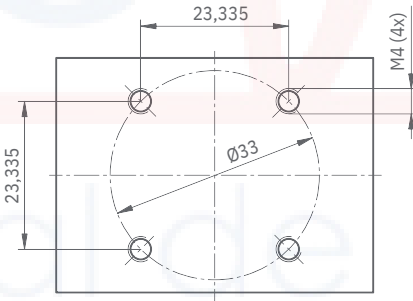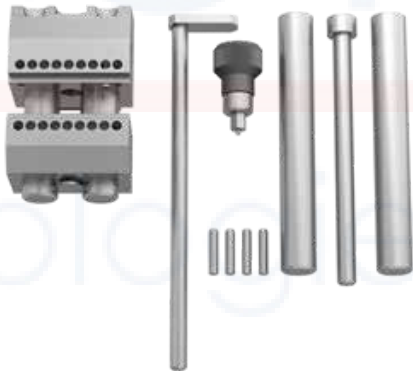


Référence	Largeur des mors	Version	Accessoires	Ouverture de serrage	Poids	Fig.
282100	50	SWA 39	Oui	35 / 75*	1.05	
282105	50	SWA 39	Non	35*	0.87	
282110	50	4 surfaces de contact	Oui	35 / 75*	1.01	
282115	50	4 surfaces de contact	Non	35*	0.82	

* Peut-etre étendu_ jusqu'à 150 mm avec des jeux d'axes supplémentaires

Accessories					
+ Jeu d'axes pour l'extension de la plage de serrage					
Référence	Matériau	Largeur des mors	Livré avec	Description	
282200	Acier trempé en surface	-	2 jeux de 2 axes avec une brochure fileté	Extension de la largeur de serrage jusqu'à 100 mm ou 150 mm	
+ Mors lisses					
Référence	Matériau	Largeur des mors	Contenu	Description	
282400	Acier inoxydable	50	1 set	-	
+ Mors profilés avec prisme					
Référence	Matériau	Largeur des mors	Livré avec	Diamètre de serrage	
282700	Acier inoxydable	50	1 jeu de mors : un mors lisse et un mors prismatique	Recommandé à partir de 2 mm	
+ Mors profilés avec prismes pour le serrage par face d'extrémité					
Référence	Matériau	Largeur des mors	Contenu	Diamètre de serrage	
306610	Acier inoxydable	50	1 set	15-50 mm	
+ Mors lisses pour petites pièces					
Référence	Matériau	Largeur des mors	Contenu	Description	
282410	Acier inoxydable	50	1 Mâchoire	Pour le serrage de petites pièces dans les mors étagés	

Exemple d'application

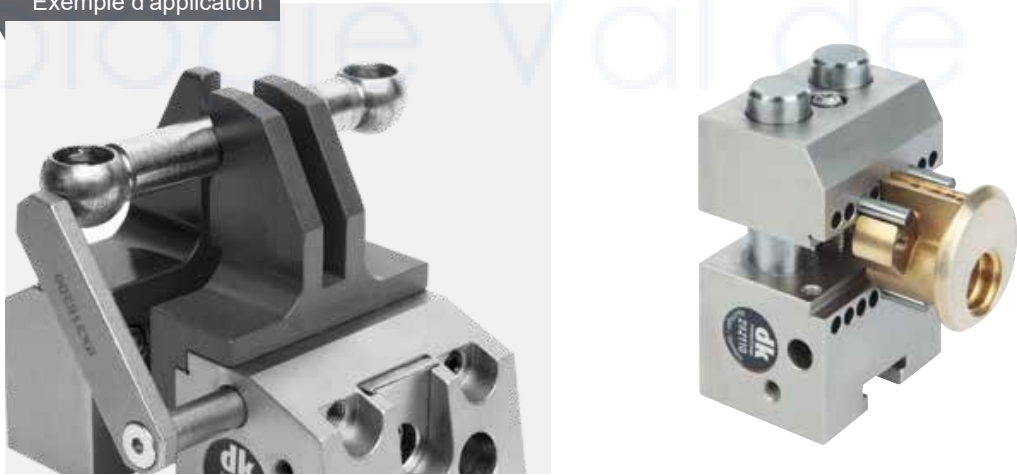

Accessoires

Mors à goupilles

Référence	Matériau	Largeur des mors	Contenu	Description
282430	Acier inoxydable	50	1set	Pour des largeurs de serrage plus petites



Mors prismatiques à contact en deux points

Référence	Matériau	Largeur des mors	Livré avec	Diamètre de serrage
306900	Aluminium durci	5	1 mors prismatique et 1 mors droit	3-20 mm



Mors prismatiques à contact en trois points

Référence	Matériau	Largeur des mors	Livré avec	Diamètre de serrage
306800	Aluminium durci	5+16	1 mors double prismatique et 1 mors droit	Recommandé jusqu'à 30 mm



Goupilles de bridage

Référence	Surface de contact	Longueur	Contenu	Description
282300	Droit	24 x Ø4	Jeu de 4	Pour le positionnement de pièces surélevées
282310	Droit	35 x Ø4	Jeu de 4	
326500	Prisme à 120°	25 x Ø4	2 prism pairs	



Disques de support avec goupilles

Référence	Version	D. du disque	Contenu	Description
338300	Réglable	Ø16 x 9	Set of 4	Pour le positionnement de pièces surélevées



Butée universelle

Référence	Matériau	Livré avec
277510	Acier	2 points d'arrêt interchangeables



Butée pour étaux

Référence	Matériau	Longueur	Déport	Description
318100	Steel	50	20	
318200	Steel	50	40	
318110	Steel	150	20	
318210	Steel	150	40	



Boutons moletés

Référence	Version
282101	Magnétic Magnétic avec couple réglable, env. 0.1-0.3 N.m
282102	



Exemple d'application




Serrage externe avec goupilles pour surélévation supplémentaire, permettant un accès optimal à toutes les faces



Serrage interne avec goupilles pour surélévation supplémentaire



Serrage précis et reproductible avec butée réglable

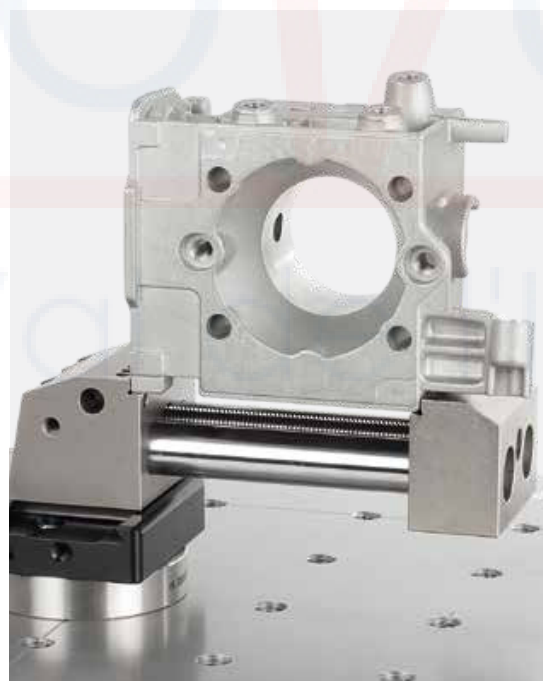

Largeur de serrage étendue à 75 mm, 100 mm ou 150 mm à l'aide d'accessoires