


Petit comparateur a cadran numerique K M D 12 T

Les fonctions suivantes du petit comparateur à cadran numérique KMD 12 T peuvent être utilisées :

- Mise à zéro
- Sélection mm/pouces
- Mode absolu / relatif
- Rappel de valeur prédéfinie
- Transmission de données
- Sélection du sens de mesure

La queue d'aronde à l'arrière offre une option de fixation supplémentaire. Le palpeur standard peut être remplacé par des palpeurs de forme spéciale, tels qu'indiqués aux pages 89 et 90.

Petit comparateur à cadran numérique KMD 12 T	
Resolution	0.01 mm/.0005"
Course	12.5 mm/.5"
Affichage numérique LCD, hauteur des chiffres	6 mm
Alimentation	sur batterie au lithium 3 V
Autonomie de la batterie	5000 h
Sortie	RS 232, avec alimentation externe / USB
Température de fonctionnement	+5 °C – +40 °C
Erreur maximale	20 µm
Force de mesure	0.5 N ± 20%

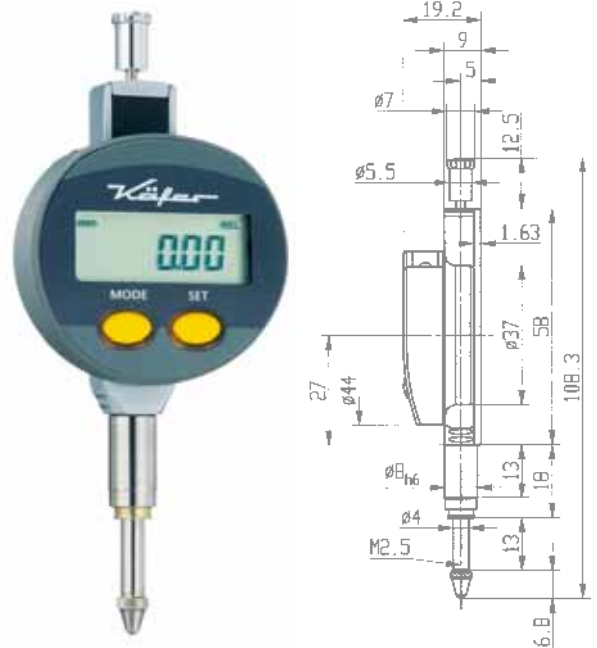

Résumé des principales données techniques des autres comparateurs numériques à cadran et accessoires

Comparateurs numériques à cadran	Resolution	Course	Ø du cadran	Ø de la tige	Précision	Câble de données	Caractéristique spéciale
KMD 5 R	0.01 mm	5 mm	44 mm	8 h 6	20 µm	DCKM D 232/DCKM D USB	Tige de palpation arrière
KMD 12 T wa	0.01 mm	12.5 mm	44 mm	8 h 6	20 µm	DCKM D 232/DCKM D USB	Protégé contre l'eau
FKMD 5 R	0.001 mm	5 mm	44 mm	8 h 6	5 µm	DCKM D 232/DCKM D USB	Tige de palpation arrière
FKMD 12 T	0.001 mm	12.5 mm	44 mm	8 h 6	5 µm	DCKM D 232/DCKM D USB	
FMD 12 TOP	0.001 mm	12.5 mm	58 mm	8 h 6	5 µm	DCM V Digimatic/DCM V 232/DCM V USB	
MD 100 TB	0.01 mm	100 mm	60 mm	8 h 6	30 µm	DCPRM D 232/DCPRM D USB	
FMD 100 TB	0.001 mm	100 mm	60 mm	8 h 6	8 µm	DCPRM D 232/DCPRM D USB	
DK 30	0.001 mm	0.8 mm	44 mm	–	10 µm	DCKM D 232/DCKM D USB	Modèle à levier

Accessoires	Modèle	Caractéristiques techniques	Convient pour le modèle
Câble de données	DCM V 232	2 m long, SUB-D jack 9-pin	MD 12 TOP/FMD 12 TOP
Câble de données	DCM V DIGIMATIC	2 m long, flat connector 10-pin	MD 12 TOP/FMD 12 TOP
Câble de données	DCM V USB	2 m long, USB connector	MD 12 TOP/FMD 12 TOP
Câble de données	DCPRM D 232	Max. 15 m, standard 3 m long, SUB-D jack 9-pin/F	MD 12 TB, MD 25 TB, MD 50 TB, MD 100 TB FMD12TB, FMD25TB, FMD50TB, FMD100TB
Câble de données	DCPRM D USB	3 m long, USB connector	MD 12 TB, MD 25 TB, MD 50 TB, MD 100 TB, FMD 12 TB, FMD 25 TB, FMD 50 TB, FMD 100 TB, FMD 12 TA, FMD 25 TA
Câble de données	DCKM D 232	Max. 15 m, standard 2m long, SUB-D jack 9-pin/F; power supply	KMD 12 T, KMD 12 Twa, FKMD 12 T, DK 30, KMD 5 R, FKMD 5 R
Câble de données	DCKM D USB	2 m long, USB connector	KMD 12 T, KMD 12 Twa, FKMD 12 T, DK 30, KMD 5 R, FKMD 5 R
Batterie	BCR 2032	Lithium 3V type CR 2032	For all Digital Gauges

Le câble de transmission des données n'est pas inclus dans la fourniture du comparateur numérique et doit être commandé séparément .