

Mesurer d'épaisseur K 50

Dans sa version standard, le mesureur d'épaisseur à cadran K 50 est fourni avec des touches de mesure de forme C.

Lors de la commande, veuillez préciser si vous souhaitez une autre forme de touches de mesure que la forme C. Les formes de touches A, B, D ou E sont disponibles au même prix. Des touches plates spéciales, avec des diamètres spécifiques allant jusqu'à Ø 56 mm, sont disponibles moyennant un supplément.

Mesureur d'épaisseur à cadran K 50	
Résolution	0.1 mm
Course	10 mm
Course par révolution	10 mm
Ø du cadran	58 mm
Profondeur des mâchoires	50 mm
Touche de mesure standard	forme c
Touches de mesure optionnelles	forme a, b, d or e

Comparateur de rechange pour K 50

Le comparateur de rechange pour le K 50 est fourni sans la rallonge 3.2236. Cette rallonge, dotée d'un filetage mâle M3, est nécessaire pour le montage des touches de mesure supérieures de forme A et B. Lors de l'utilisation de touches de forme A ou B, il est indispensable de commander cette rallonge.

Moyennant un supplément, le comparateur de rechange pour le K 50 peut être fourni avec une touche de mesure supérieure de forme A, B, C, D ou E.


Comparateur de rechange pour K 50	
Résolution	.1 mm
Course	10 mm
Course par révolution	10 mm
Ø du cadran	58 mm
Ø de la tige	8 h 6
Touche de mesure standard	without
Touches de mesure optionnelles	forme a, b, c, d or e



Le modèle K 50 avec dispositif de levage possède les mêmes caractéristiques techniques que le modèle K 50 avec levier de pression. Au repos, les touches de mesure sont fermées. Ce type présente l'avantage que la force de contact de $0,4 \text{ N} \pm 20 \%$ est appliquée indépendamment de l'utilisateur. Le comparateur de rechange pour le K 50 avec dispositif de levage sera fourni sans le dispositif de levage, sauf indication contraire lors de la commande.


Atout technique

de nos jauges d'épaisseur à cadran avec grande profondeur de cadre

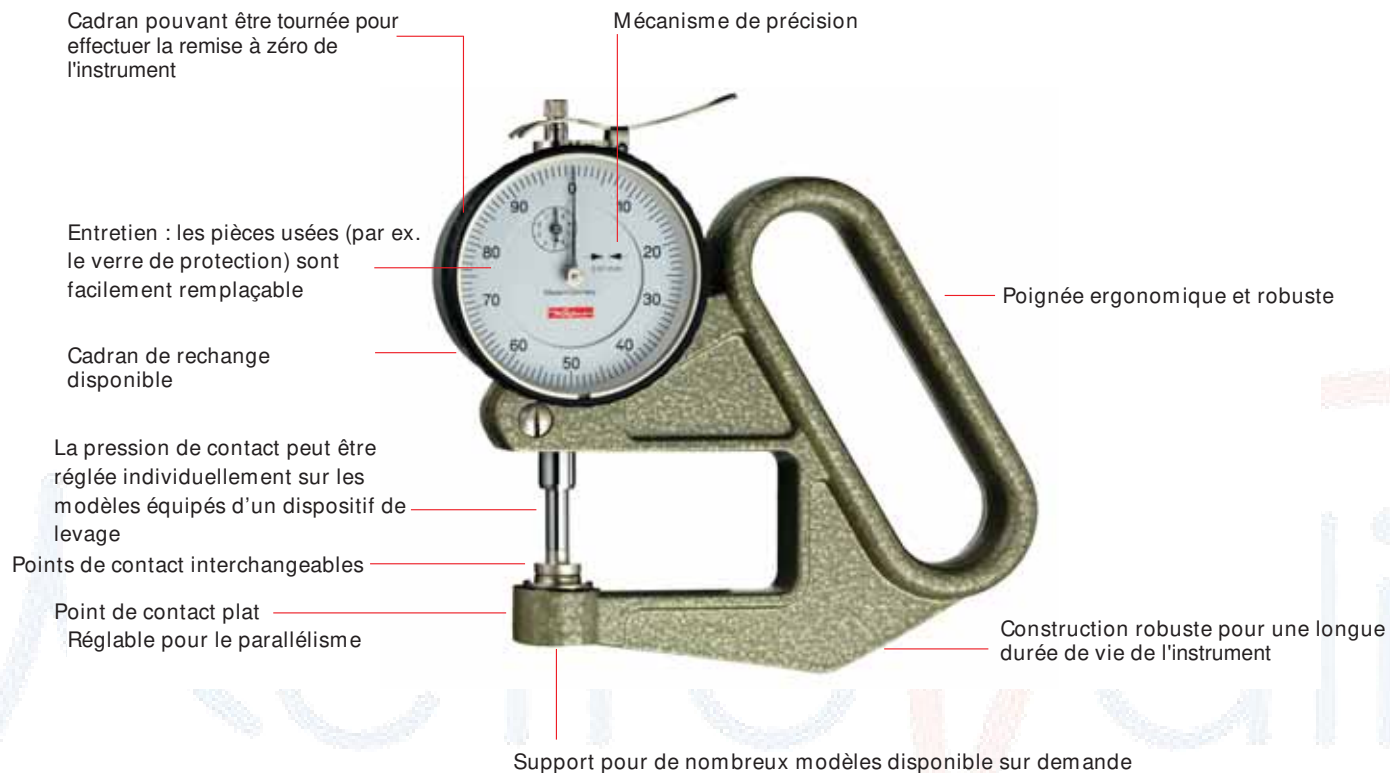

Support 2.1670

Ce support permet de transformer les jauges d'épaisseur à cadran K 50, K 100, J 50, J 100 et F 1101/30, ainsi que les modèles numériques correspondants, conçus pour une utilisation manuelle, en modèles de table. Le rétrofit de ce support sur les modèles plus anciens est possible..

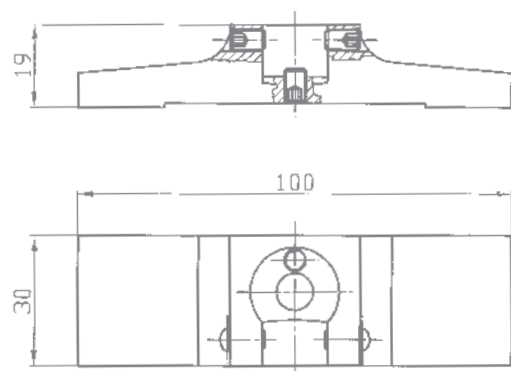

Points de contact

pour les jauges d'épaisseur à cadran à grande profondeur de cadre


Les jauges d'épaisseur à cadran sont utilisées pour mesurer l'épaisseur d'une très large gamme de matériaux tels que le cuir, le carton, le papier, le feutre, le caoutchouc, le verre, les tôles métalliques, les films, le contreplaqué et les plastiques. La forme des points de contact doit être adaptée au matériau mesuré.

Nous fournissons normalement toutes nos jauges d'épaisseur à cadran avec des points de contact de forme C en standard, sauf indication contraire dans ce catalogue. Les jauges peuvent être équipées d'autres formes de points de contact (A, B, D ou E) sans coût supplémentaire. Si vous souhaitez des modèles non standard...



Pour les points de contact, veuillez indiquer sur votre commande le type de points que nous devons fournir (par exemple : Jauge d'épaisseur à cadran J 50 avec points de contact de forme A).

Des points de contact plats spéciaux jusqu'à un diamètre de 56 mm sont disponibles moyennant un coût supplémentaire. Cela inclut des points de contact à surface précise, par exemple $\varnothing 11,3$ mm pour obtenir une surface de contact de 1 cm^2 .


Un nouvel accessoire, référence 3.2272, avec un filetage femelle M 2,5, est disponible pour les jauges d'épaisseur à cadran modèles K et J 50-300. Cet accessoire permet l'utilisation des points de contact profilés présentés aux pages 89 et 90 du catalogue.



a
Caoutchouc,
feutre,
matériaux
souples



c
Cuir souple,
carton,
papier, films



d
Cuir rigide,
contreplaqué,
panneaux
fibreux



e
Tôles,
matériaux
durs