

Pied à coulisse

S_Cal EVO


DESCRIPTION

BASIC

- Pied à coulisse ergonomique de qualité supérieure, sans sortie de donnée
- Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 3.5 mm
- Nouvelle unité d'affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm
- Mémorisation de la position d'origine même lorsque l'instrument est éteint
- Disponible dans les exécutions suivantes :
 - Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire
 - Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur cylindrique
 - Etendue de mesure 200 mm avec tige de profondeur rectangulaire
 - Etendue de mesure 300 mm sans tige de profondeur
- Protection IP67
- Molette disponible en option

Affichage digital LCD,
hauteur des digits 11.5 mm

Perche épaisseur 3.5 mm

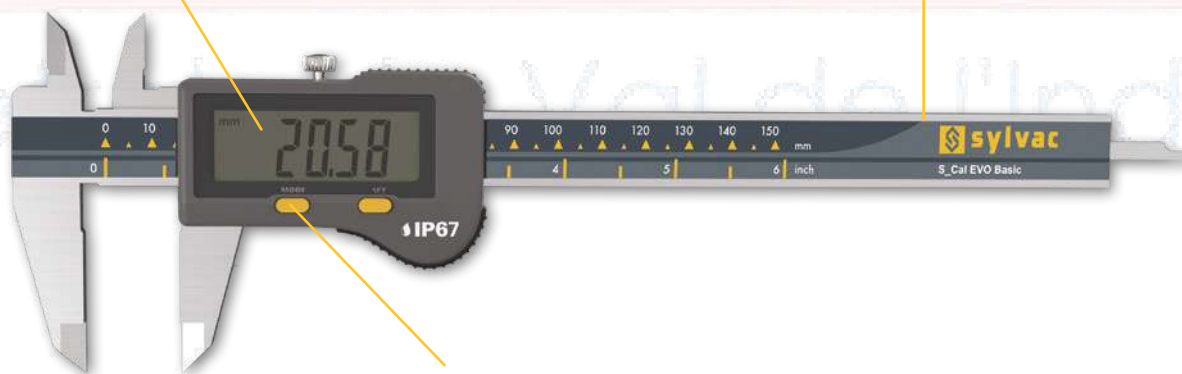

Fonctions simples
et intuitives

ISO 13385-1

NO OUTPUT

SIS Smart
Inductive
System

WATER RESISTANT

IP67

Indice de protection IP67 !

* Voir description **SIS** en page 5




Pied à coulisse

S_Cal EVO

DESSIN D'ENCOMBREMENT

BASIC

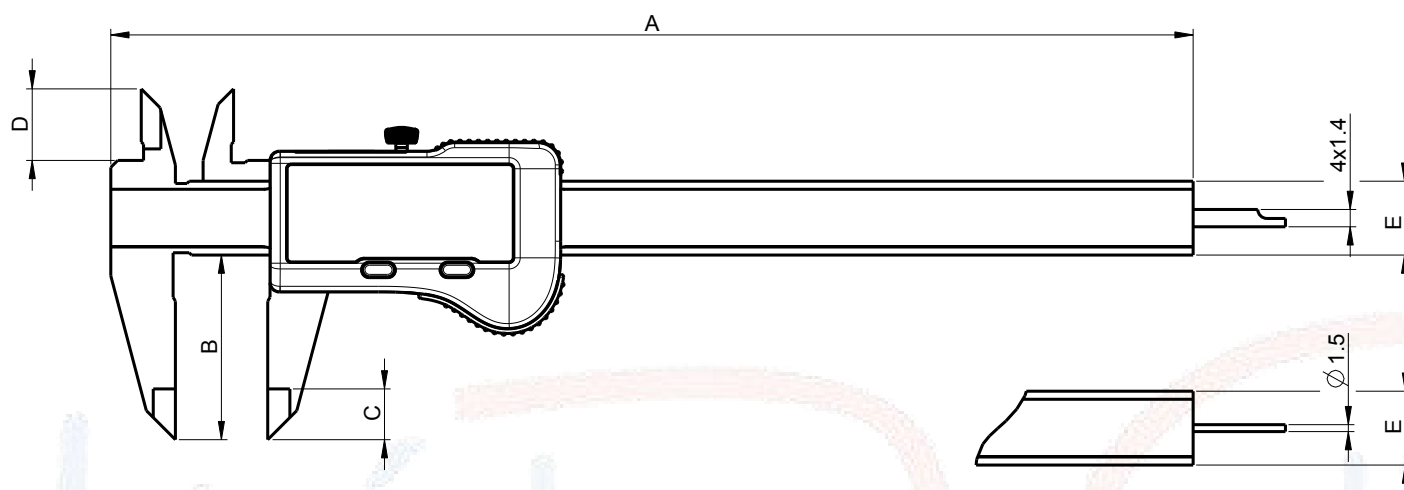

DONNÉES TECHNIQUES

		810-1502	810-1507	810-1522	810-1532
Etendue de mesure	mm	150	150	200	300
Erreur max. - mesures externes E_{MPE}	μm	20 ¹⁾	20 ¹⁾	30 ¹⁾	30 ¹⁾
Erreur max. - mesures internes S_{MPE}	μm	20-30 ²⁾	20-30 ²⁾	30 ²⁾	40 ²⁾
A	mm	234.5	234.5	290.5	388
B	mm	40	40	50	64
C	mm	11	11	14	14
D	mm	16	16	19	19
E	mm	16 x 3.5	16 x 3.5	16 x 3.5	16 x 4
Tige de profondeur	mm	■ 4 x 1.4	Ø 1.5	■ 4 x 1.4	---
Indice de protection selon IEC 60529		IP67			
Fonctions		Mise à zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold			
Smart Inductive Sensor (S.I.S)		●			

¹⁾ 0-150 mm : 20 μm / ISO13385-1
> 150 mm : 30 μm / ISO13385-1

²⁾ Ø4-25 : 20 μm / ISO13385-1
Ø26-150 : 30 μm / ISO13385-1
>Ø150 : 40 μm / ISO13385-1