
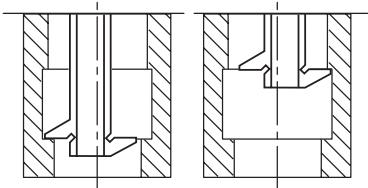


1367 DIGI-MET® Jauges de profondeur à semelle déportée

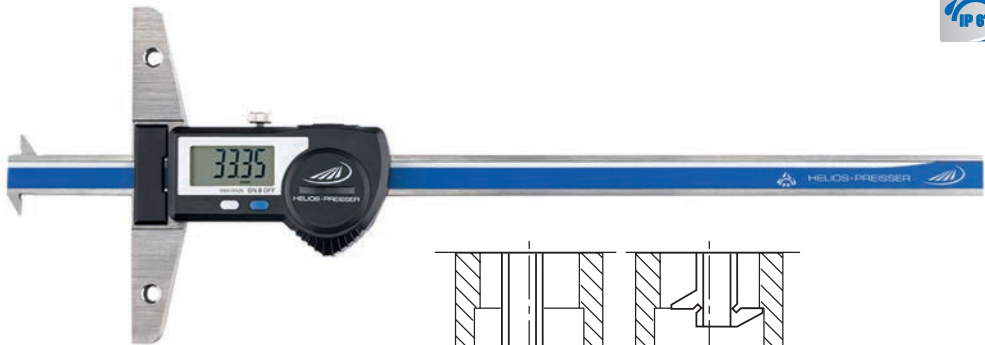

Modèle

- Acier inoxydable
- Système de mesure inductif
- Classe de protection IP67
- Écran LCD
- Standard d'usine
- Boîtier et touches de commande offrant une excellente résistance chimique
- Vis de blocage

Fonctions

- ON / OFF
- Démarrage rapide
- Verrouillage rapide (verrouillage par clé)
- Mise à zéro à tout moment
- Communication mm / pouce
- Sortie de données variables RS-232 + Digimatic + USB

Livraison

- Course jusqu'à 300 mm dans un étui en plastique
- Course à partir de 500 mm dans un étui en bois

|   | Course  |        | Longueur de la semelle | Résolution |       | Limite d'erreur | Référence |
|---|---------|--------|------------------------|------------|-------|-----------------|-----------|
|   | mm      | inch   |                        | mm         | inch  |                 |           |
| ▪ | 0 - 200 | 0 - 8  | 100                    | 0.01       | .0005 | 0.03            | 1367 718  |
| ▪ | 0 - 300 | 0 - 12 | 150                    | 0.01       | .0005 | 0.03            | 1367 722  |
| ▪ | 0 - 500 | 0 - 20 | 150                    | 0.01       | .0005 | 0.03            | 1367 728  |



1998720



1997501



1998501

Accessoires

- Câble de données pour sortie variable vers RS-232
- Câble de données pour sortie variable vers Digimatic
- Câble de données pour sortie variable vers USB

Référence

- 1997 501
- 1998 501
- 1998 720

