

Parallelepèdes en granit noir

Particulièrement indiqué pour le contrôle angulaire sur machines de mesure et machines-outils, sa forme parallélépipédique garantit une meilleure stabilité dimensionnelle que les équerres triangulaires (SQ). Avec trou(s) d'allègement, il possède trois chants rodés perpendiculairement selon ta bleau et la face supérieure en classe 2; la face inférieure comprend trois petits vérens de réglage M16x1,5. Fournis avec rapport de contrôle. Coffret en bois sur demande. Rapport de Contrôle Microplan® fourni.

Certificat d'Etalonnage sur demande




Caisse en bois (Optionnelle)

Art.	Cod.	Dimensions L x W x E	Nombre de trous	Holes ø	□ µm	⊥ µm	Net KG
PL	0243	500 x 250 x 50	3	100 mm	3.0	2.5	15
PL	0244	750 x 350 x 60	3	150 mm	3.5	3.8	36
PL	0245	250 x 250 x 40	1	100 mm	2.5	1.2	7
PL	0246	350 x 350 x 50	1	100 mm	2.7	1.8	17
PL	0247	500 x 500 x 50	1	150 mm	3.0	2.5	34
PL	0248	750 x 750 x 60	1	250 mm	3.5	3.8	88
PL	0249	1000 x 1000 x 80	5	250 (1x) + 100 (4x)	4.0	5.0	201
PL	0250	1000 x 500 x 80	3	150 mm	4.0	5.0	105



DIMENSIONS
SPÉCIALES ET
FABRICATION
SUR MESURE
SUR DEMANDE

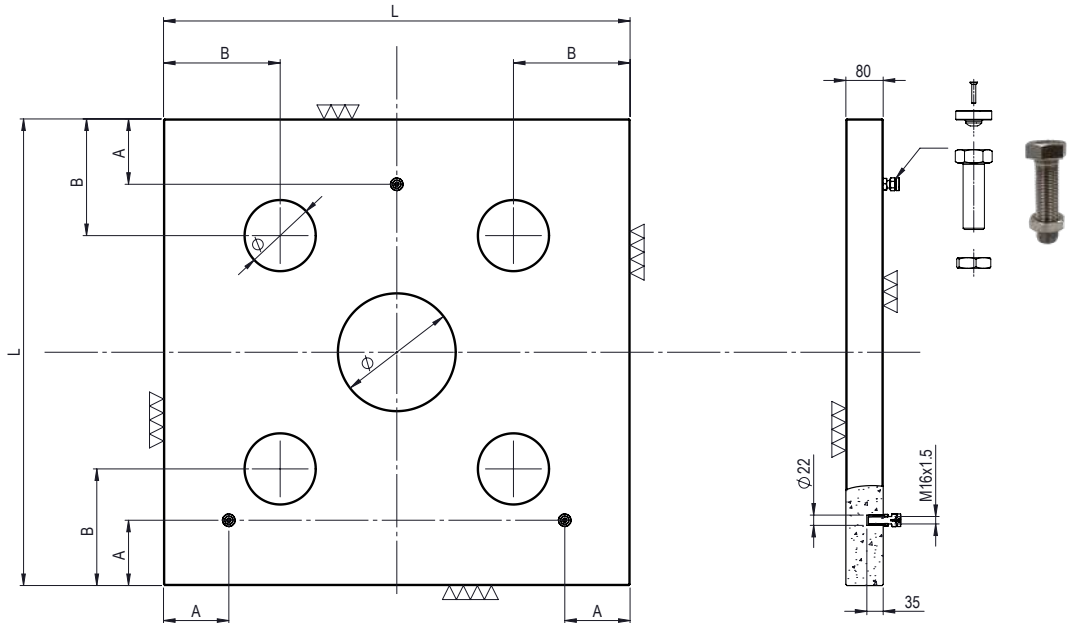

CONDITIONNEMENT
STANDARD
Carton pour les petites
dimensions



CONDITIONNEMENT
STANDARD
Palette en bois