



1320 DIGI-MET® Pied à coulisse de poche



1320 416

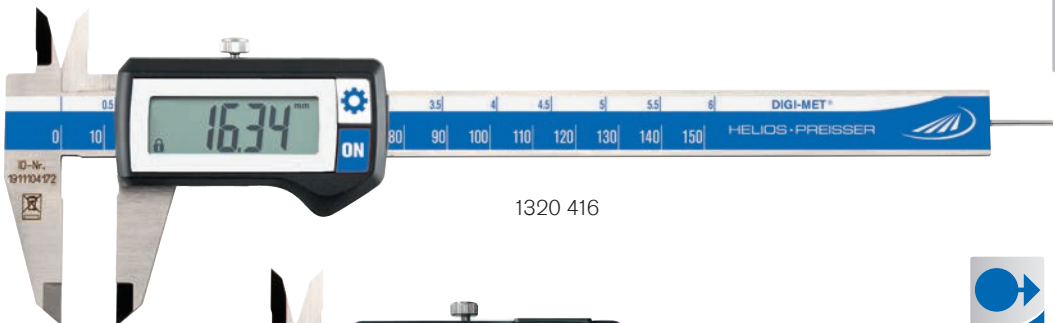

ISO
13385

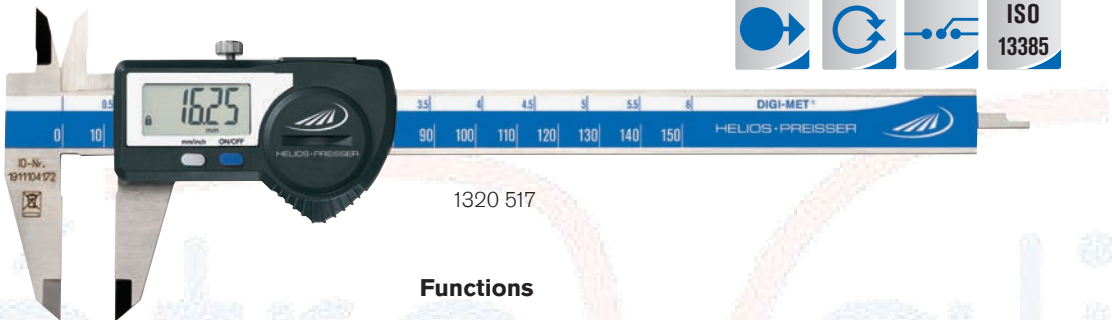

1320 517



ISO
13385

Modèle

- Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
- Acier inoxydable
- Afficheur LCD : 11 mm sans sortie de données, 7,5 mm avec sortie de données
- ISO 13385
- Vis de blocage
- Pointes intérieur croisées

- Mesure 4 voies avec plages de mesure 150 et 200 mm
- Mesure 3 voies avec plage de mesure 300 mm

Functions

- ON / OFF
- Démarrage rapide
- **Quick-Lock** (verrouillage par touche)
- Mise à zéro en tout point
- Commutation mm/pouce (inch)
- Fonction PRESET (réglage d'une valeur numérique, uniquement série 1320 4xx)
- Sortie de données variable RS232 + Digimatic + USB (uniquement série 1320 5xx)

Livraison

- Livré en coffret plastique

		Course		Longueur des becs		Résolution		Limite d'erreur mm	Jauge de profondeur	Référence
		mm	inch	mm	inch	mm	inch			
Sans sortie de données										
▪		0 - 150	0 - 6	40	1.6	0.01	.0005	0.03	arrondi 1.5	1320 416
▪		0 - 150	0 - 6	40	1.6	0.01	.0005	0.03	rectangular	1320 417
Avec DATA VARIABLE										
▪		0 - 150	0 - 6	40	1.6	0.01	.0005	0.03	arrondi 1.5	1320 516
▪		0 - 150	0 - 6	40	1.6	0.01	.0005	0.03	Rectangulaire	1320 517
▪		0 - 200	0 - 8	50	2.0	0.01	.0005	0.03	Rectangulaire	1320 519
▪		0 - 300	0 - 12	65	2.5	0.01	.0005	0.04	Aucun	1320 522
Avec DATA VARIABLE, avec pointes croisées extra longues (40 mm)										
▪		0 - 150	0 - 6	40	1.6	0.01	.0005	0.03	arrondi 1.5	1320 518

Commutation mm/pouce (inch)



1998720



1998501



1997501

Accessoires

Câble de données DATA VARIABLE vers Digimatic

Câble de données DATA VARIABLE vers RS232

Câble de données DATA VARIABLE vers USB

Référence

1998 501

1997 501

1998 720