


1342 / 1343 DIGI-MET® Pied à coulisse d'atelier IP65



1342 522

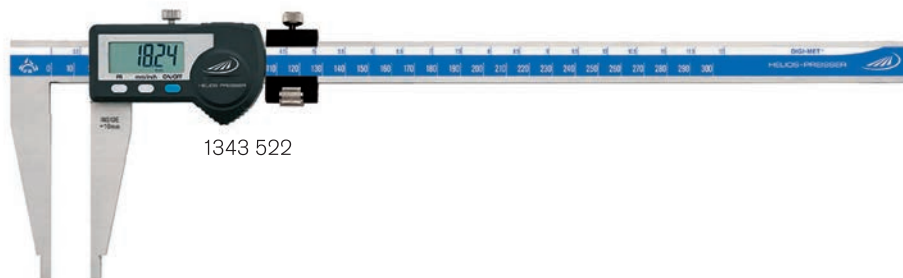

1343 522

Modèle

- Acier inoxydable
- Système de mesure inductif, indice de protection IP65
- Standard usine

Hauteur de chiffres 10 mm pour une plage de mesure de 300 mm

Hauteur de chiffres 12,5 mm pour une plage de mesure de 500 mm range 500 mm

- Vis de blocage

Fonctions

- ON / OFF
- Démarrage rapide
- Verrouillage rapide
- Mise à zéro en tout point
- Commutation mm/pouce (inch)
- Fonction PRESET (réglage d'une valeur numérique)
- Sortie de données : RS232 / Digimatic / USB

Delivery

- Plage de mesure 300 mm, livré en coffret plastique
- À partir de 500 mm de plage de mesure en coffret bois

		Course		Longueur des becs		Résolution		Becs étagés	Limite d'erreur	Référence
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm	
Sans réglage fin										
▪		0 - 300	0 - 12	90	3.5	0.01	.0005	10	0.03	1342 522
▪		0 - 500	0 - 20	150	6.0	0.01	.0005	20	0.04	1342 528
▪		0 - 800	0 - 31	150	6.0	0.01	.0005	20	0.05	1342 532
▪		0 - 1000	0 - 39	150	6.0	0.01	.0005	20	0.06	1342 534
Avec réglage fin										
▪		0 - 300	0 - 12	90	3.5	0.01	.0005	10	0.03	1343 522
▪		0 - 500	0 - 20	150	6.0	0.01	.0005	20	0.04	1343 528
▪		0 - 800	0 - 31	150	6.0	0.01	.0005	20	0.05	1343 532
▪		0 - 1000	0 - 39	150	6.0	0.01	.0005	20	0.06	1343 534



1998720

1997501

1998501

Accessories

Référence

Câble de données DATA VARIABLE vers USB

1998 720

Câble de données DATA VARIABLE vers RS232

1997 501

Câble de données DATA VARIABLE vers Digimatic

1998 501