




1348 Pied à coulisse numérique spécial

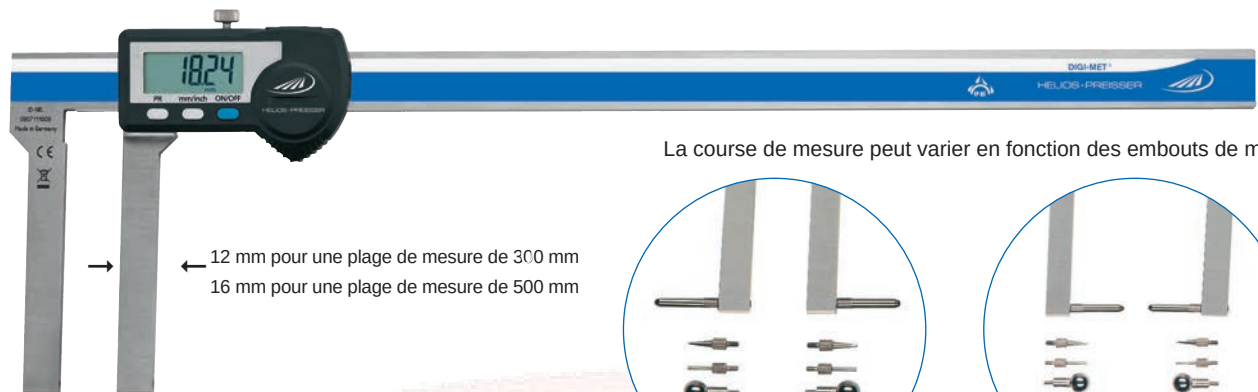

La course de mesure peut varier en fonction des embouts de mesure.



Pour mesures intérieures



Pour mesures extérieures

Modèle

- Acier inoxydable
- Standard d'usine
- IP65
- Affichage LCD 10 ou 12.5 mm
- Vis de blocage
- Pour mesures intérieures et extérieures
- Adaptation individuelle aux tâches de mesure complexes grâce à des embouts de mesure filetés M2,5

Fonctions

- ON / OFF
- Démarrage rapide
- Verrouillage rapide
- Mise à zéro à n'importe quel point
- Commutation mm / pouce
- Fonction PRESET (réglage d'une valeur numérique)
- Sortie de données variable : RS 232 + Digimatic + USB

Livraison

- Course 300 mm : étui en plastique
- Course 500 mm : coffret en bois
- Sans embouts de mesure (embouts de mesure adaptés avec filetage M2.5)

D	mm	Course		Longueur des becs		Résolution		Limite d'erreur mm	Référence
		mm	inch	mm	inch	mm	inch		
		0 - 300	0 - 12	90	3.5	0.01	.0005	0.06	1348 722
		0 - 500	0 - 20	100	4.0	0.01	.0005	0.08	1348 728



1998720

1998501

1997501

Accessoires

	Référence
Câble de données DATA VARIABLE vers RS232	1997 501
Câble de données DATA VARIABLE vers Digimatic	1998 501
Câble de données DATA VARIABLE vers USB	1998 720