




- ◆ Spécialement conçus pour les alésomètres
- ◆ La fonction de suivi de la valeur minimale permet de déterminer automatiquement le diamètre
- ◆ Lecture directe du diamètre après saisie de la dimension de la bague étalon
- ◆ Lecture en numérique et analogique
- ◆ Boutons : suivi de la valeur minimale, étalonnage, préréglage des données, conversion pouce/métrique, mesure absolue/incrémentale Automatic power off
- ◆ Sortie de données (câble : réf : 200-03 ou 200-04)



215-010-12

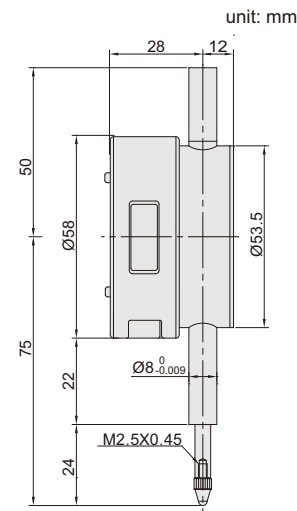

Resolution 0.001mm/0.00005"

Référence	Course	Précision(fges)	Hysteresis(fu)	Remarque
215-010-02	12.7mm/0.5"	5µm	2µm	Dos plat

Resolution 0.002mm/0.0001"

Référence	Course	Précision(fges)	Hysteresis(fu)	Remarque
215-010-12	12.7mm/0.5"	20µm	10µm	Dos plat

Application



Series 251 (optional)