
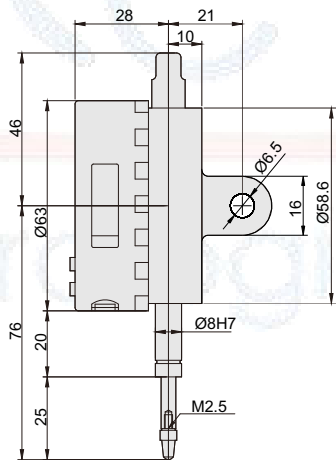
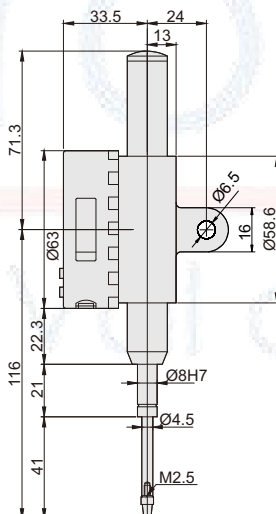


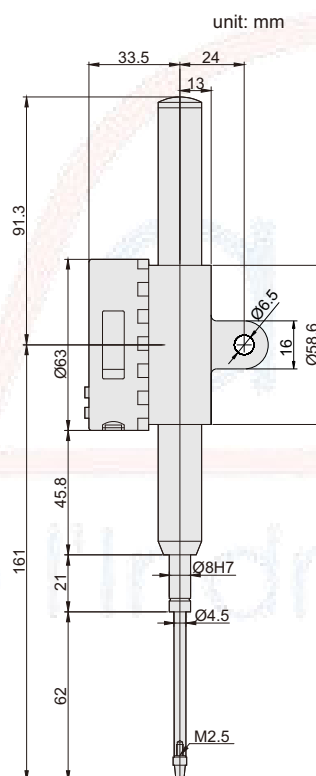

- ◆ Résolution numérique et analogique
- ◆ L'écran peut être orienté sur 320°
- ◆ Boutons : marche/arrêt, mise à zéro, affichage de tolérance GO/NO-GO, préréglage des données, inversion du sens de mesure, MAX/MIN/TIR, mesure absolue/incrémentale, mm/pouce, sortie de données
- ◆ Conservation des données de préréglage et des tolérances en mémoire après redémarrage
- ◆ Arrêt automatique
- ◆ Sortie de données (câble ref : 200-01 ou 200-02)
- ◆ Fourni avec patte de fixation et dos plat


**216-010-01**

**Course: 0-12.7mm**

**Course: 0-25.4mm**

**Course: 0-50.8mm**
**Resolution 0.001mm/0.00005"**

| Référence         | Course      | Précision | Hysteresis |
|-------------------|-------------|-----------|------------|
| <b>216-010-01</b> | 12.7mm/0.5" | 5µm       | 2µm        |
| <b>216-025-01</b> | 25.4mm/1"   | 5µm       | 3µm        |
| <b>216-050-01</b> | 50.8mm/2"   | 6µm       | 3µm        |

**Resolution 0.002mm/0.00005"**

| Référence         | Course      | Précision | Hysteresis |
|-------------------|-------------|-----------|------------|
| <b>216-010-11</b> | 12.7mm/0.5" | 20µm      | 10µm       |
| <b>216-025-11</b> | 25.4mm/1"   | 20µm      | 10µm       |
| <b>216-050-11</b> | 50.8mm/2"   | 30µm      | 10µm       |

**Pointes de contact (option)**

**Application**
