

SERIES 218

INDICATEUR NUMÉRIQUE DE HAUTE PRÉCISION



- ◆ Roulements linéaires pour une durée de vie de 10 millions de cycles
- ◆ Codeur absolu : les données d'origine sont conservées après extinction
- ◆ Lecture numérique et analogique
- ◆ Livré avec câble de communication
- ◆ Boutons : tolérance, pré-réglage des données, maintien des données, inversion du sens de mesure, max./min./TIR, temps d'arrêt automatique, marche/arrêt, mm/pouce, réglage de la résolution
- ◆ Alimentation : batterie rechargeable, autonomie de 24 heures en fonctionnement continu (charge complète)



VIDEO

Câble (Inclue)



218-010-01



218-025-01

unit: mm

Levier de levage (inclus)



(option)




Series 270


Application




display can be rotated by 320°

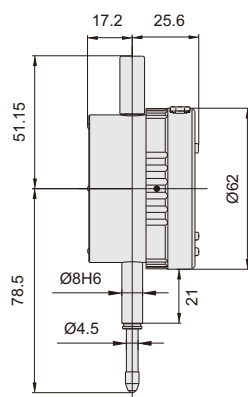

Course :0-12.7mm

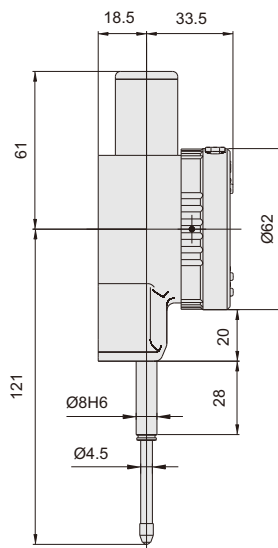

Course :0-25.4mm

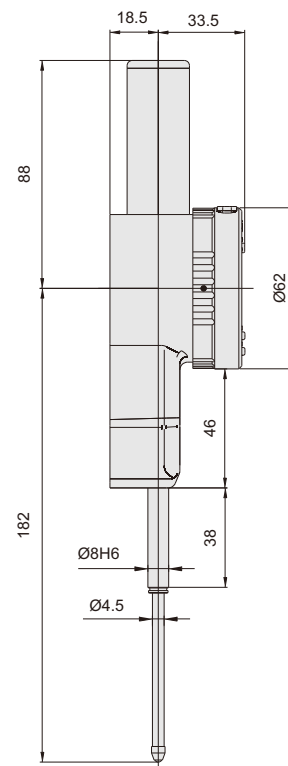

Course :0-50.8mm

Référence	Course	Resolution(ajustable)	Précision	Hysteresis	Palpeur	Arrière
218-010-01	12.7mm/0.5"	0.0002mm/0.00001"	1.5µm	1µm	Ruby	Plat
218-025-01	25.4mm/1"	0.001mm/0.00005"	1.8µm	1µm	Ruby	Plat
		0.01mm/0.0005"				

Référence	Course	Resolution(ajustable)	Précision	Hysteresis	Palpeur	Arrière
218-010-11	12.7mm/0.5"	0.0005mm/0.00002"	3µm	1.5µm	Carbide	Plat
218-025-11	25.4mm/1"	0.001mm/0.00005"	3µm	1.5µm	Carbide	Plat
218-050-11	50.8mm/2"	0.01mm/0.0005"	3µm	1.5µm	Carbide	Plat