

A.V.C : appareils de vérification de concentricité




Présentation de la gamme



La gamme des A.V.C (A.V.C. 1, A.V.C. 2, A.V.C. 6 et A.V.C. 7) permet de couvrir l'étendue de vos besoins en matière de contrôle de concentricité, de battement simple et double, et de perpendicularité. Les différents modèles proposés ci-après sont robustes, économiques, compacts, et précis. L'accessoire D.S.T permet le contrôle des pièces de diamètre compris entre 0,25 et 5 mm. APPAREILS LIVRES SANS COMPAREUR. **A.V.C 6 version motorisée, nous consulter.**



Différentes possibilités de contrôle avec la gamme A.V.C

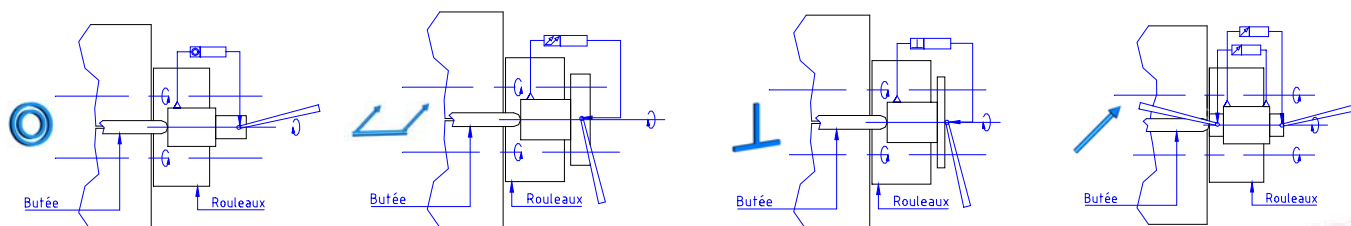

Caractéristiques techniques :

- Précision des rouleaux : $\leq 2 \mu\text{m}$.
- Possibilité de contrôler des diamètres compris entre 0,5 et 5 mm avec l'accessoire D.S.T (Réf. B. Voir Accessoires pour A.V.C).

A) A.V.C. 1

- Socle en granit noir d'Afrique
- Butée réglable
- Entraînement par courroie crantée
- Support NOPI
- Réglage fin
- Butée de réglage 360°



B) D.S.T

- Doigt support en téflon. Maintien optimal des pièces $\varnothing$ de 0,25 à 5 mm ; Adaptable sur toute la gamme A.V.C.



C) A.V.C. 2

- Capacité : 5 à 40 mm
- Adaptable sur tables pour projecteurs de profil. A définir lors de la commande
- Livré sans socle granit



QUI MIEUX QUE LE FABRICANT PEUT REVISER VOS APPAREILS ?

Afin de garantir le bon fonctionnement de vos appareils, nous assurons le service après-vente et vous proposons d'en vérifier périodiquement la précision (avec PV de contrôle) :
Réf. D : Forfait maintenance A.V.C.



	Désignation	Encombrement	Référence
A	A.V.C 1. Livré sans comparateur	350x200x130	FC AVC100
B	D.S.T. Doigt support en téflon	--	FC ACC0160
C	A.V.C 2. Livré sans comparateur	130x120x150	FC AVC200
D	Forfait maintenance A.V.C.	--	FC AVC001