



Référence: G002

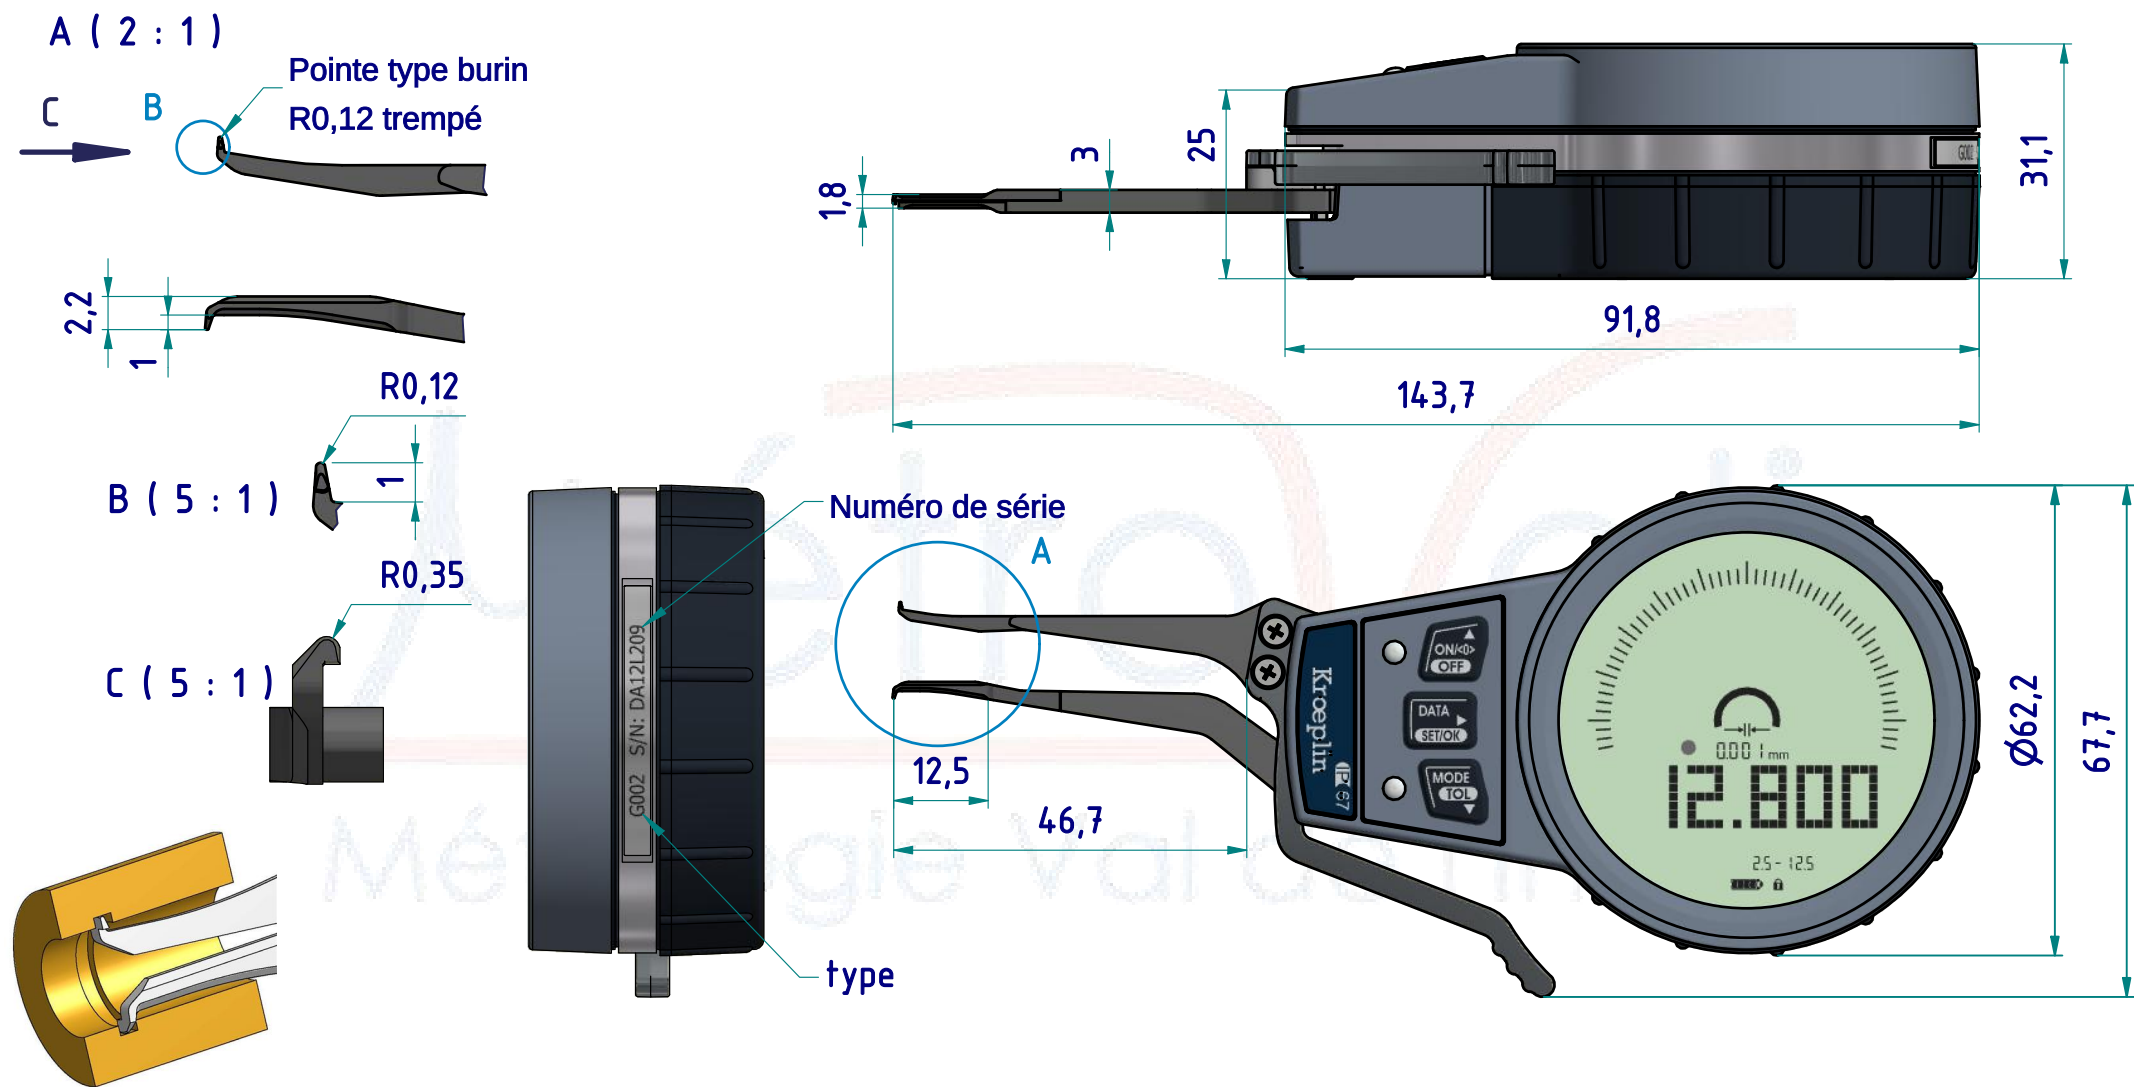

Type:	G
Course:	2,5 - 12,5 mm
Plage d'indication:	2,4 - 12,8 mm
Résolution:	0,001 mm
:	-
Froce de mesure:	0,8 - 1,3 N
Poids:	160 g

Erreurs maximales admissibles:	0,01 mm
Répétabilité "r":	0,005 mm
Température de référence:	20° C
Température de fonctionnement:	10° C - 30° C
Température de stockage:	-10° C - 50° C

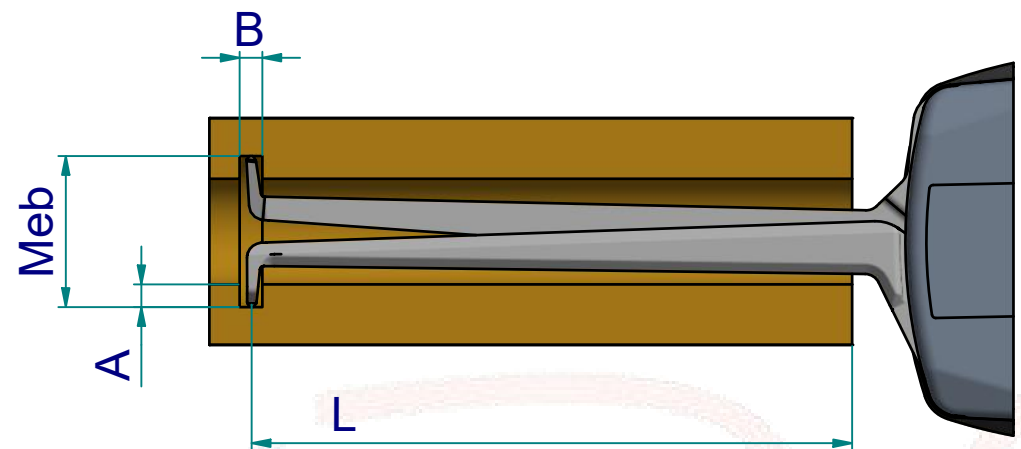

Capacité de mesure

Profondeur de rainure A [mm]	Course Meb [mm]												
	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	
	0	0 / 10,4	0 / 10,7	0 / 11,0	0 / 11,2	0 / 11,5	0 / 11,7	0 / 11,9	0 / 12,1	0 / 12,3	0 / 12,4	0 / 12,6	0 / 12,8
	0,2	0,4 / 0,5	0,5 / 9,1	0,5 / 9,6	0,5 / 9,8	0,5 / 10,1	0,5 / 10,4	0,5 / 10,7	0,5 / 11,0	0,5 / 11,3	0,5 / 11,6	0,5 / 11,9	0,5 / 12,1
	0,4	-	0,6 / 7,9	0,6 / 8,2	0,6 / 8,5	0,6 / 8,7	0,6 / 9,0	0,6 / 9,3	0,6 / 9,6	0,6 / 9,8	0,6 / 10,1	0,6 / 10,4	0,6 / 10,8
	0,6	-	-	0,6 / 6,5	0,6 / 7,0	0,7 / 7,2	0,7 / 7,5	0,7 / 7,8	0,7 / 8,1	0,7 / 8,3	0,7 / 8,6	0,7 / 8,8	0,7 / 9,1
	0,7	-	-	0,7 / 5	0,7 / 5,8	0,7 / 6,2	0,7 / 6,5	0,7 / 7,0	0,7 / 7,3	0,7 / 7,5	0,7 / 7,8	0,7 / 8,1	0,7 / 8,3
		B / L											

		Course [mm]								
		8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5
fondeur de rainure A [mm]	0	0 / 13,0	0 / 13,2	0 / 13,4	0 / 13,9	0 / 14,5	0 / 15,2	0 / 15,8	0 / 16,5	0 / 17,2
	0,2	0,5 / 12,2	0,5 / 12,4	0,5 / 12,6	0,5 / 12,9	0,5 / 13,1	0,5 / 13,3	0,5 / 13,7	0,5 / 14,3	0,5 / 15,0
	0,4	0,5 / 11,0	0,6 / 11,4	0,6 / 11,8	0,6 / 12,0	0,6 / 12,2	0,6 / 12,4	0,6 / 12,7	0,6 / 12,9	0,6 / 13,2
	0,6	0,6 / 9,4	0,6 / 9,7	0,6 / 10,0	0,6 / 10,3	0,6 / 10,7	0,6 / 11,2	0,6 / 11,5	0,6 / 11,9	0,6 / 12,2
	0,7	0,7 / 8,6	0,7 / 8,9	0,7 / 9,2	0,7 / 9,5	0,7 / 9,8	0,7 / 10,2	0,7 / 10,6	0,7 / 11,0	0,7 / 11,4
	B / L									

B = min. Largeur de rainure [mm]
L = max. Longueur utile du bras [mm]

Exemple:
Meb = 6 B = 0,5
A = 0,2 L = 11,0