


Référence: L102

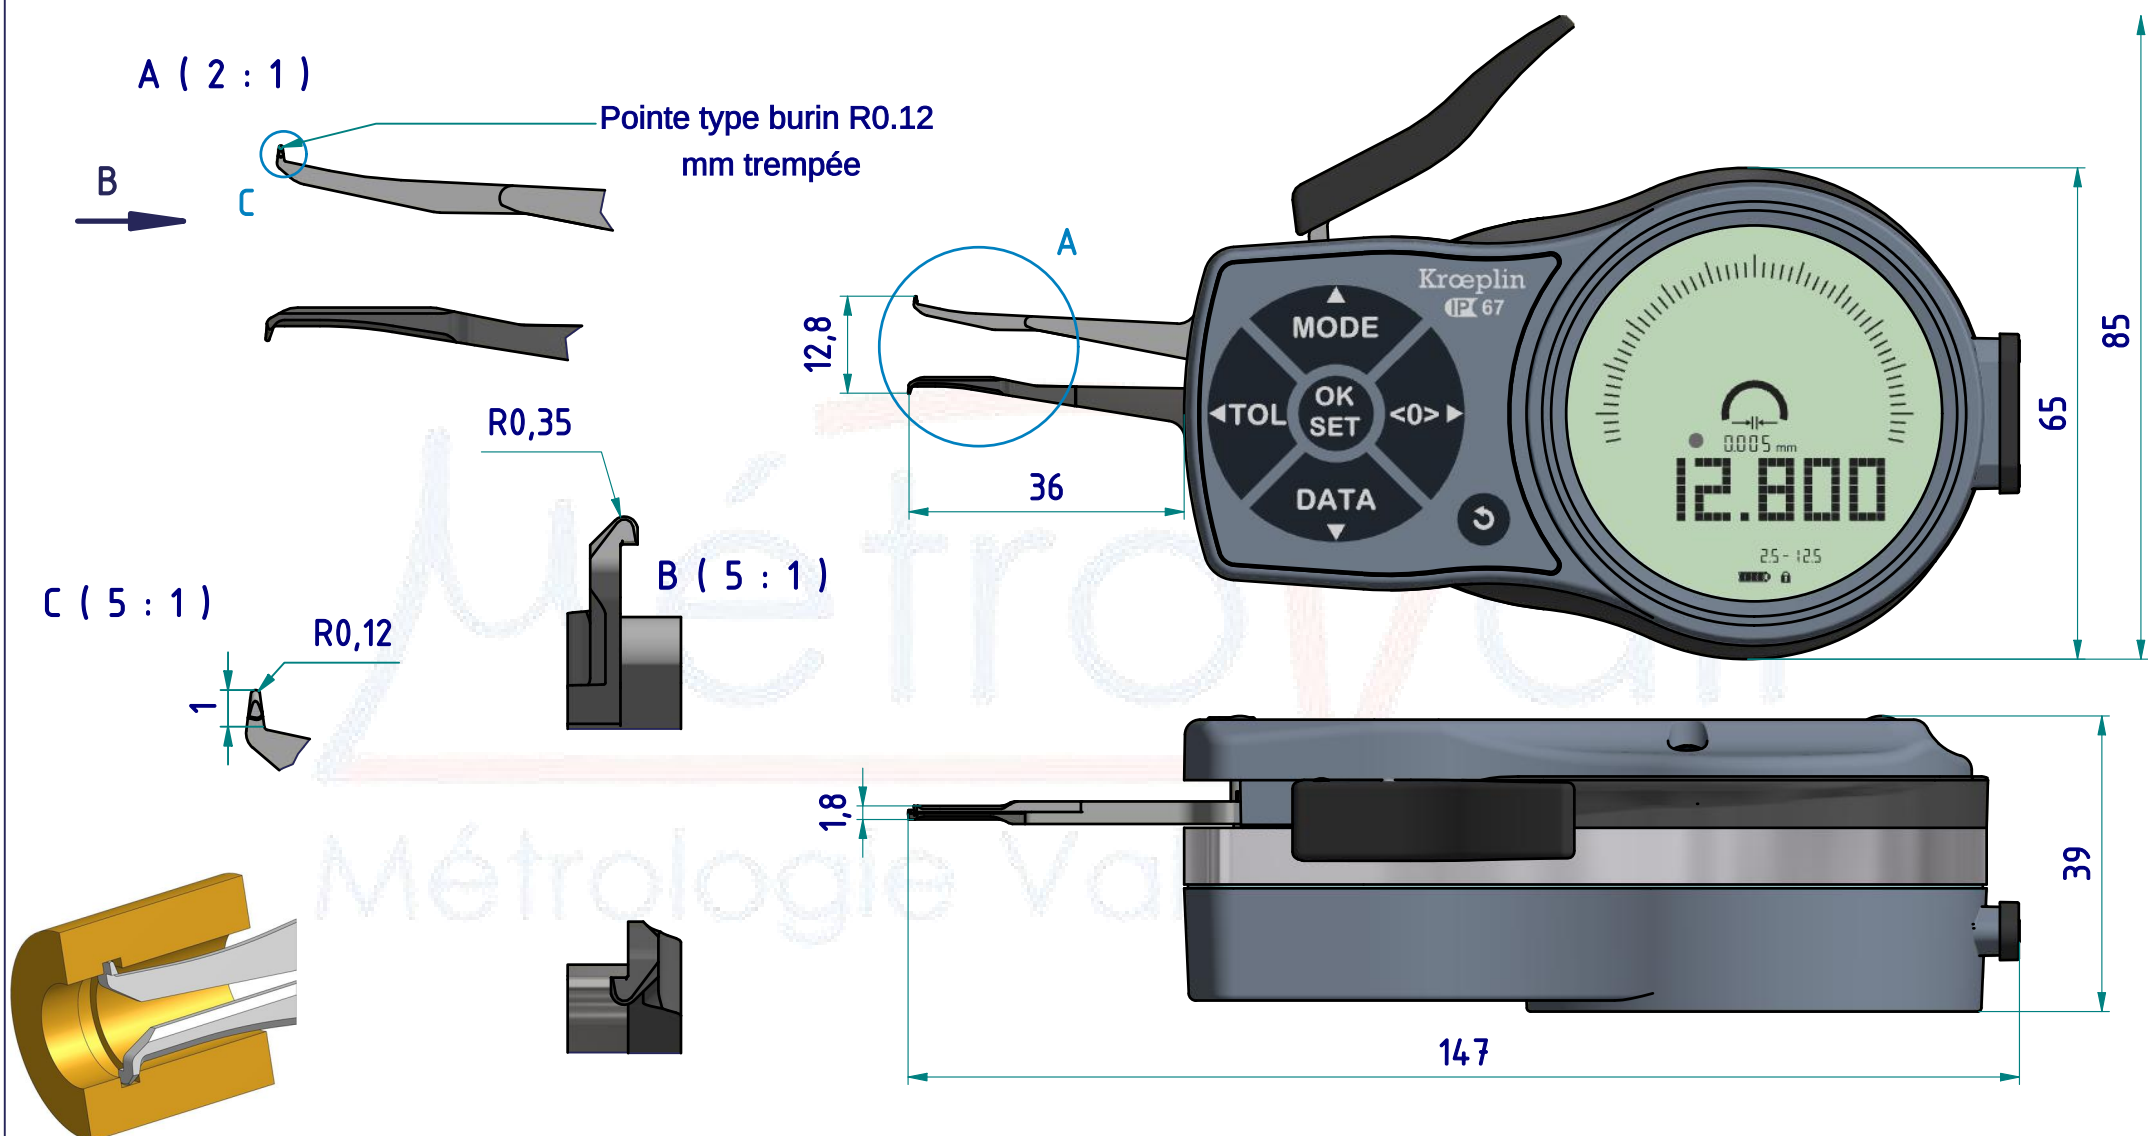

Type: L
 Course: 2,5 - 12,5 mm
 Plage d'indication: 2,4 - 12,8 mm
 Résolution: 0,005 mm
 : -
 Force de mesure: 0,8 - 1,2 N
 Poids: 245 g

Erreurs maximales admissibles: 0,015 mm
 Répétabilité "r": 0,005 mm
 Température de référence: 20° C
 Température de fonctionnement: 10° C - 30° C
 Température de stockage: -10° C - 50° C

Capacité de mesure

measuring range MeB [mm]

[illegible]

measuring range MeB [mm]


groove depth A [mm]	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	12	12,5	
	0	0 / 12,8	0 / 13,3	0 / 13,8	0 / 14,3	0 / 14,8	0 / 15,4	0 / 16,1	0 / 16,9	0 / 17,7
	0,2	0,5 / 11,3	0,5 / 11,7	0,5 / 12,1	0,5 / 12,6	0,5 / 13,0	0,5 / 13,6	0,5 / 14,2	0,5 / 14,9	0,5 / 15,6
	0,4	0,5 / 9,8	0,5 / 10,1	0,5 / 10,4	0,5 / 10,8	0,5 / 11,3	0,5 / 11,7	0,5 / 12,3	0,5 / 12,8	0,5 / 13,5
	0,6	0,6 / 8,3	0,6 / 8,5	0,6 / 8,8	0,6 / 9,1	0,6 / 9,5	0,6 / 9,9	0,6 / 10,3	0,6 / 10,8	0,6 / 11,4
	0,7	0,6 / 7,4	0,6 / 7,7	0,6 / 8,0	0,6 / 8,3	0,6 / 8,6	0,6 / 9,0	0,6 / 9,4	0,6 / 9,8	0,6 / 10,3
	B / L									

B = minimum groove width [mm]

L = maximum usable arm length [mm]

Example: $M_{eb} = 4$ $B = 0,5$

$A = 0,4$ $L = 7,9$

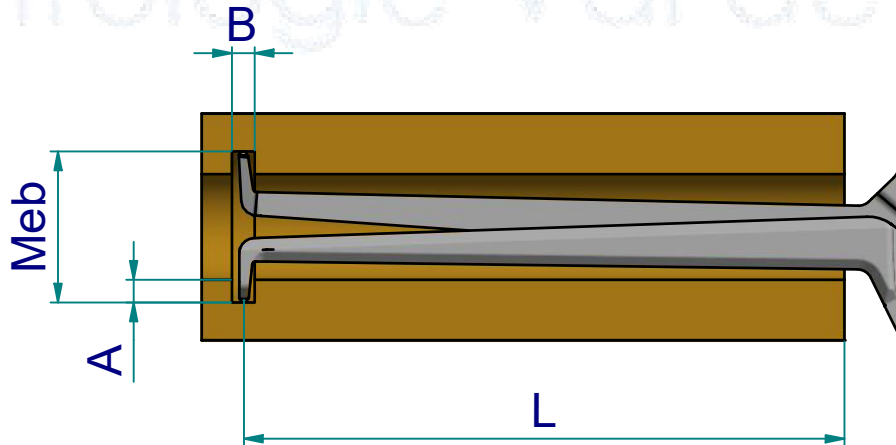

Référence: L102

Interface disponible en accessoires :

