


Référence: L230

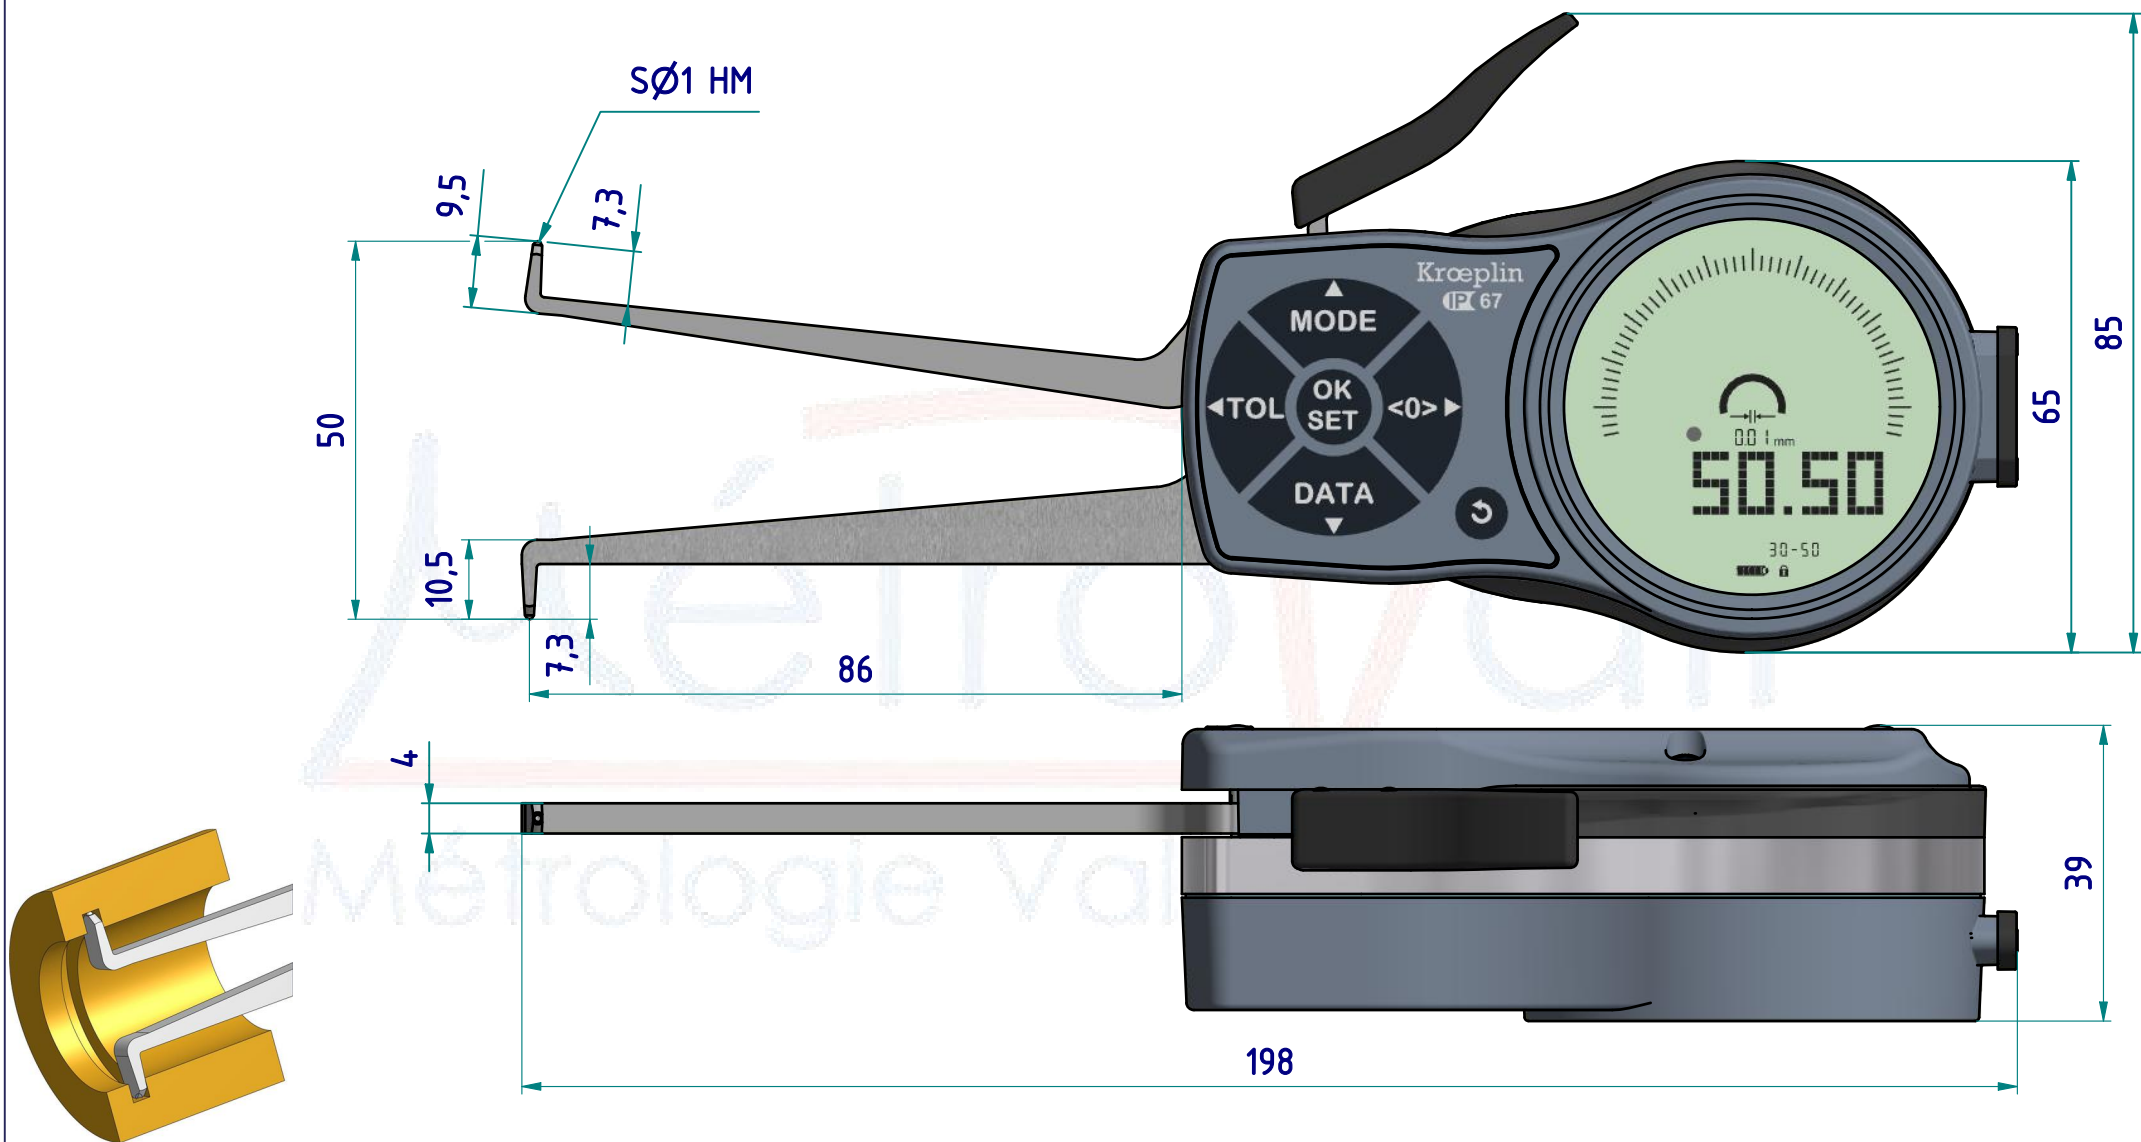

Type: L
Course: 30 - 50 mm
Plage d'indication: 29,5 - 50,5 mm
Résolution: 0,01 mm
:
Force de mesure: 1,1 - 1,6 N
Poids: 275 g

Erreurs maximales admissibles "G": 0,03 mm
Répétabilité "r": 0,01 mm
Température de référence: 20° C
Température de fonctionnement: 10° C - 30° C
Température de stockage: -10° C - 50° C

Capacité de mesure


groove depth A
[mm]

measuring range Meb [mm]

	30	32	34	36	38	40	42	45	50
0	0 / 74,0	0 / 83,2	0 / 84,6	0 / 85,7	0 / 86,5	0 / 86,8	0 / 87,0	0 / 87,3	0 / 87,8
1		1,5 / 81,4	1,5 / 83,9	1,5 / 85,0	1,5 / 86,1	1,5 / 86,7	1,5 / 86,8	1,5 / 87,1	1,5 / 87,5
2			1,6 / 82,8	1,6 / 84,3	1,6 / 85,4	1,6 / 86,3	1,6 / 86,7	1,6 / 86,9	1,6 / 87,2
3				1,7 / 83,6	1,7 / 84,7	1,7 / 85,7	1,7 / 86,5	1,7 / 86,7	1,7 / 87,0
4					1,9 / 84,0	1,9 / 85,0	1,9 / 86,0	1,9 / 86,5	1,9 / 86,8
5						2,0 / 84,3	2,0 / 85,2	2,0 / 86,4	2,0 / 86,5
6							2,1 / 84,5	2,1 / 85,9	2,1 / 86,4
6,5								2,2 / 85,5	2,2 / 86,3
	B / L								

B = minimum groove width [mm]
L = maximum arm length [mm]

Example: Meb = 36 B = 1,6
 A = 2 L = 84,3

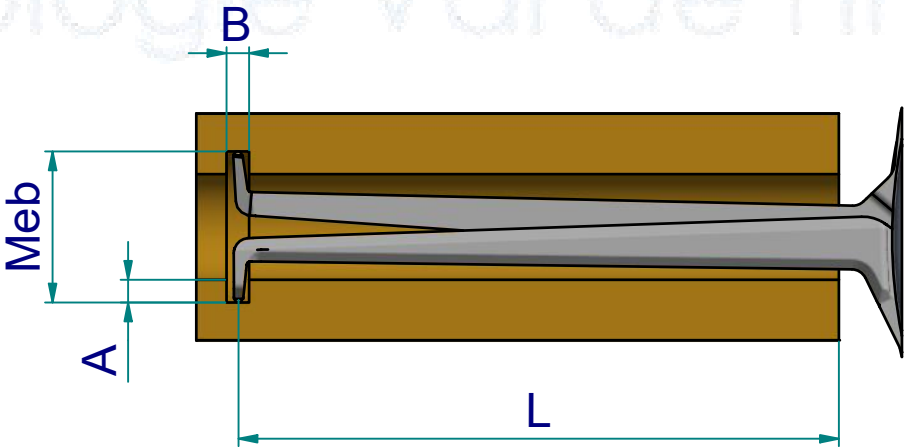

Résolution: L230

Accessoires d'interface disponibles

