


Référence: L250

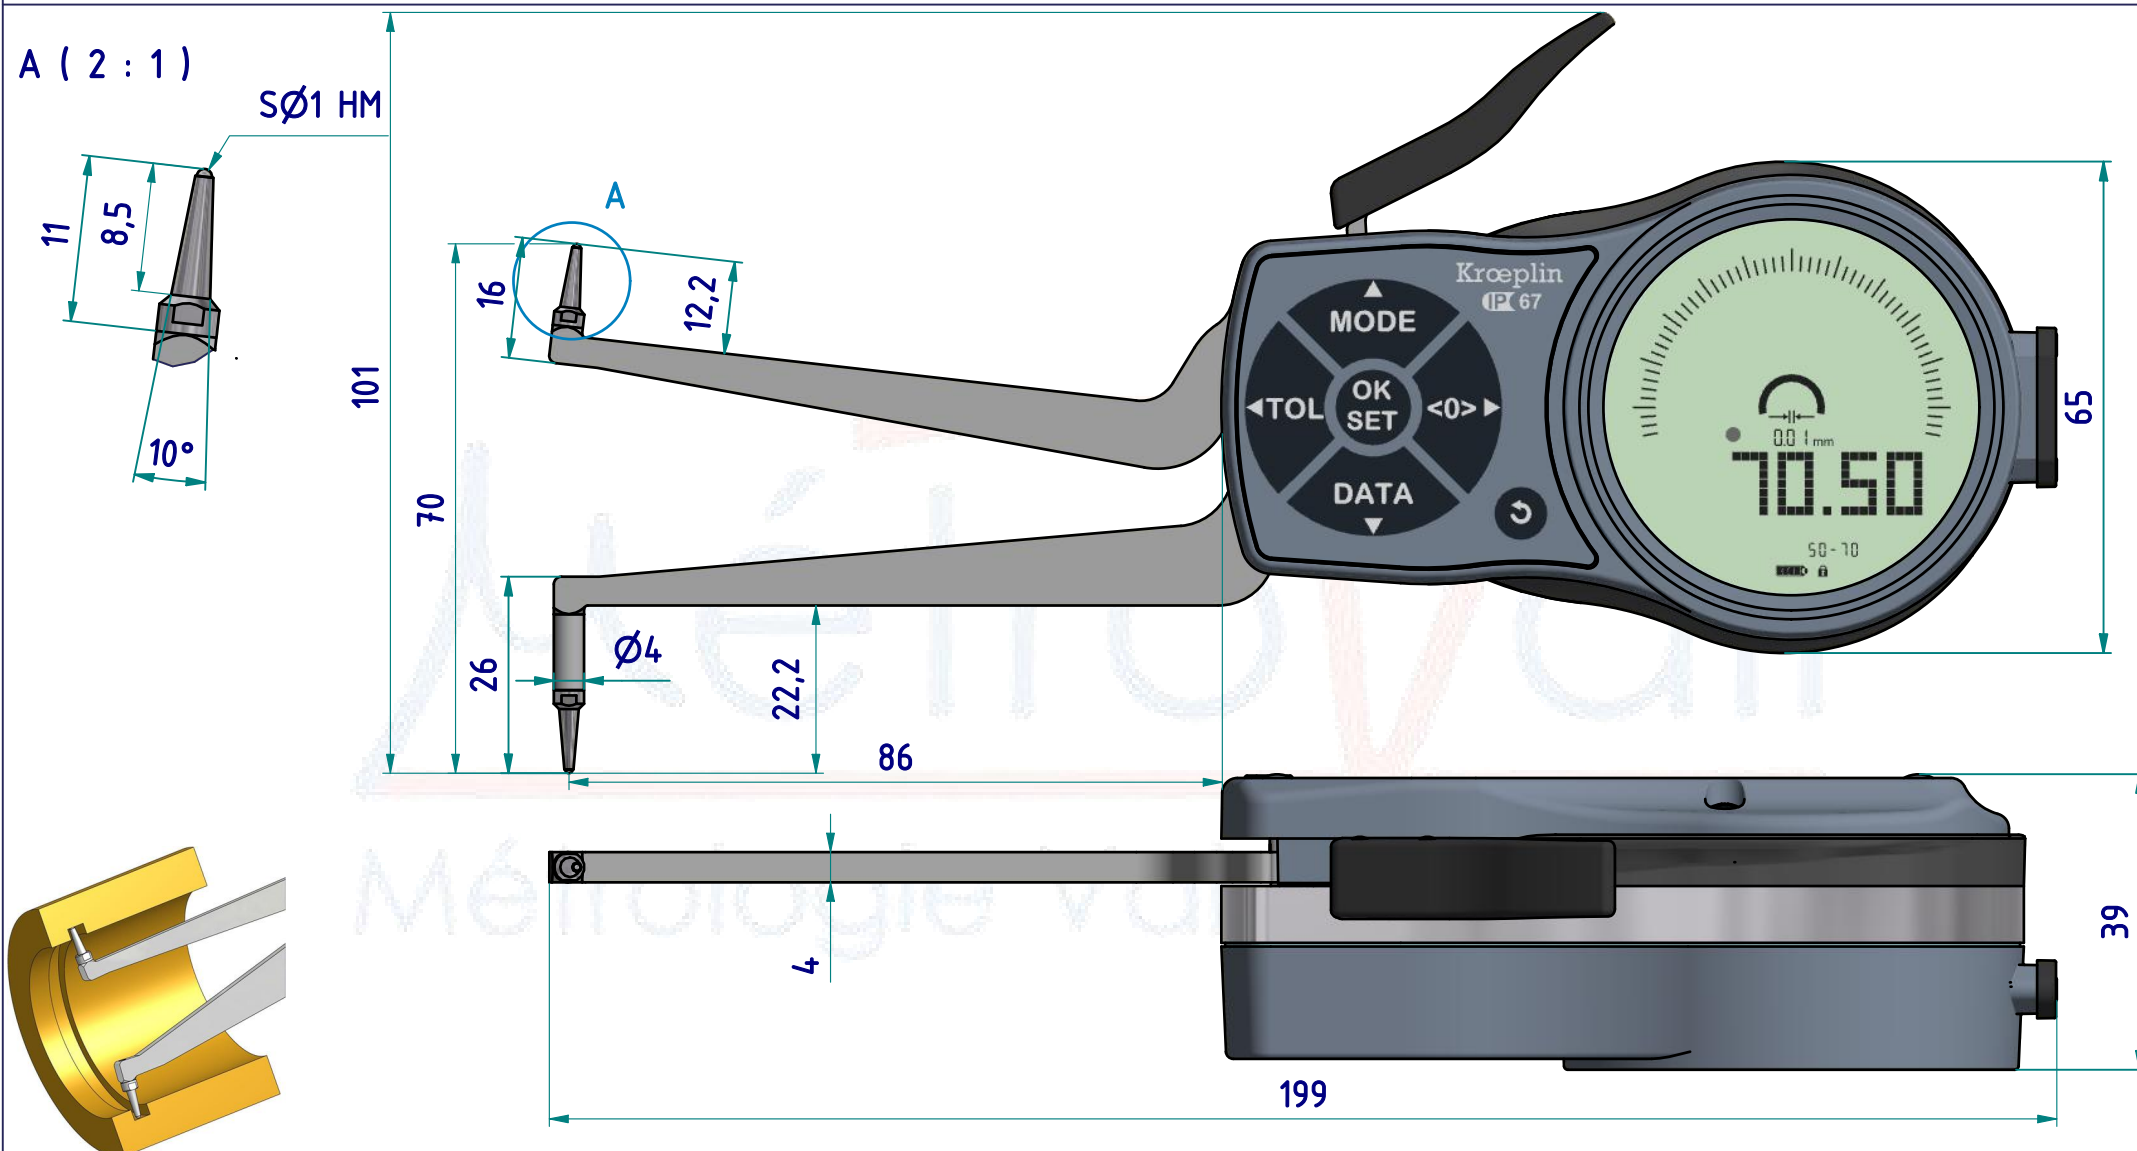

Type: L
Course: 50 - 70 mm
Plage d'indication: 49,5 - 70,5 mm
Résolution: 0,01 mm
Force de mesure: 1,1 - 1,6 N
Poids: 285 g

Erreurs maximales admissibles "G": 0,03 mm
Répétabilité "r": 0,01 mm
Température de référence: 20° C
Température de fonctionnement: 10° C - 30° C
Température de stockage: -10° C - 50° C


Capacité de mesure

		measuring range Meb [mm]										
groove depth A [mm]		50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
	0	0 / 81,5	0 / 82,2	0 / 82,9	0 / 83,9	0 / 85,5	0 / 86,6	0 / 87,0	0 / 87,2	0 / 87,5	0 / 87,7	0 / 88,0
	1		1,5 / 81,8	1,5 / 82,5	1,5 / 83,3	1,5 / 84,5	1,5 / 86,0	1,5 / 86,8	1,5 / 87,0	1,5 / 87,2	1,5 / 87,4	1,5 / 87,6
	2			1,7 / 82,1	1,7 / 82,7	1,7 / 83,6	1,7 / 85,0	1,7 / 86,4	1,7 / 86,8	1,7 / 87,0	1,7 / 87,1	1,7 / 87,3
	3				1,9 / 82,3	1,9 / 83,0	1,9 / 84,0	1,9 / 85,6	1,9 / 86,6	1,9 / 86,8	1,9 / 86,9	1,9 / 87,1
	4					2,1 / 82,5	2,1 / 83,3	2,1 / 84,5	2,1 / 86,0	2,1 / 86,6	2,1 / 86,7	2,1 / 86,8
	5						2,2 / 82,7	2,2 / 83,6	2,2 / 85,0	2,2 / 86,2	2,2 / 86,5	2,2 / 86,6
	6							2,4 / 82,9	2,4 / 83,9	2,4 / 85,4	2,4 / 86,3	2,4 / 86,4
	7								2,6 / 83,1	2,6 / 84,2	2,6 / 85,6	2,6 / 86,2
	8									2,8 / 83,3	2,8 / 84,3	2,8 / 85,9
		B / L										

B = minimum groove width [mm]

L = maximum usable arm length [mm]

Example: Meb = 56 B = 1,7
 A = 2 L = 82,7

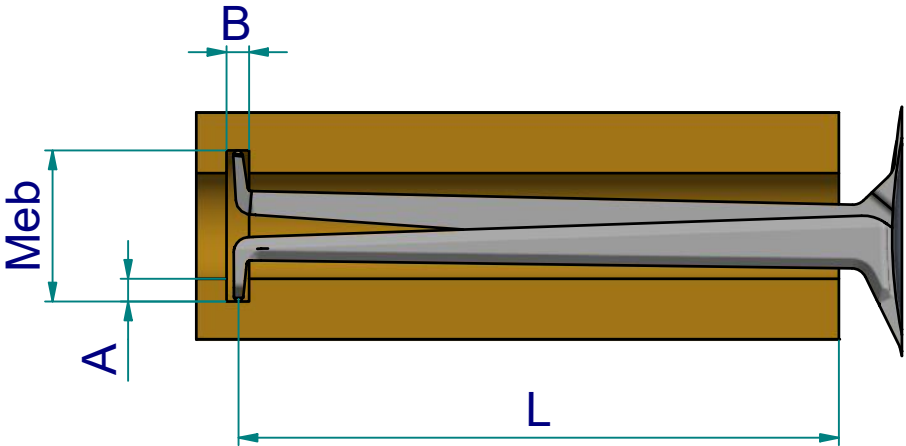

Référence: L250

Accessoires d'interface disponibles

