


Référence: L260

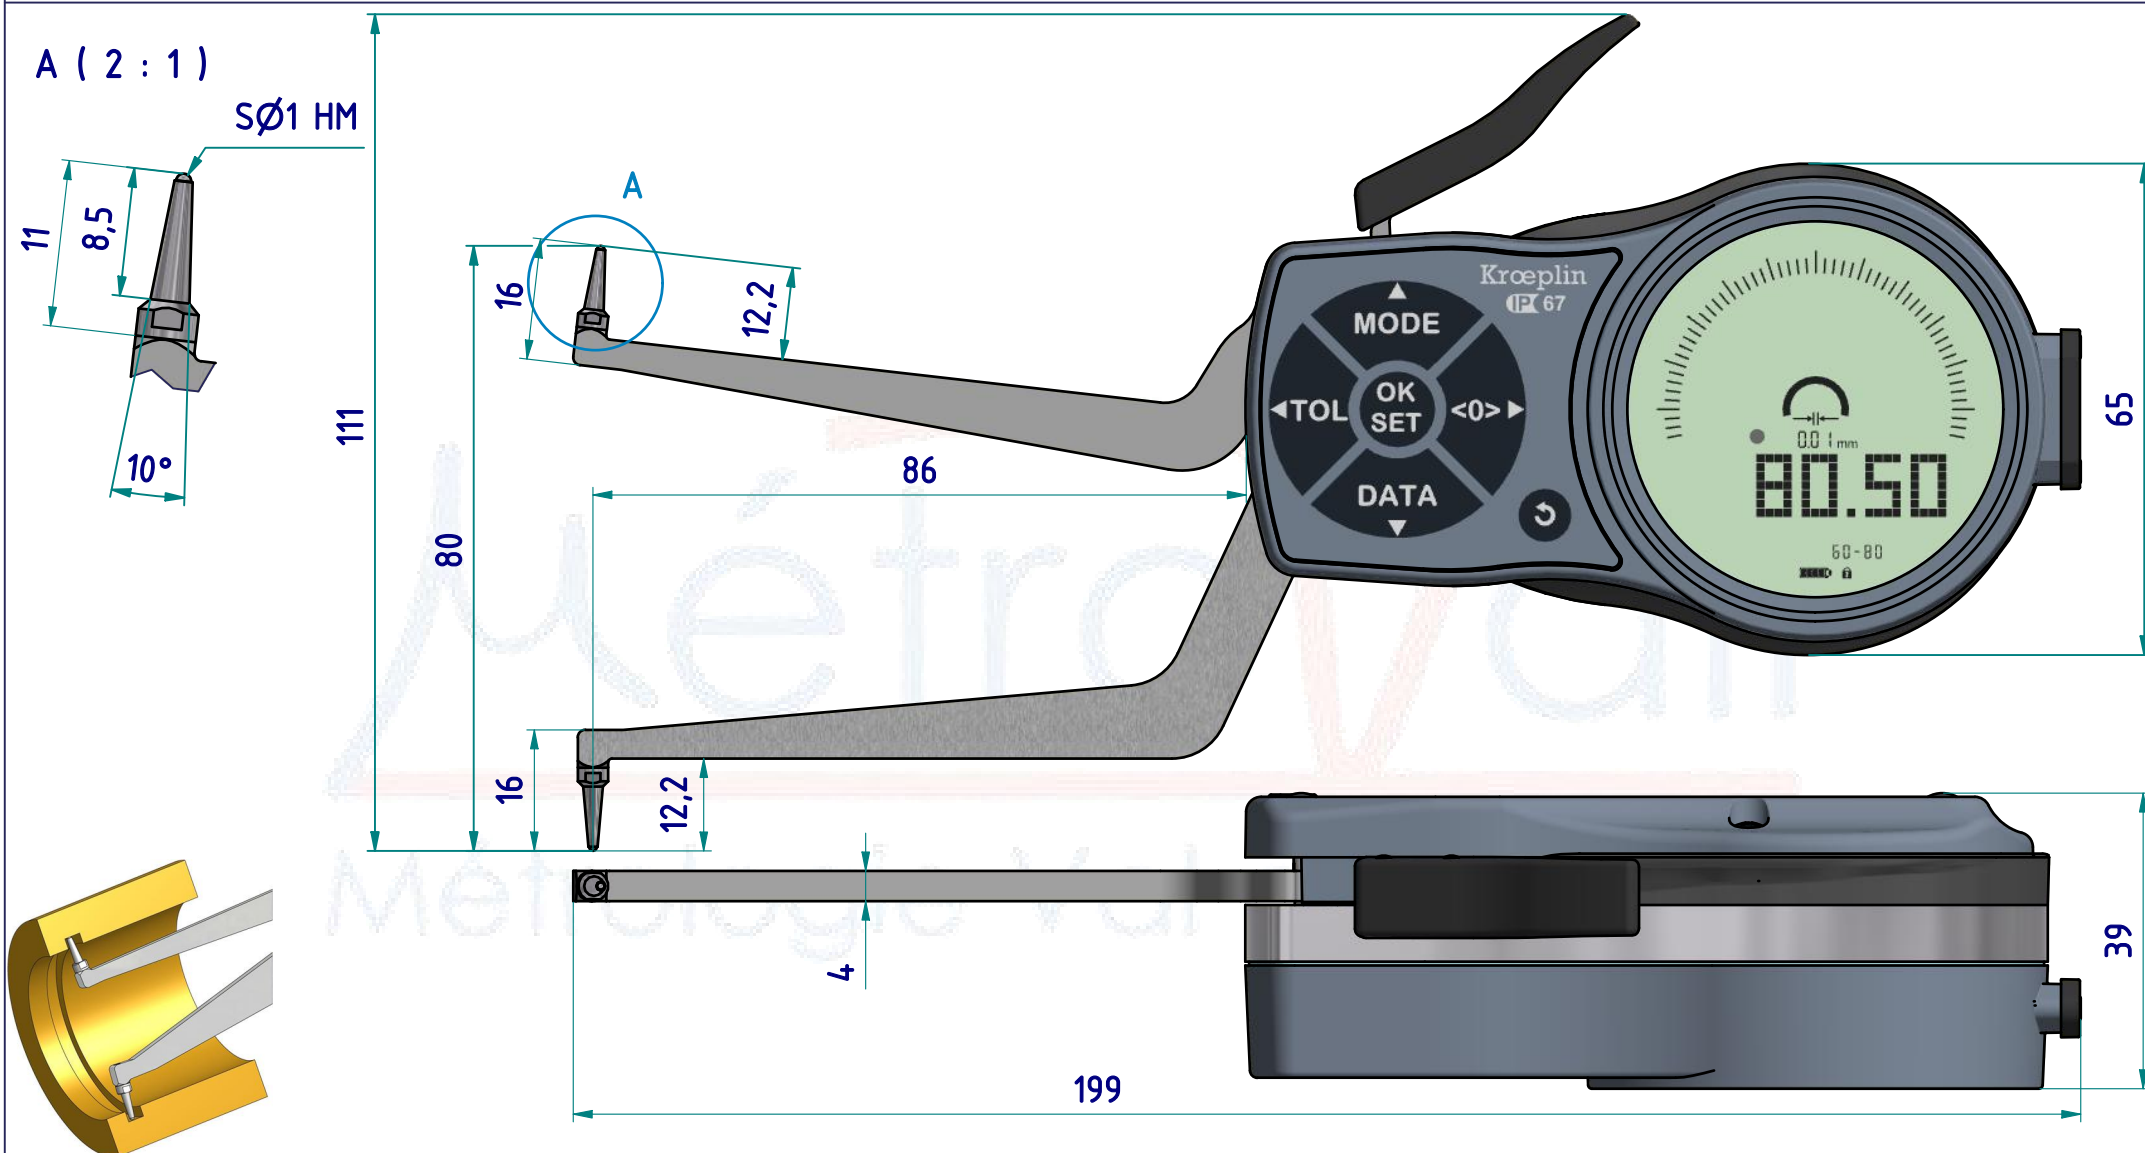

Type: L
Course: 60 - 80 mm
Plage d'indication: 59,5 - 80,5 mm
Résolution: 0,01 mm
: -
Force de mesure: 1,1 - 1,6 N
Poids: 290 g

Erreurs maximales admissibles "G": 0,03 mm
Répétabilité "r": 0,01 mm
Température de référence: 20° C
Température de fonctionnement: 10° C - 30° C
Température de stockage: -10° C - 50° C

MétroVali
 Métrologie Val de l'Indre


Capacité de mesure

measuring range Meb [mm]											
groove depth A [mm]	60	62	64	66	68	70	72	74	76	78	80
	0 / 81,5	0 / 81,8	0 / 82,9	0 / 83,9	0 / 85,5	0 / 86,6	0 / 87,0	0 / 87,2	0 / 87,5	0 / 87,7	0 / 88,1
		1,5 / 82,2	1,5 / 82,5	1,5 / 83,2	1,5 / 84,4	1,5 / 86,0	1,5 / 86,8	1,5 / 87,0	1,5 / 87,2	1,5 / 87,5	1,5 / 87,7
			1,7 / 82,1	1,7 / 82,7	1,7 / 83,6	1,7 / 85,0	1,7 / 86,4	1,7 / 86,8	1,7 / 87,0	1,7 / 87,2	1,7 / 87,4
				1,9 / 82,3	1,9 / 83,0	1,9 / 84,0	1,9 / 85,6	1,9 / 86,6	1,9 / 86,8	1,9 / 87,0	1,9 / 87,1
					2,1 / 82,5	2,1 / 83,2	2,1 / 84,5	2,1 / 86,0	2,1 / 86,6	2,1 / 86,7	2,1 / 86,9
						2,2 / 82,7	2,2 / 83,6	2,2 / 85,0	2,2 / 86,3	2,2 / 86,5	2,2 / 86,6
							2,4 / 82,9	2,4 / 83,9	2,4 / 85,5	2,4 / 86,3	2,4 / 86,4
								2,6 / 83,1	2,6 / 84,3	2,6 / 85,8	2,6 / 86,2
									2,8 / 83,3	2,8 / 84,7	2,8 / 86,0
B / L											

B = minimum groove width [mm]

L = maximum usable arm length [mm]

Example: Meb = 66 B = 1,7
 A = 2 L = 82,7

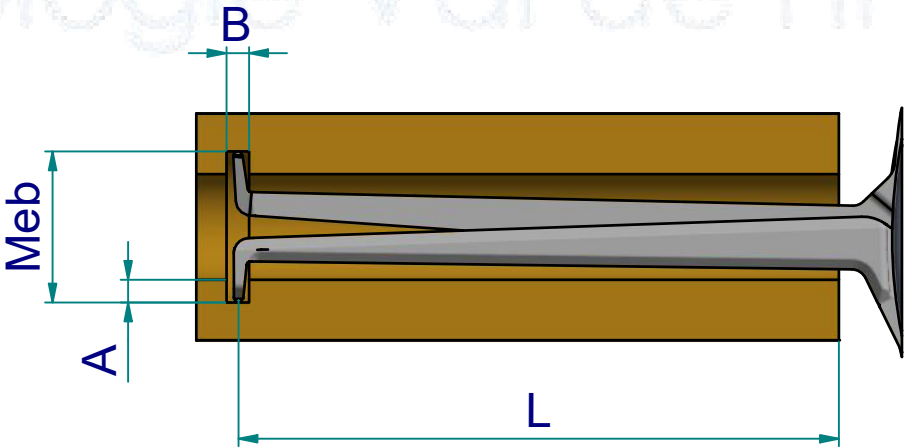

Référence: L260

Accessoires d'interface disponibles

