


Référence: L313

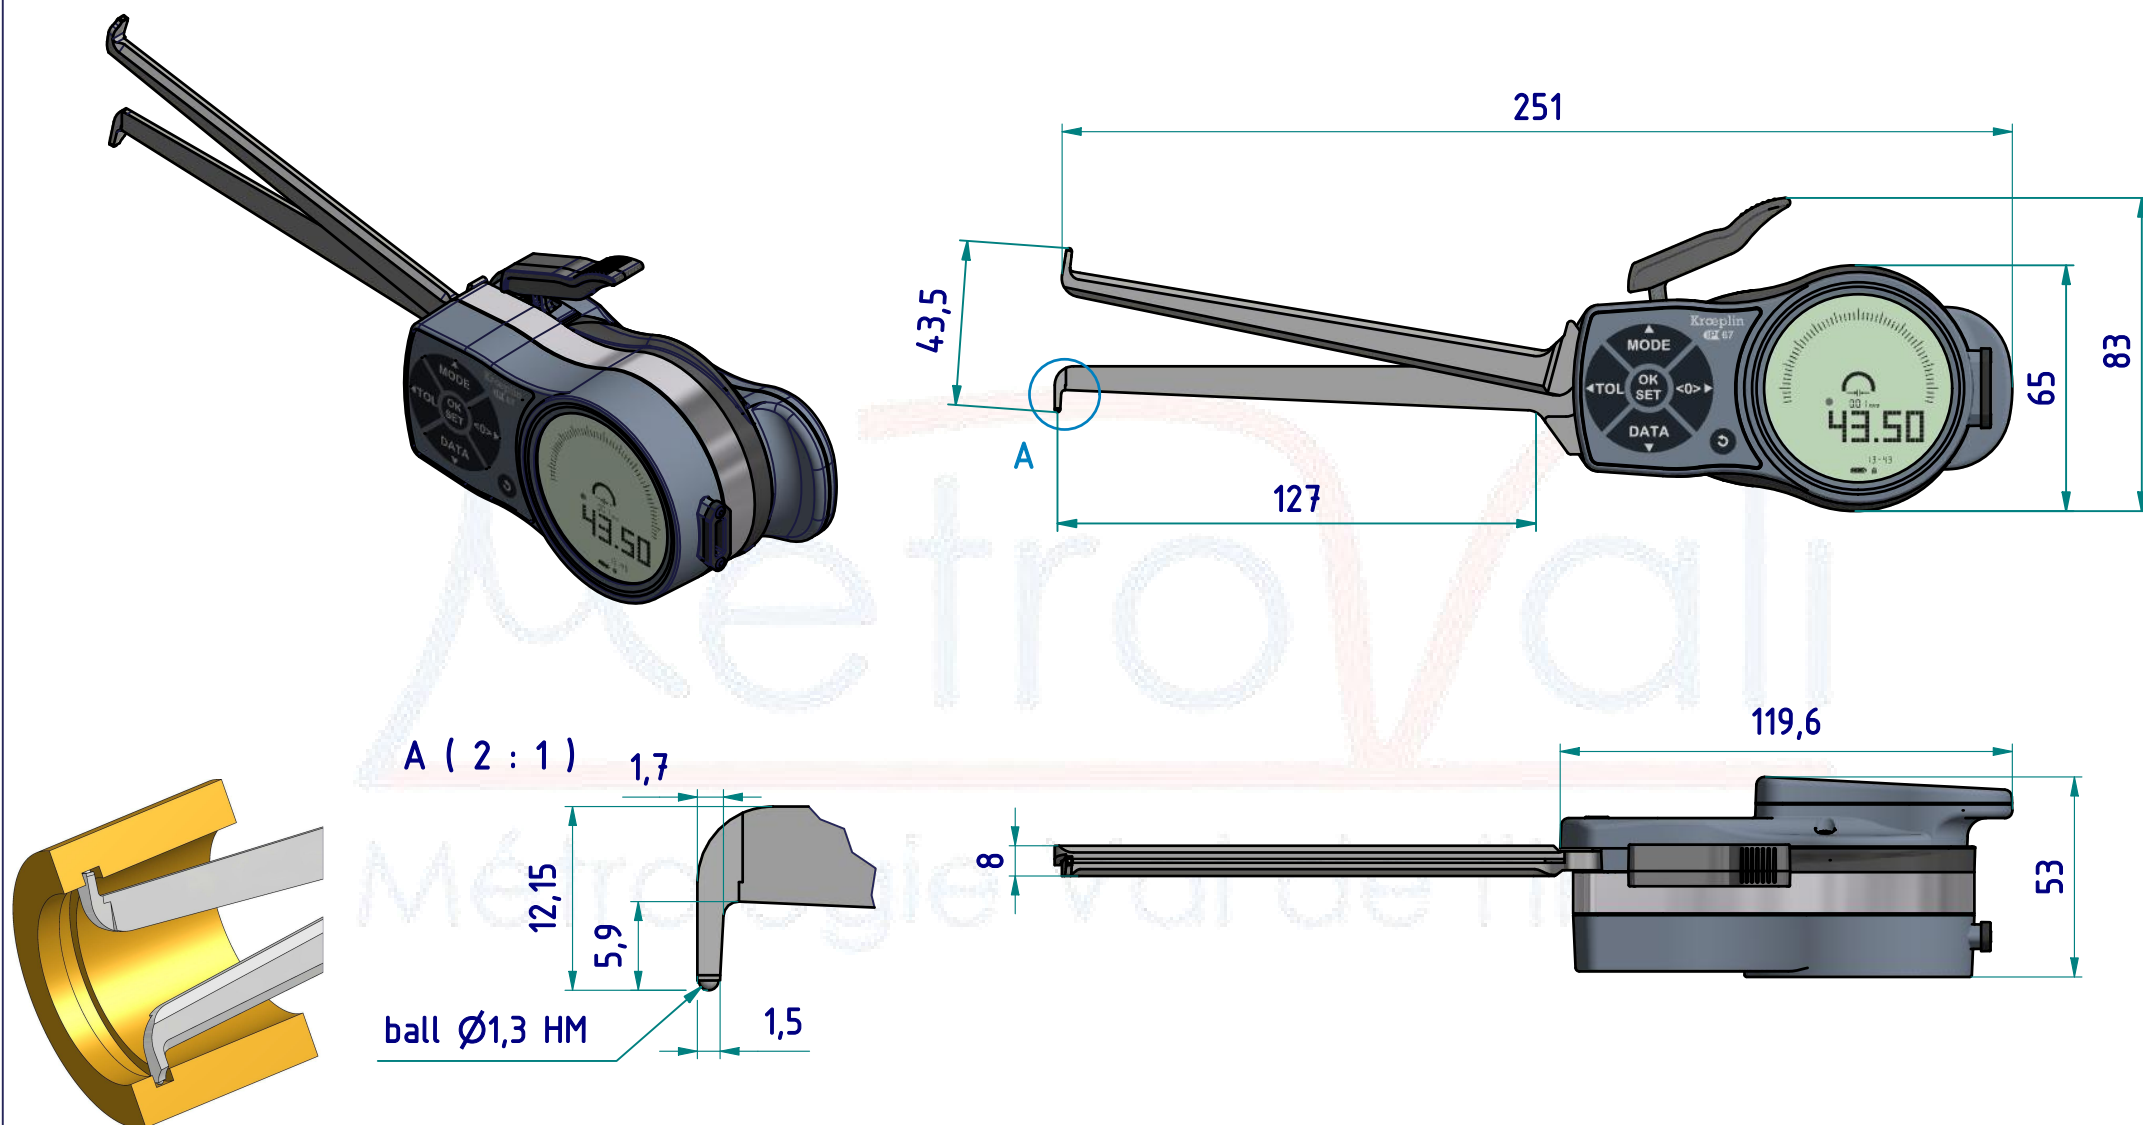

Type: L
Course: 13 - 43 mm
Plage d'indication: 12,8 - 43,5 mm
Résolution: 0,01 mm
: -
Force de mesure: 1,2 - 1,7 N
Poids: 360 g

Erreurs maximales admissibles "G": 0,04 mm
Répétabilité "r": 0,02 mm
Température de référence: 20° C
Température de fonctionnement: 10° C - 30° C
Température de stockage: -10° C - 50° C


MétoVali
 Métrologie Val de l'Indre

Capacité de mesure

		measuring range Meb [mm]												
groove depth A [mm]		13	15	17	19	21	23	25	28	31	34	37	40	43
	0	0 / 125	0 / 125	0 / 126	0 / 126	0 / 127	0 / 127	0 / 127	0 / 127	0 / 127	0 / 127	0 / 127	0 / 127	0 / 127
	1		1,8 / 106	1,8 / 112	1,8 / 121	1,8 / 126	1,8 / 127	1,8 / 127	1,8 / 127	1,8 / 127	1,8 / 127	1,8 / 127	1,8 / 127	1,8 / 127
	2			1,9 / 88	1,9 / 96	1,9 / 107	1,9 / 124	1,9 / 126	1,9 / 127	1,9 / 127	1,9 / 127	1,9 / 127	1,9 / 127	1,9 / 127
	3				1,9 / 68	1,9 / 77	1,9 / 89	1,9 / 107	1,9 / 126	2,0 / 127	2,0 / 127	2,0 / 127	2,0 / 127	2,0 / 127
	4					2,0 / 46	2,0 / 54	2,0 / 65	2,0 / 98	2,0 / 126	2,0 / 127	2,0 / 127	2,1 / 127	2,1 / 127
	5						2,0 / 20	2,1 / 24	2,1 / 36	2,1 / 78	2,1 / 126	2,1 / 127	2,2 / 127	2,2 / 127
	B / L													

B = minimum groove width [mm]
L = maximum usable arm length [mm]

Example: Meb = 19 B = 1,9
A = 2 L = 96

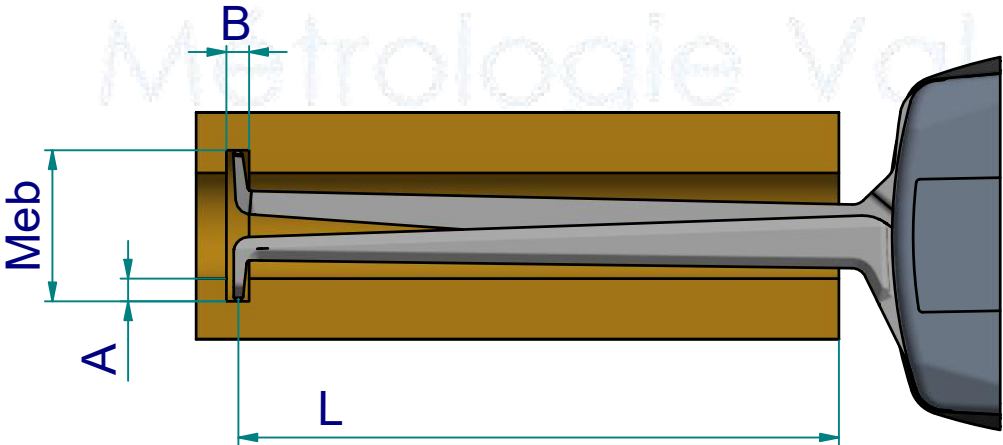

Référence: L313

Accessoires d'interface disponibles

