

Platines rotatives APT

APT60, APT200

Starrett®







METROLOGY SOLUTIONS

Les systèmes de vision Starrett incluent désormais deux nouvelles options de platines rotatives — les modèles APT60 et APT200. Ces platines offrent de nombreux avantages, notamment une stabilité accrue en charge radiale ainsi qu'une capacité de charge en moment améliorée. De plus, ces platines rotatives sont idéales pour le positionnement de petites pièces cylindriques telles que des arbres, des outils de coupe et des pièces filetés.

SPÉCIFICATIONS (unités)	APT60	APT200
Précision de rotation	+ 5 arc minutes	+30 arc sec
Capacité de charge axiale (kg)	6.0	30.6
Capacité de charge radiale (Nm)	.5	55.2
Vitesse maximale (tr/min)	10	300
Faux-rond (µm)	10 (100 avec jeu de pinces)	10
Poids de stockage de la platine rotative	2.7 livrés (1.2 kilogramme)	23 livre (10 kilogramme)

APT60 FEATURES

- Disponible sur tous les systèmes CNC AV/AVR/HDV
- Compatible avec le logiciels Metlogix M3 et QC500
- Idéal pour le positionnement de petites pièces cylindriques (arbres, outils de coupe, pièces filetés)
- Vitesse maximale (10tr/min)
- Inclut une capacité de charge axiale de 13 livres et une capacité de charge radiale de 4.4 livres
- Comprend une face circulaire de 2.25 pouces de diamètre
- Fournit une résolution d'encodeur de 0.001 degré
- Fournit une précision de rotation de ±5 minutes d'arc
- Inclut des options pour un jeu de pinces de 25 mm ou un jeu de pinces de 40 mm
- Le jeu de pinces de 25 mm permet de maintenir des pièces jusqu'à 5/8 pouces de diamètre
- Le jeu de pinces de 40 mm permet de maintenir des pièces jusqu'à 1 pouce de diamètre
- Peut être associé à une contre pointe et à une pointe tournante pour une stabilité de charge radiale nettement améliorée
- Inclut l'option de support de montage à 90°

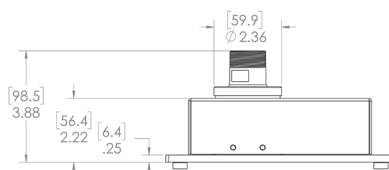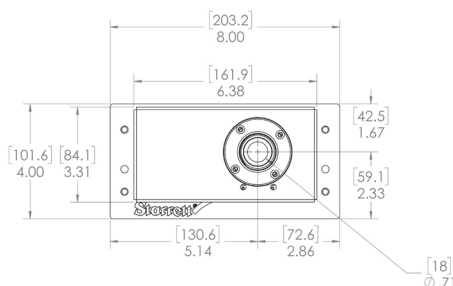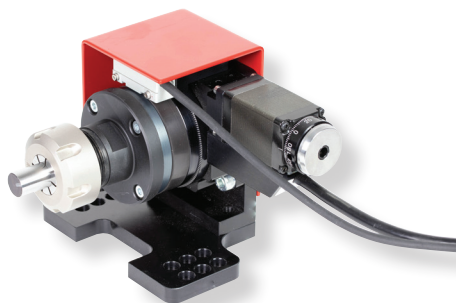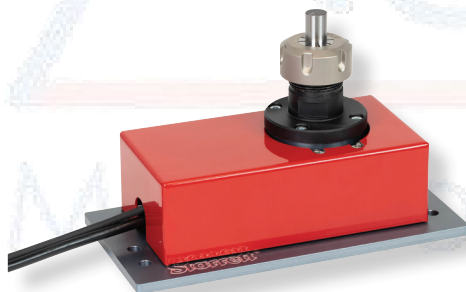

Platines rotatives APT

APT60, APT200

Starrett®

METROLOGY SOLUTIONS

APT200 CARACTÉRISTIQUE

- Disponible sur le système HDV 500
- Offre une capacité de charge en moment significativement augmentée de 40 livres-pied
- Inclut une capacité de charge axiale de 65 livres
- Inclut une face circulaire de 220 mm de diamètre
- Faux-rond minimisé (battement) et faux-bond radial de 10 micron
- Fonctionnement à une vitesse maximal de 300 tr/min
- Inclut l'option de support de montage à 90°

