

PROJECTEUR DE PROFIL VERTICAL SUR PIED

VF600

Si vos besoins de mesure exigent l'utilisation d'un projecteur de profil à grand écran avec axe vertical, ne cherchez pas plus loin que le VF600. Idéal pour les composants de grande taille des industries de l'électronique, de l'emboutissage et de l'extrusion, le VF600 représente le summum des projecteurs de profil à axe vertical ; un design fondé sur des années de savoir-faire dans la fabrication de projecteurs optiques haute performance.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS


- Platine de travail avec course X-Y de 200 mm x 100 mm
- Disponible avec la tablette MetLogix™ M1, le logiciel de mesure M2 pour PC avec écran tactile, ou le système d'affichage numérique de la série Mx
- Écran incliné à 30° par rapport à l'horizontale pour une visualisation claire et aisée
- Tourelle pour objectif de projection avec capacité de trois objectifs (objectifs non inclus)
- Système de condenseur monté sur tourelle, complet avec deux lentilles et filtre jaune/vert, avec possibilité de monter des accessoires supplémentaires
- Capot intégral avec rideaux
- Codeur linéaire (règle en verre) avec une résolution de 0,5 µm sur les axes X et Y

OPTIONS

- Choix de cinq objectifs à grossissement fixe, incluant 10x, 20x, 25x, 50x et 100x
- Détection automatique des arêtes
- Axes X-Y motorisés
- Commandes CNC entièrement automatiques



VF600

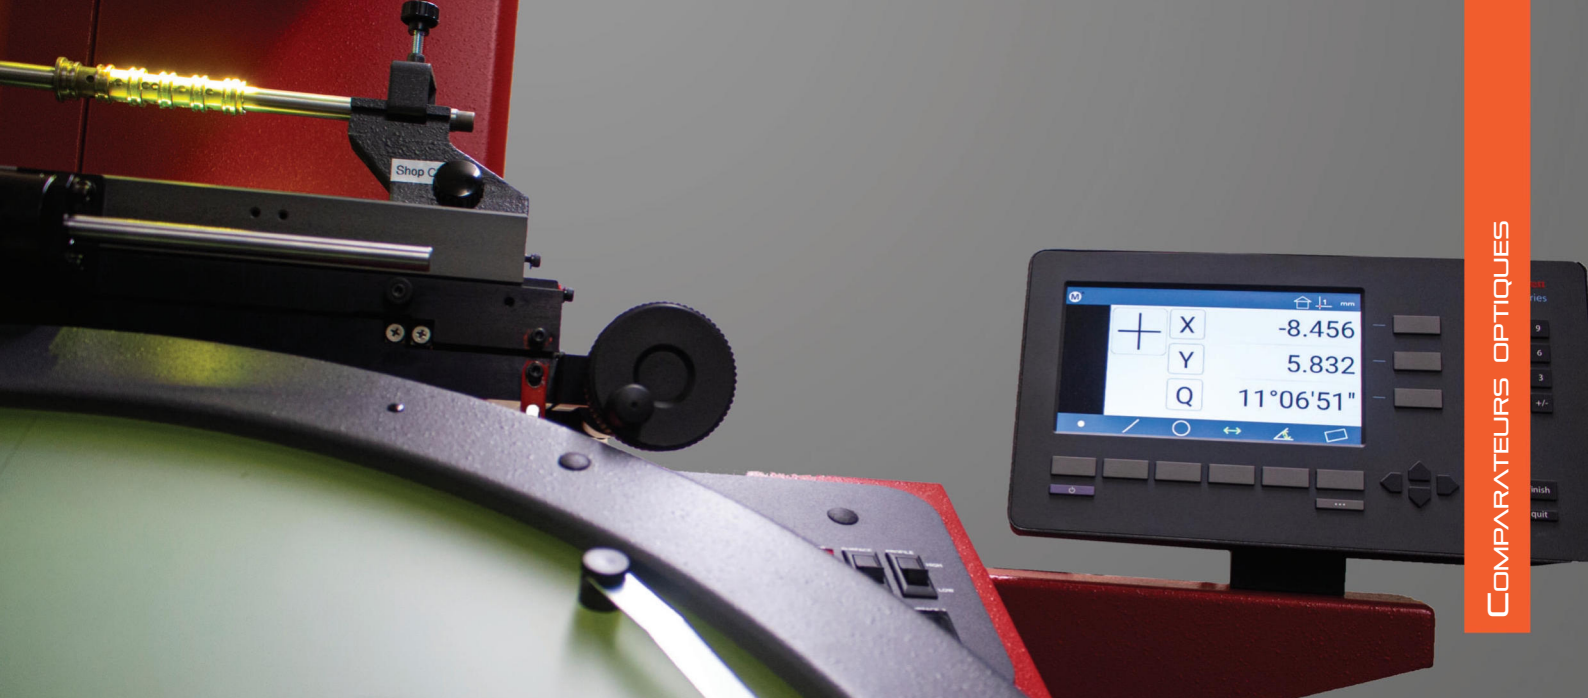

Interface opérateur

Fonctionnalité	M1	M2	M3	Mx100	Mx200
Détection optique des bords (option)	x	x	x	—	x
Fonctions géométriques	x	x	x	—	x
Constructions basées sur des graphiques	—	x	x	—	x
Tolérancement	—	x	x	—	x
Rapports d'exportation de données	x	x	x	x	x
Programmation et lecture de pièces	—	x	x	—	x
Système d'exploitation	MLX Android™	MS Windows®	Windows®	MLX Android™	MLX Android™
Affichage de la vue de la pièce	—	x	x	—	—
Annotation des fonctionnalités	—	x	x	—	—
Option d'entraînement CNC	—	—	x	—	—
Détection vidéo des bords (option)	—	—	x	—	—
Option d'importation et d'exportation de fichiers CAO	—	—	x	—	—
Développeur de logiciels	MetLogix™	MetLogix™	MetLogix™	MetLogix™	MetLogix™

Spécifications

	VF600
Déplacement horizontal	8" (200mm)
Déplacement vertical	4" (100mm)
Déplacement de mise au point	4" (100mm)
Plaque supérieure*	400mm x 230mm
Insert en verre	235mm x 140mm
Image	Inverted and reversed

*Avec des rainures usinées pour un montage facile

Poids et dimensions

	VF600
Poids net	230kg
Poids à l'expédition	425kg
Dimensions à l'expédition	152cm x 120cm x 206cm

VF600 DIMENSIONS

