


Référence : K3R30S

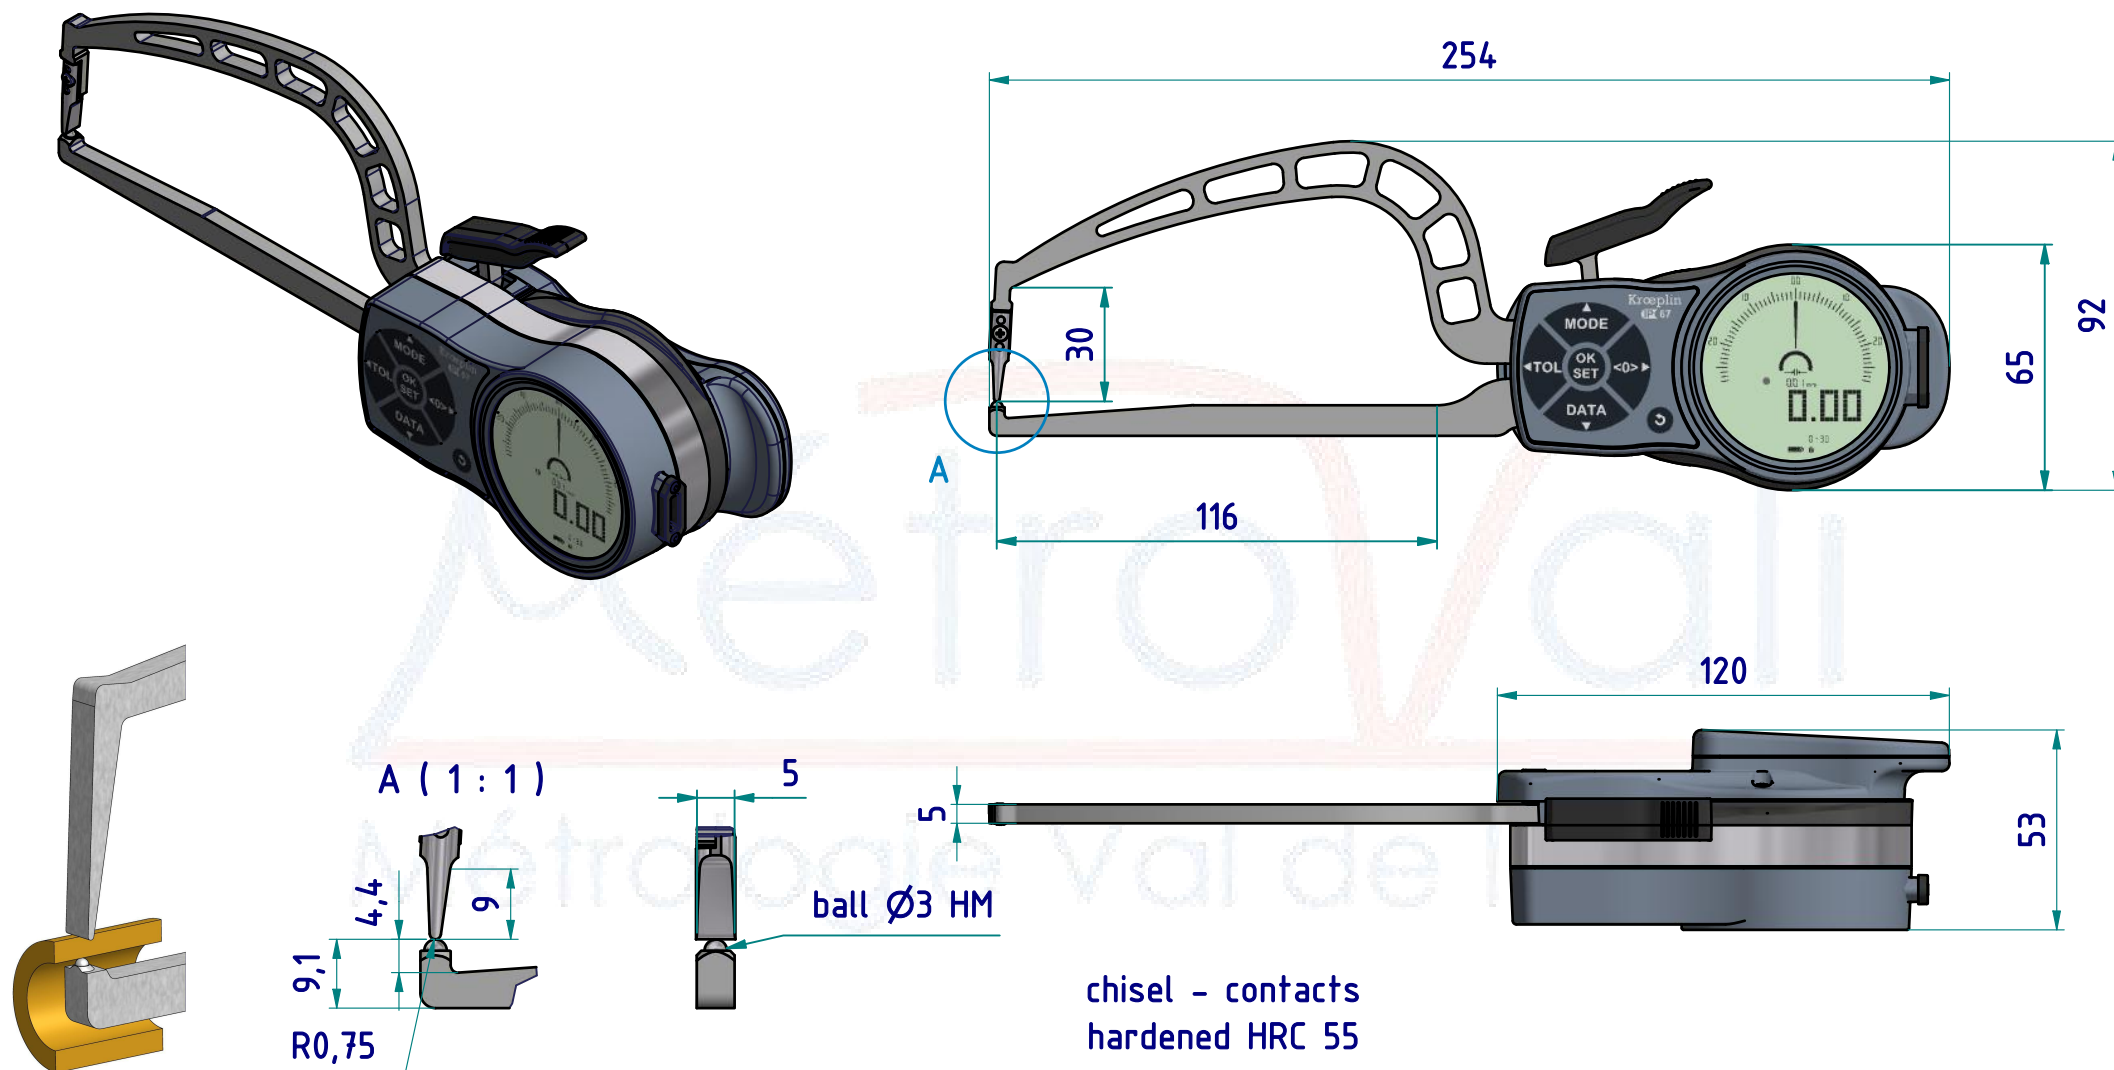

Type: K
 Course: 0 - 30 mm
 Plage d'indication: 0 - 30,5 mm
 Pas numérique: 0,01 mm
 Force de mesure: 0,9 - 1,6 N
 Poids: 410 g

Erreur maximale permise "G": 0,04 mm
 Répétabilité "r": 0,02 mm
 Température de référence: 20° C
 Température de fonctionnement: 10° C - 30° C
 Température de stockage: -10° C - 50° C

MétroVali
 Métrologie Val de l'Indre

Référence: K3R30S

Interfaces et accessoires disponibles

