




1330 / 1331 Pieds à coulisse numériques DIGI-MET® pour atelier



1330 522

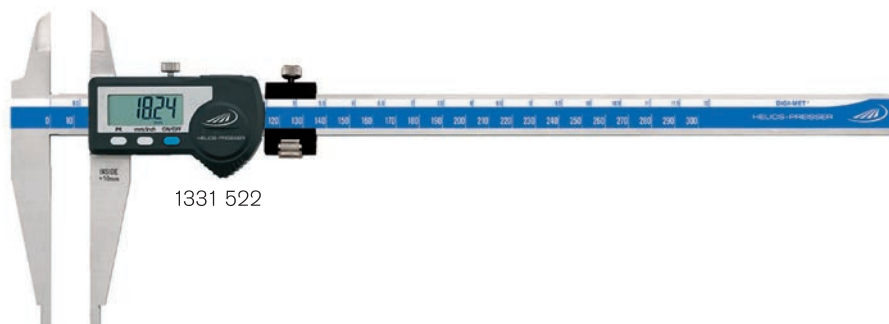

1331 522

Modèle

- Acier inoxydable
- Système de mesure inductif, résistant à l'humidité et à la transpiration
- Standard d'usine
- Pointes en couteau
- Affichage LCD :
Hauteur des chiffres : 10 mm pour une plage de mesure de 300 mm
Hauteur des chiffres : 12,5 mm pour une plage de mesure de 500 mm
- Vis de blocage

Fonctions

- ON / OFF
- **Mise en marche rapide**
- **Verrouillage rapide**
- Mise à zéro possible en tout point
- Communication en mm / Pouce
- Fonction PRESET (réglage d' une valeur numérique)
- Sortie de données variable : RS 232, Digimatic et USB

Livraison

- Plaque de mesure 300 mm, fournie dans un coffret en plastique
- À partir d' une plaque de mesure de 500 mm, fourni dans un coffret en bois

		Course		Longueur des becs		Résolution		Becs étagés	Précision	Référence
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	mm	
Avec pointes en couteau, sans réglage fin										
▪		0 - 300	0 - 12	90	3.5	0.01	.0005	10	0.03	1330 522
▪		0 - 500	0 - 20	150	6.0	0.01	.0005	20	0.04	1330 528
▪		0 - 800	0 - 31	150	6.0	0.01	.0005	20	0.05	1330 532
▪		0 - 1000	0 - 39	150	6.0	0.01	.0005	20	0.06	1330 534
Avec pointes en couteau, avec réglage fin										
▪		0 - 300	0 - 12	90	3.5	0.01	.0005	10	0.03	1331 522
▪		0 - 500	0 - 20	150	6.0	0.01	.0005	20	0.04	1331 528
▪		0 - 800	0 - 31	150	6.0	0.01	.0005	20	0.05	1331 532
▪		0 - 1000	0 - 39	150	6.0	0.01	.0005	20	0.06	1331 534



1998720

1997501

1998501

Accessoires

- Câble de données variable vers USB
- Câble de données variable vers RS232
- Câble de données variable vers Digimatic

Référence

- 1998 720
- 1997 501
- 1998 501