

Micromètre Digimatic haute précision

ABSOLUTE®

Fonctions	Série 293
Marche/Arrêt	●
Extinction auto (20 min. sans utilisation)	●
Alarme batterie faible	●
Verrouillage des touches	●
Maintien des données	●
PRESET (présélection) 2 valeurs	●
Permutation de la résolution	●

Caractéristiques

Affichage	LCD, hauteur de caractères 7,5 mm
Surface de mesure	En carbure, rectifiée, Ø 3,2 mm
Broche de mesure	Avec blocage de la broche, Ø 6,35 mm, avance de la broche 0,5 mm
Graduation	Tambour et fourreau gradués chromés mats
Alimentation	Pile lithium CR2032
Durée de vie la pile	Approx. 2 ans

Accessoires en option

Réf.	Description
05CZA662	Câble SPC touche Data, 1m
05CZA663	Câble SPC touche Data, 2m
06AFM380B	Câble SPC USB, Digi/Digi2, touche Data IP
02AZD880G	U-Wave-T, buzzer, .
02AZD730G	U-Wave-T, IP67, .
02AZD790B	Câble B U-Wave-T, touche Data pour micromètre IP

Accessoires de rechange

Réf.	Description
055AA217D	Pile CR-2032, 1 pièce



Résolution de 0,1µm



Série 293


- Le premier micromètre au monde doté d'une résolution de 0,1 µm, ce micromètre est idéal pour toute personne en quête d'un instrument à main capable d'effectuer des mesures de très grande précision



293-100-20

Métrique

Réf.	Capacité [mm]	Résolution	Erreur Max Adm J MPE	Planéité	Parallélisme	Force de mesure [N]	Poids [g]
293-100-20	0 - 25	0,1 µm / 0,5 µm	±0,5 µm	0,3 µm	0,6 µm	7-9	400

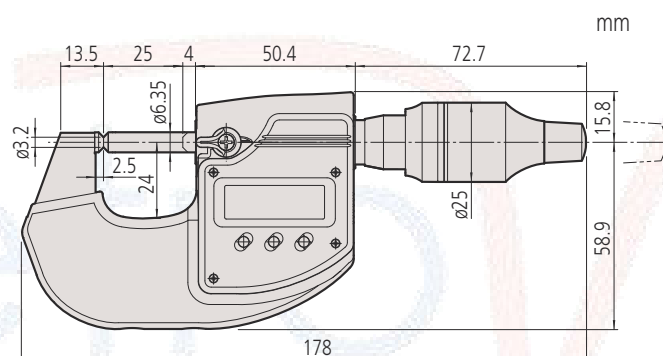

293-100-20

178 mm



293-240-30

147,5 mm

Comparaison de tailles :

Micromètre de haute précision avec un cadre très rigide et un micromètre classique avec un cache standard.