



DIALTRONIC COMPACT


Comparateur numérique

La nouvelle gamme DIALTRONIC COMPACT de comparateurs numériques permet la réalisation d'applications de mesure dans un encombrement réduit, grâce à un cadran de Ø 45 mm.

Ces comparateurs sont particulièrement adaptés aux mesures en différentes positions, ainsi qu'à l'intégration sur machines.

Caractéristiques principales:


- Robuste
- Affichage LCD grand format
- Cadran faible diamètre (Ø 45 mm)
- Course 12.5 mm
- IP67

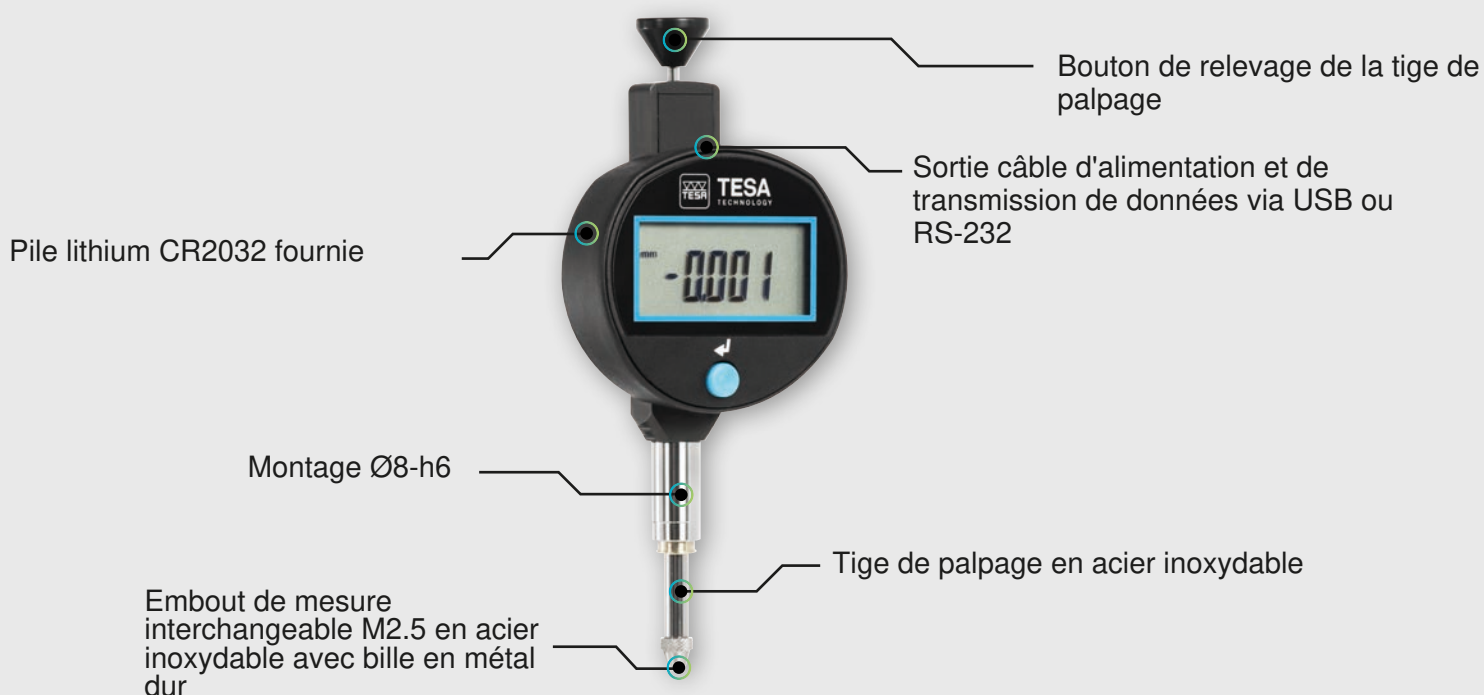

Fonctions

- Commande simple à un seul bouton, avec sélection entre valeur prédéfinie ou transmission des données.
- Préréglage ajustable avec connexion PC
- Sélection de l'unité de mesure en mm/pouce
- Sélection du sens de mesure
- Arrêt automatique





Connexion avec DATA-VIEWER

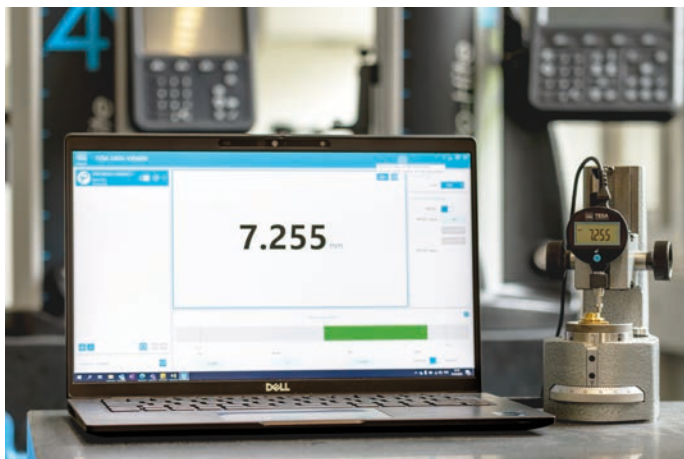

TESA DATA-VIEWER permet une manipulation rapide et simple pour exporter les résultats vers un logiciel de traitement de données ou créer automatiquement des fichiers dans des formats connus tels que *.xls, *.csv ou *.txt.

TESA DATA-VIEWER est téléchargeable gratuitement depuis le site TESA¹.

Dimensions

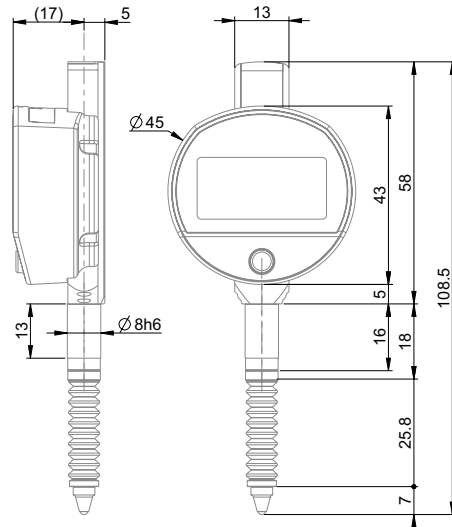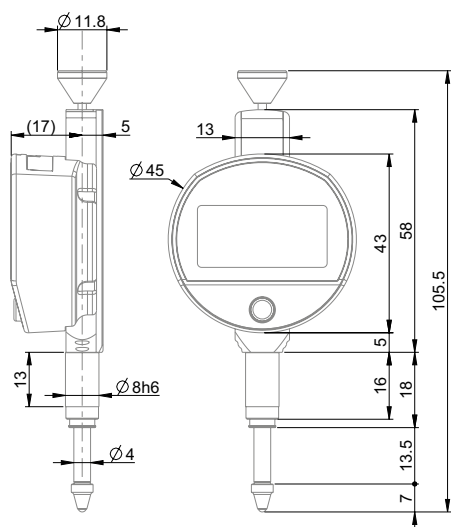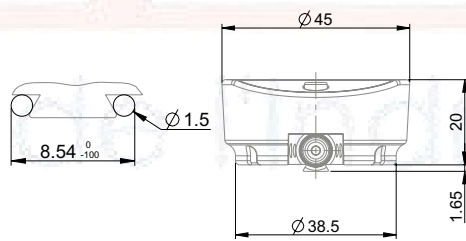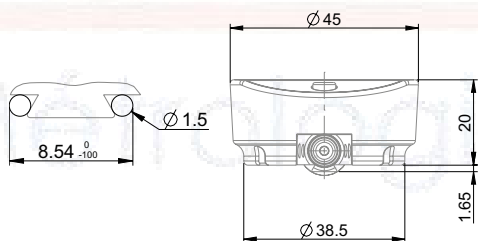


01930260
01930261

01930263

Spécification technique

Référence	01930260	01930261	01930263
Course (mm)	12,5	12,5	12,5
Résolution (mm)	0.01	0.001	0.001
Indice de protection	IP54	IP54	IP67
Force de mesure (N)	0.5 – 0.9	0.5 – 0.9	0.6 – 1.3
Poids (g)	75	75	75
Erreur d'indication sur l'étendue de mesure (tige de palpage rétractable).	10 ± 1 digit	4	4
Erreur d'indication partielle (au-delà de 1 mm) – MPEE (µm) / MPEP (µm).	8	3	3
Répétabilité de l'erreur d'indication – MPER (µm).	2	2	2

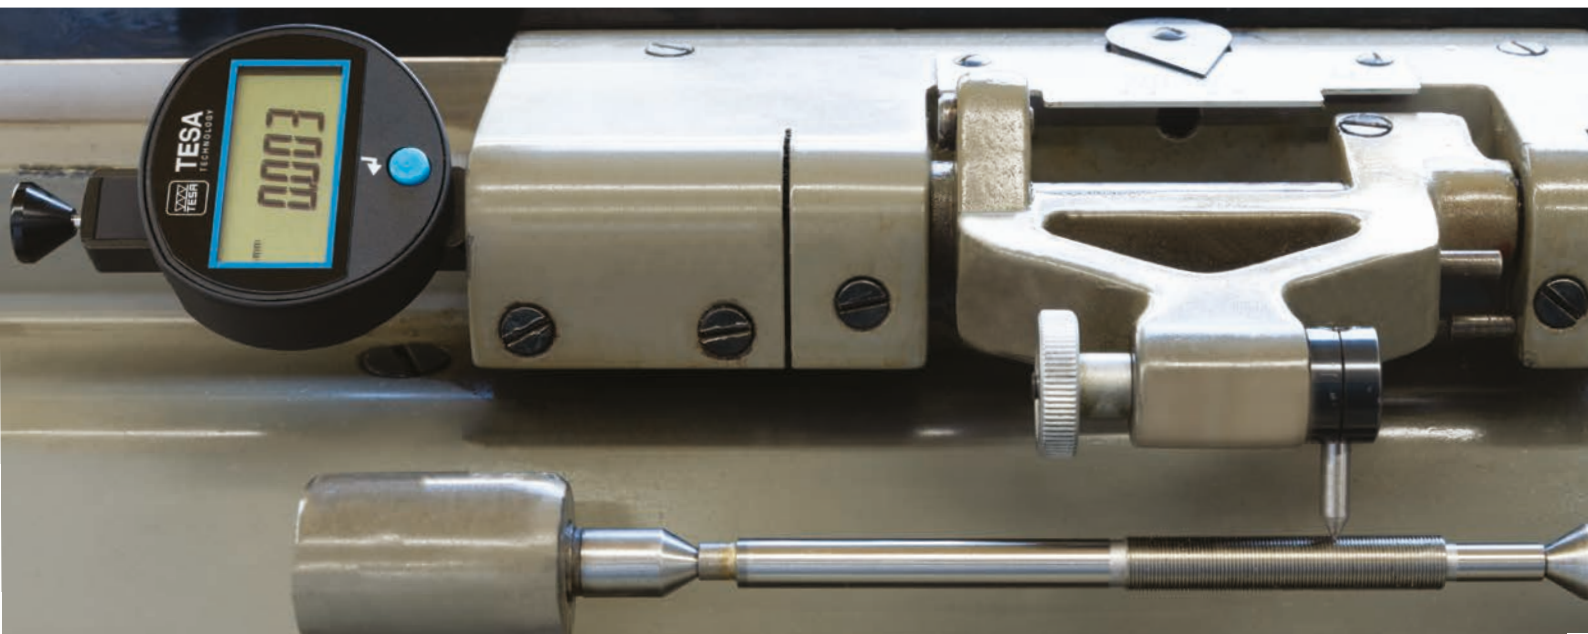

Exemples d'applications



Accessoires



01961012



04760161



01960005

Référence.

Designation

01961012	Levier de relevage de tige.
04760161	Câble d'alimentation USB, longueur 3 m.
01960005	Levier de relevage, à monter sur la tige inférieure de palpation.