



SQ

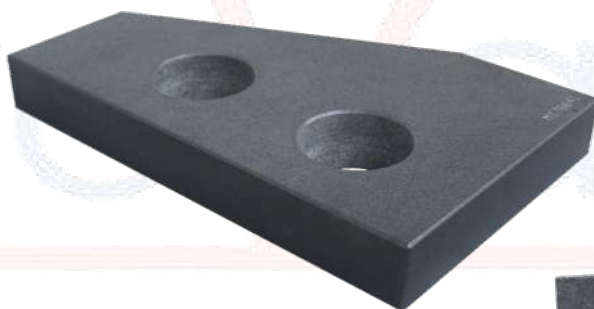

Équerres de mesure 90° en granit noir

Fournies en deux classes de précision, (Laboratoire et usine), les équerres sont utilisées pour les contrôles de perpendicularité; leur stabilité d'appui élevée et leur tolérance serrée confèrent une grande fiabilité. Des trous d'allègement qui facilitent également la manutention sont prévus sur les équerres de plus grande dimension. Les faces latérales sont rectifiées avec une tolérance de $\pm 20 \mu\text{m/m}$. Rapport de Contrôle Microplan® fourni. Certificat d'Étalonnage sur demande*. Coffret en bois sur demande.

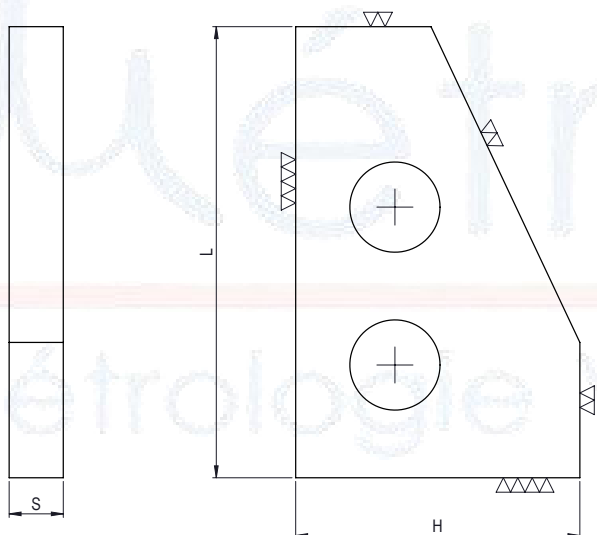

Art.	Cod.	Dimensions (mm) : L x H x S	Nombre de trous	Trous ø	Utilisation	 μm	 μm	Net KG
SQ	0196	300 x 200 x 40	1	80 mm	Atelier	6.4	6.0	5.4
SQ	0197	400 x 250 x 50	2	80 mm	Atelier	7.2	8.0	11
SQ	0198	500 x 315 x 60	2	100 mm	Atelier	8.0	10.0	21
SQ	0199	630 x 400 x 60	3	125 (2x) + 100 mm (1x)	Atelier	9.0	12.8	35

Art.	Cod.	Dimensions (mm) : L x H x S	Nombre de trous	Trous ø	Utilisation	 μm	 μm	Net KG
SQ	0200	200 x 150 x 30	-	-	Laboratoire	2.4	1.0	2.2
SQ	0201	300 x 200 x 40	1	80 mm	Laboratoire	2.6	1.5	5.4
SQ	0202	400 x 250 x 50	2	80 mm	Laboratoire	2.8	2.0	11
SQ	0203	500 x 315 x 60	2	100 mm	Laboratoire	3.0	2.5	21
SQ	0204	630 x 400 x 60	3	125 (2x) + 100 mm (1x)	Laboratoire	3.2	3.2	35
SQ	0205	800 x 500 x 80	3	150 mm	Laboratoire	3.6	4.0	67
SQ	0206	1000 x 630 x 100	5	150 mm	Laboratoire	4.0	5.0	128
SQ	0207	1200 x 800 x 140	6	150 mm	Laboratoire	4.4	6.0	277
SQ	0208	1500 x 1000 x 160	9	150 mm	Laboratoire	5.0	7.5	524



DIMENSIONS
SPÉCIALES ET
FABRICATION
SUR MESURE
SUR DEMANDE



CONDITIONNEMENT
STANDARD
Palette en bois