

Mesure efficace

5000+ pcs

Jusqu'à plus de 5 000 éléments mesurés en une seule prise

1024 pcs

Jusqu'à 1 024 pièces mesurées en une seule prise

2 secs

Mesure réalisée en 2 secondes

- Éclairage automatique
- Mise au point automatique



Chargement du programme

Prise en charge de l'importation de fichiers DXF




Positionnement de la pièce

Placement libre sur la table



Mesure en un seul geste

Appuyer sur le bouton de mesure tactile

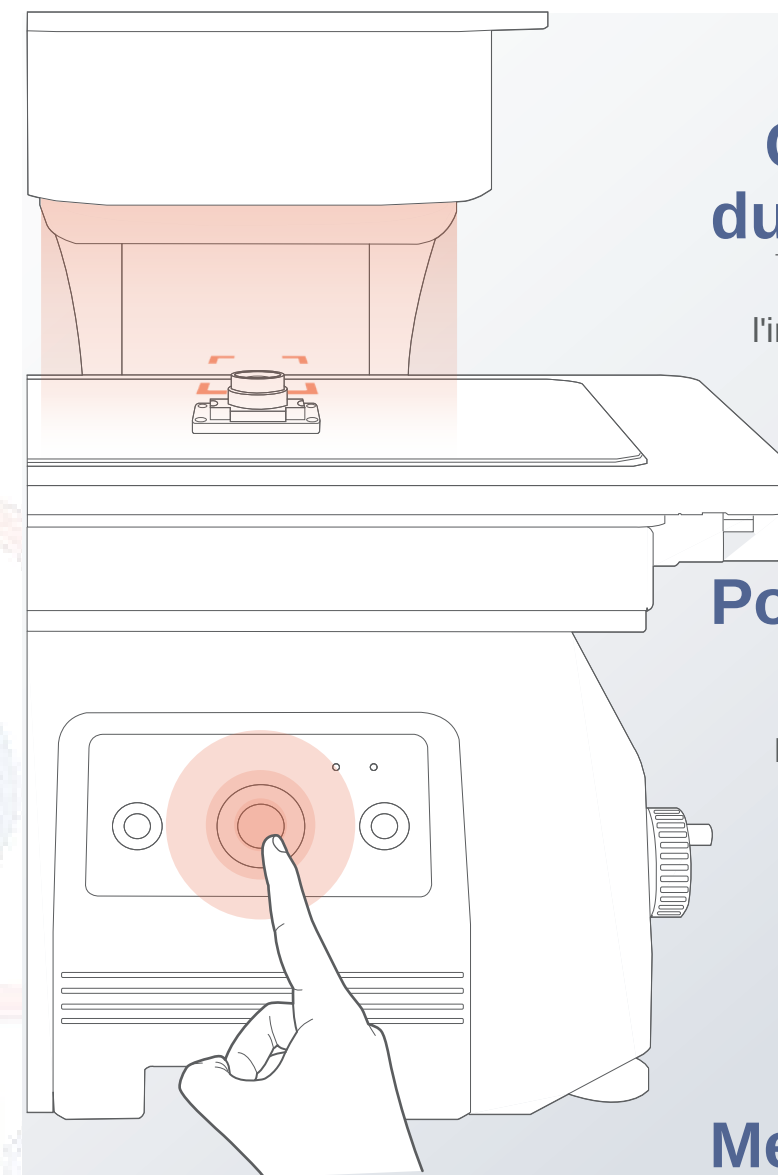

Lentille optique dédiée




Lentille standard




Notre lentille dédiée

Image nette même en présence de différences de niveaux

Équipée d'une lentille optique à grande profondeur de champ et d'une mise au point automatique, la machine de mesure flash ne nécessite qu'une seule mise au point sur l'objet testé. Même en cas de variations de hauteur, les images restent nettes et précises.




Lentille standard




Notre lentille dédiée

Taille toujours réelle, même en présence de différences de niveaux

Grâce à une lentille optique télécentrique double, la taille des objets dans l'image est toujours réelle et précise, même pour les éléments situés en bord de champ de vision.




Lentille standard




Notre lentille dédiée

Distorsion nulle sur l'ensemble du champ de vision

Grâce à une lentille optique télécentrique double à grande profondeur de champ et haute résolution, la distorsion de l'image est quasiment nulle sur l'ensemble du champ de vision. Les résultats de mesure restent identiques quelle que soit la position de l'objet sur la table.



Lentille standard





Notre lentille dédiée

Traitement subpixel des bords




Grâce à des algorithmes d'interpolation d'ordre élevé et d'ajustement numérique, le logiciel permet un traitement subpixel des bords.

Source lumineuse



Éclairage arrière




Éclairage coaxial

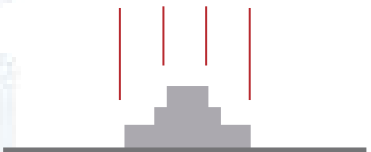

Éclairage annulaire à 75°

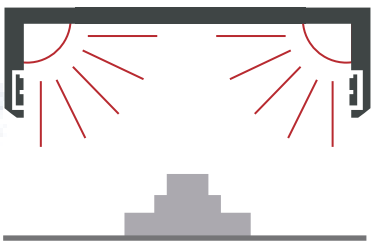


Sonde de hauteur

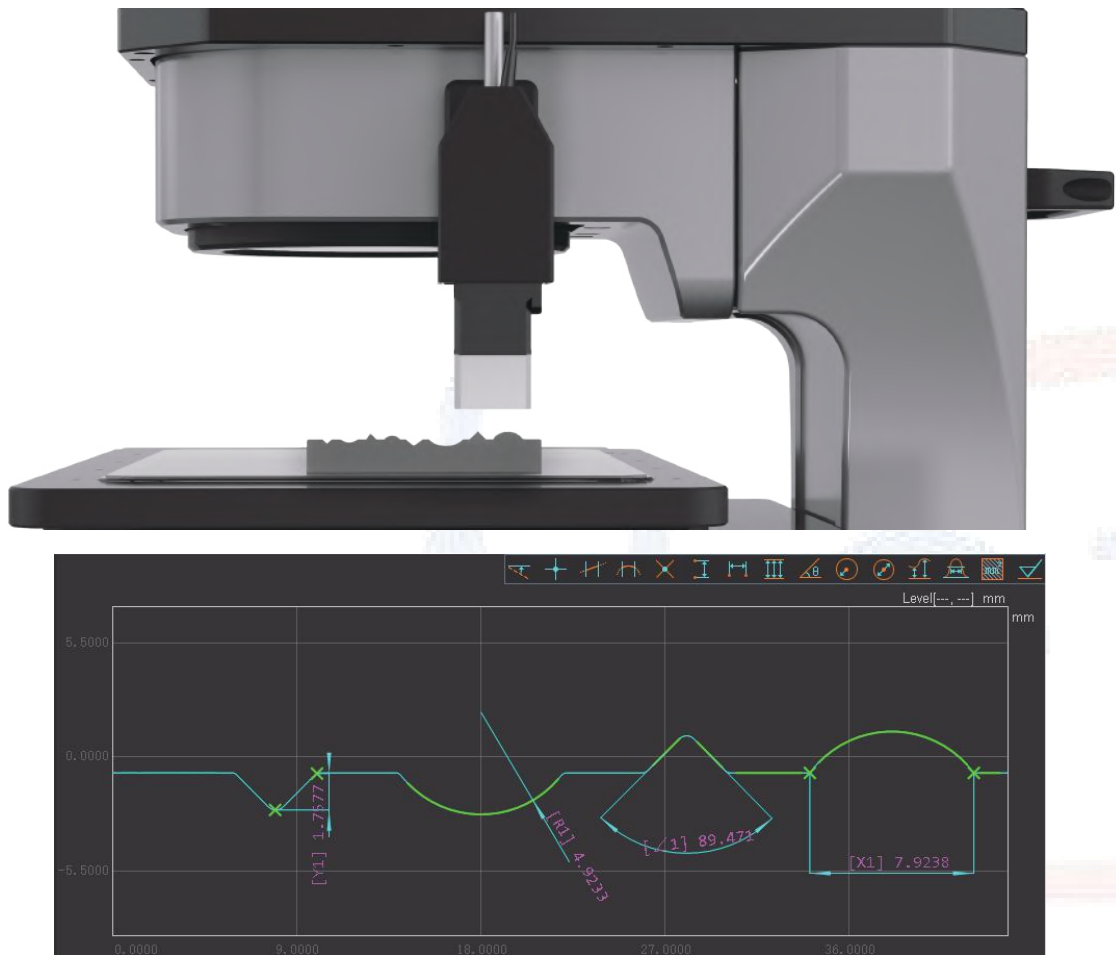

Il s'agit d'une sonde confocale à lumière blanche, pouvant être utilisée pour mesurer l'épaisseur, les différences de hauteur, la planéité, le parallélisme, etc. De plus, cette sonde permet de scanner le contour de l'échantillon.


Mandrin rotatif

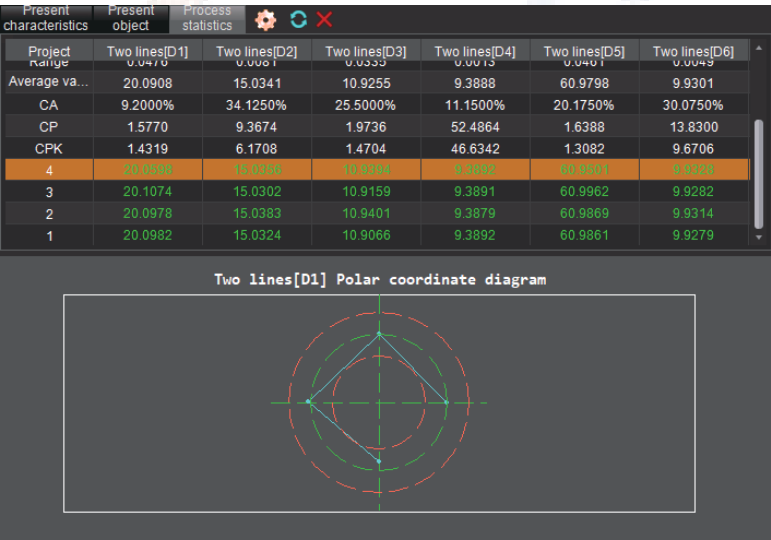

Le mandrin rotatif peut pivoter à 360°. Il permet de mesurer facilement les dimensions de différentes sections selon l'angle de rotation défini par l'opérateur. C'est une solution idéale pour la mesure de tous types de pièces cylindriques, telles que les arbres, etc.

Logiciel

Le logiciel de mesure visuelle professionnel VisionX est entièrement développé en interne par CHOTEST, qui en détient la propriété intellectuelle exclusive. VisionX dispose d'une interface utilisateur conviviale, d'une utilisation simple et de fonctions puissantes et pratiques. Il prend en charge plus de 80 outils d'extraction et d'analyse, incluant des outils d'extraction de caractéristiques, des outils d'assistance, des outils d'annotation et des outils d'application spécifiques, etc. De plus, les fonctionnalités peuvent être personnalisées selon les besoins de l'utilisateur, afin d'améliorer encore l'efficacité du travail.

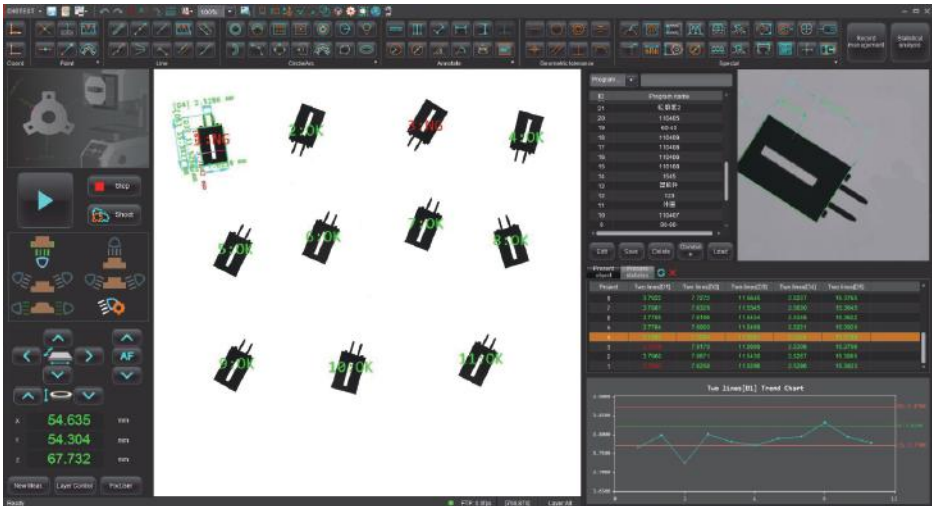

Interface d'accueil

Caractéristiques

Tolérance géométrique	Rectitude, circularité, concentricité, symétrie, tolérance de position, parallélisme, perpendicularité, tolérance de profil, etc.
Mode CNC	Modifier le programme CNC à tout moment, ainsi qu'ajouter ou supprimer des éléments. Le résultat OK ou NOK est déterminé automatiquement selon les tolérances définies dans le programme CNC.
Automatique	Il suffit de sélectionner les caractéristiques à mesurer ; après le positionnement de la pièce, les résultats de mesure peuvent être obtenus rapidement en un seul clic.
Système de coordonnées	Création d'un système de coordonnées par point-droite, droite-droite, avec possibilité de translation et de rotation du système de coordonnées, ainsi que la création de systèmes de coordonnées multiples.
Outils spéciaux	Rounded corner, Contour, Thread, Slot, Perimeter, Pitch distance, Thickness, Chamfer, Spring, Gear, Sealing gasket, Area, Pitch Angle, Boundary width




Importation DXF

Les données de mesure peuvent être obtenues à partir de dessins CAO. Même si l'objet à tester n'est pas physiquement disponible, il est possible de créer rapidement des programmes de mesure. Le système peut attribuer automatiquement les caractéristiques et dimensions du fichier DXF à l'échantillon, y compris les dimensions de surface.



Échantillon

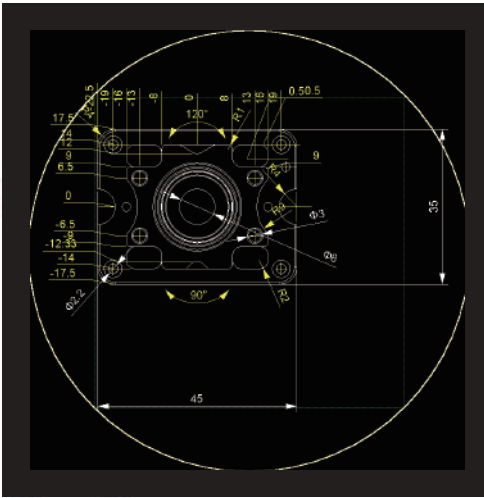


Attribution automatique des caractéristiques DXF à l'échantillon

Travail avec robot


Les données de mesure sont transmises en temps réel au système MES du client via les protocoles Socket ou HTTP.

Le logiciel VisionX peut également recevoir des commandes depuis un serveur externe pour charger un programme et lancer la mesure, ce qui le rend compatible avec les bras robotisés afin de permettre des mesures entièrement automatisées sans opérateur.

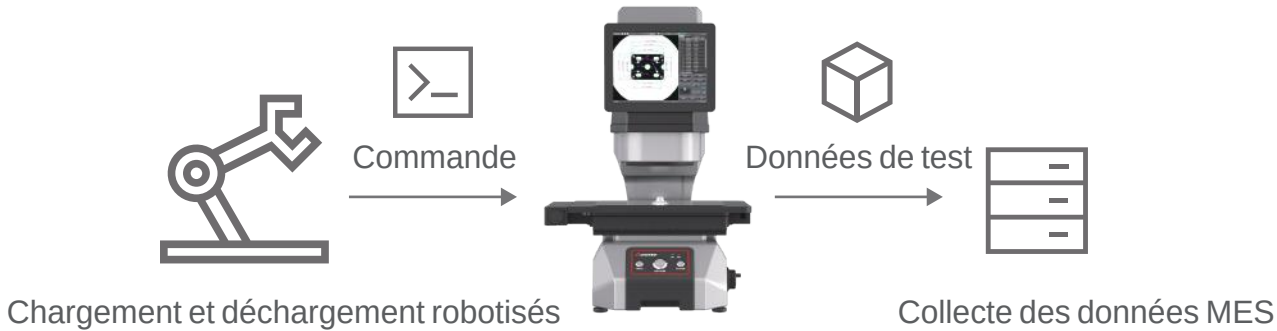

Profile tolerance


- Cet outil dispose de trois méthodes d'évaluation : sans référence (évaluation uniquement des erreurs de forme), référence unique et références multiples.

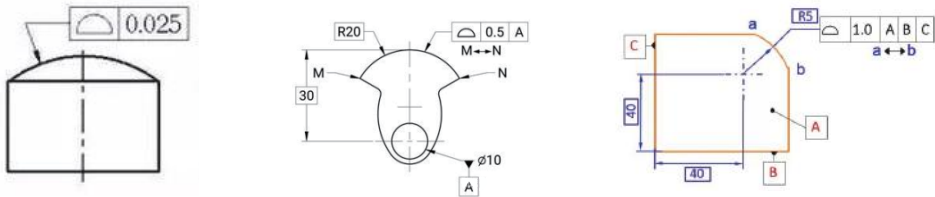

- Annotations multiples : plusieurs tolérances de profil peuvent être annotées dans un seul programme.


Sans nécessité d'établir un système de coordonnées : il suffit de saisir la référence dans le dessin.

- La mesure des tolérances de profil dans différents systèmes de coordonnées peut être réalisée au sein d'un même programme. Plusieurs modes : évaluation de la tolérance de profil par scan de l'ensemble du contour, ou évaluation de la tolérance de profil par mesure ponctuelle en spécifiant des valeurs de coordonnées.

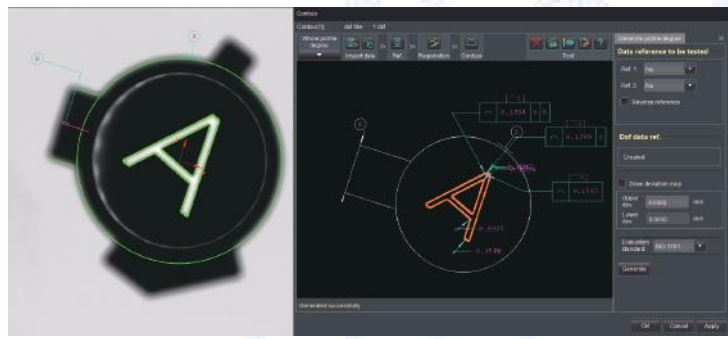

Tolérance de position

Il permet de mesurer à la fois les tolérances de position de point et de ligne. L'évaluation peut être réalisée en coordonnées XY dans un système cartésien, ou en rayon et angle dans un système de coordonnées polaires.

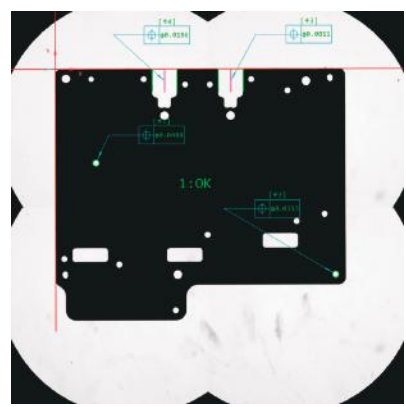


Analyse statistique


L'interface d'analyse statistique comprend les onglets suivants : [Valeurs statistiques], [Courbe de tendance], [Histogramme] et [Liste de données].

■ Enregistrement et tri automatiques

Les résultats de mesure ainsi que leurs principales informations statistiques (par ex. valeur moyenne, σ , 3σ , 6σ , Ca, Cp, Cpk, etc.) sont automatiquement enregistrés et sauvegardés. L'opérateur peut rechercher les enregistrements selon différents critères.

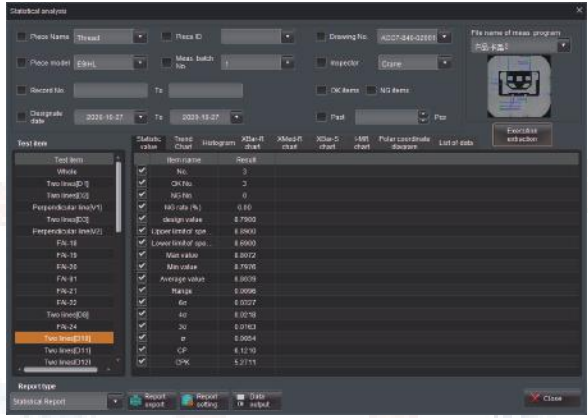

Statistique

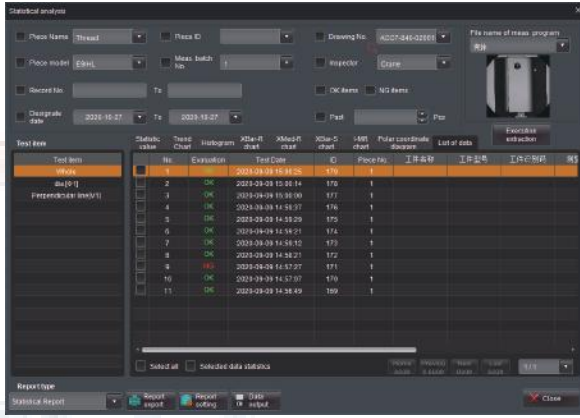


Données tabulées


■ Contrôler le processus de production et améliorer la qualité des produits

Le graphique de tendance permet de surveiller les anomalies des équipements de production et du processus de fabrication grâce à l'évolution régulière des valeurs mesurées, notamment les variations monotones et périodiques.

L'histogramme reflète les fluctuations et la distribution de la qualité des produits, et fournit des informations sur la qualité du processus. Il peut être utilisé pour évaluer et prédire la qualité des produits ainsi que le taux de non-conformité.

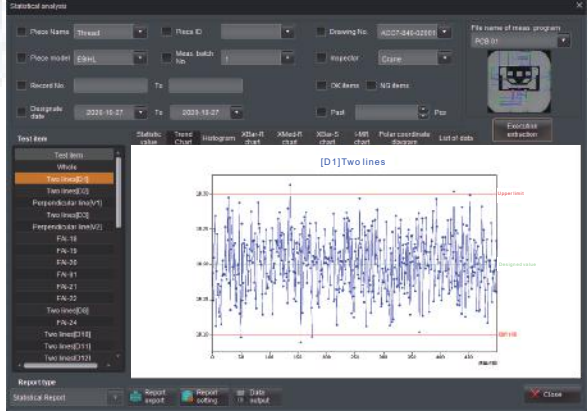

Trend Chart

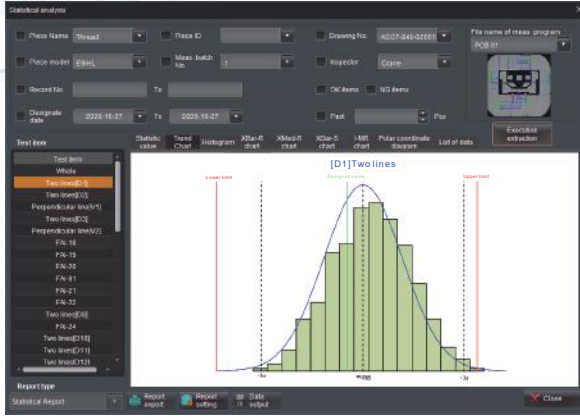

Histogram

Application

Les machines de mesure flash sont largement utilisées dans les industries de la mécanique, de l'électronique, des moules, de l'injection plastique, de la quincaillerie, du caoutchouc, de l'électrotechnique basse tension, des matériaux magnétiques, de l'emboutissage de précision, des connecteurs et bornes, des téléphones mobiles, de l'électroménager, des circuits imprimés, des équipements médicaux, des montres, des outils, etc.



Coque de téléphone



Accessoires pour téléphone



Pièces intérieures de montre



Chaîne à montre



Pièce usiné



Pièces estampées



Pièces en tôle



Pièces injectées en plastique de précision



Composants magnétiques de précision




Outils de coupe



Petites pièces métallique



Engrenage



Anneau en caoutchouc



Printemps



Filet, Arbre




PCB rigide




Circuit imprimé souple



Coque de protection



Carte de masque



Assiette en céramique




Cadre de moniteur de voiture




Connecteurs



Batterie




Résistances



Filtre maillé



Découpage à la presse



Exercice médical



Tamis





Jauge de rayon




Modèle de fil


Écran pliable de téléphone mobile

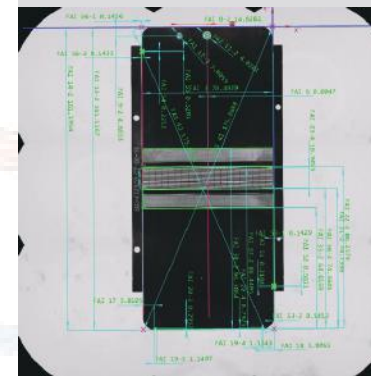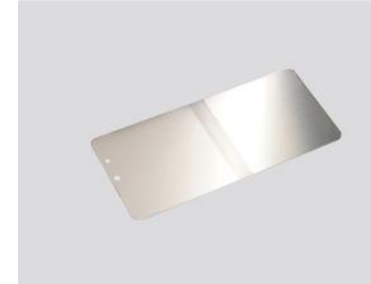


Coque de téléphone

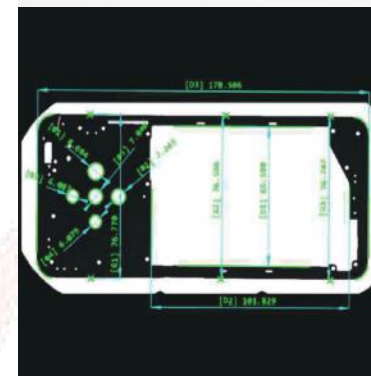


Couvercles de protection

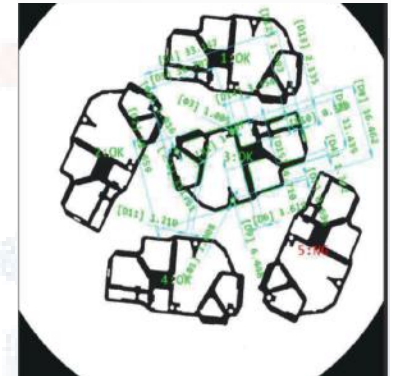



Emplacement de bouclier

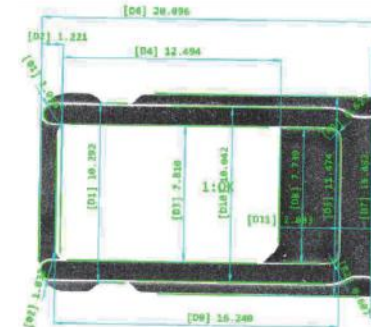


Verre arrière du téléphone mobile

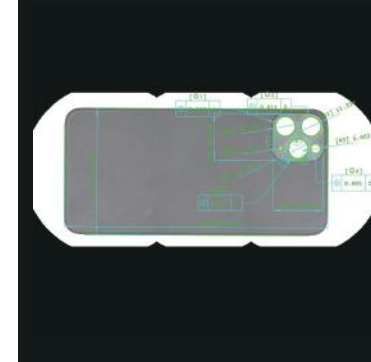


Plastique

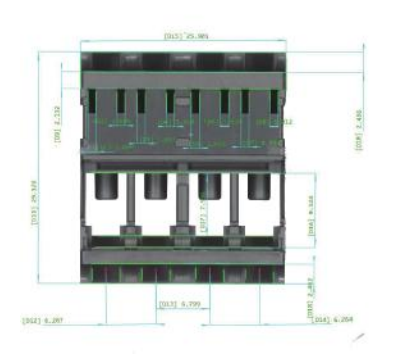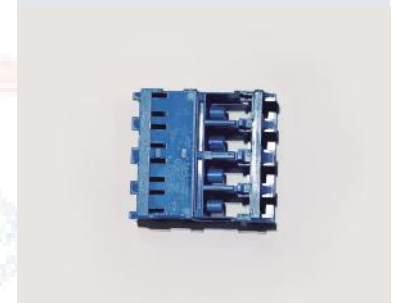


Terminal

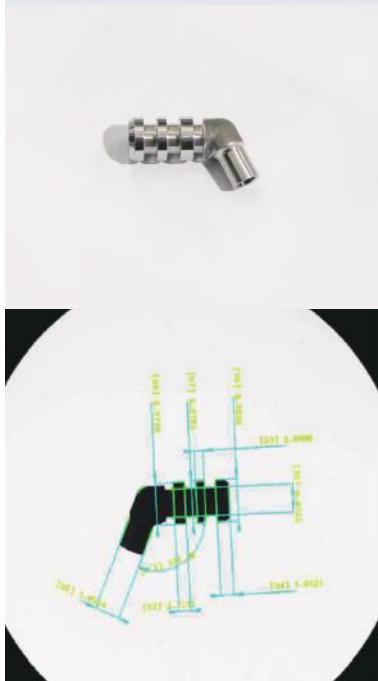


Couvercles de protection

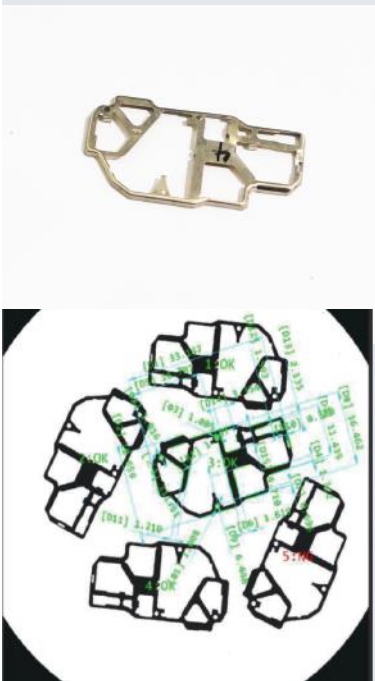


Exercice médical

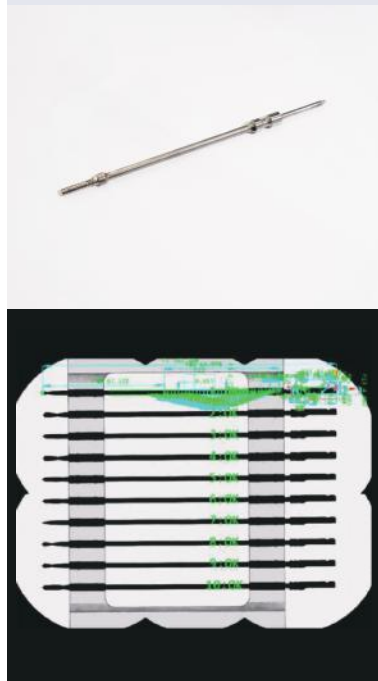

Découpage à la presse

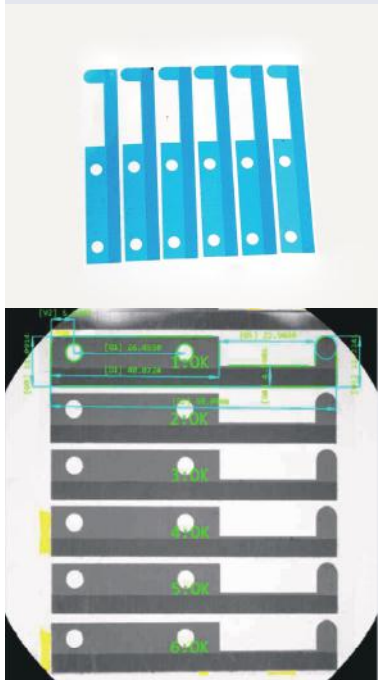

Circuit imprimé souple

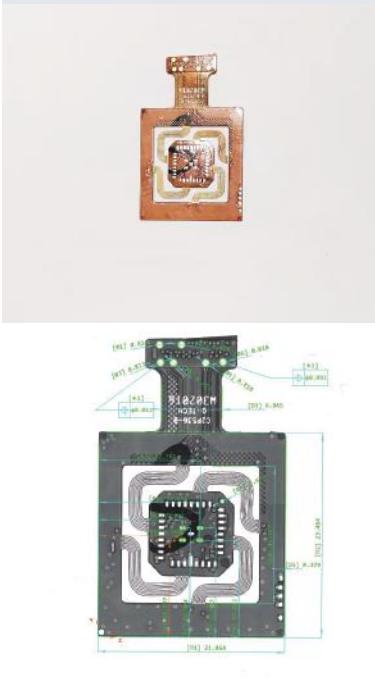

Filtre



Paramètres

Référence		VX8300
Capteur d'image		20MP CMOS
Moniteur	Intégré	10.4" LCD (XGA: 1024x768)
	Extérieur	24" LCD XGA(1920x1080)(Optional)
Lentille d'acceptation		Objectif télécentrique double
Éclairage	Éclairage annulaire	Éclairage à quatre segments (lumière blanche)
	Éclairage de fond	Éclairage télécentrique en transmission (lumière verte)
	Éclairage coaxial (Optionnel)	Éclairage LED parallèle
F.O.V.	Champ large (mm)	300x200 (4 Angles R50)
	Haute précision (mm)	230x130
Résolution		0.1µm
Répétabilité de la mesure d'image.	Champ large	Sans assemblage*1
		Avec assemblage*2
	Haute précision	Sans assemblage*1
		Avec assemblage*2
Précision de la mesure d'image	Champ large	Sans assemblage*1
		Avec assemblage*2
	Haute précision	Sans assemblage*1
		Avec assemblage*2
Unité rotative horizontale (en option)	Angle de rotation	Course 360°, Résolution 0.02°
	Vitesse de rotation	0.2~2rev/s
	Diamètre maximal	Φ60mm
Mesure de hauteur (sonde optique) (en option)	Plage de mesure (X × Y)	
	120*110mm	
	Profondeur / Diamètre maximal (H / Ø)	
	1.64	
	Diamètre du faisceau	
	Φ100µm(Φ18µm option)	
	Résolution	
	0.25µm	
	Z Non-mouvement	Plage(Z)
		±2mm
	Z Mouvement	Précision
		±2µm
Table porte-objet XY	Plage(Z)	
	75mm	
	Précision	
	±(6 + 0.01H) µm, H étant la hauteur de déplacement en Z en mm	
	Plage de déplacement en X	
	210mm	
	Plage de déplacement en Y	
	110mm	
		Capacité de charge
		7.5kg
Plage de déplacement de l'axe Z		75mm
Dimensions (L × l × H) mm		531x503x731
Poids		75kg
Entrée		AC100~240V, 50/60Hz, 2A, 300W
Environnement de travail		Température : 10 °C ~ 35 °C, Humidité : 20 ~ 80 %, Vibrations : < 0,002 g, fréquence < 15 Hz

Note:

* 1 En position de mise au point, la température ambiante est de +20 °C ± 1,0 °C

* 2 En position de mise au point, la température ambiante est de +20 °C ± 1,0 °C et la charge sur la table est ≤ 2 kg ; L est la course de déplacement de la table (mm)