



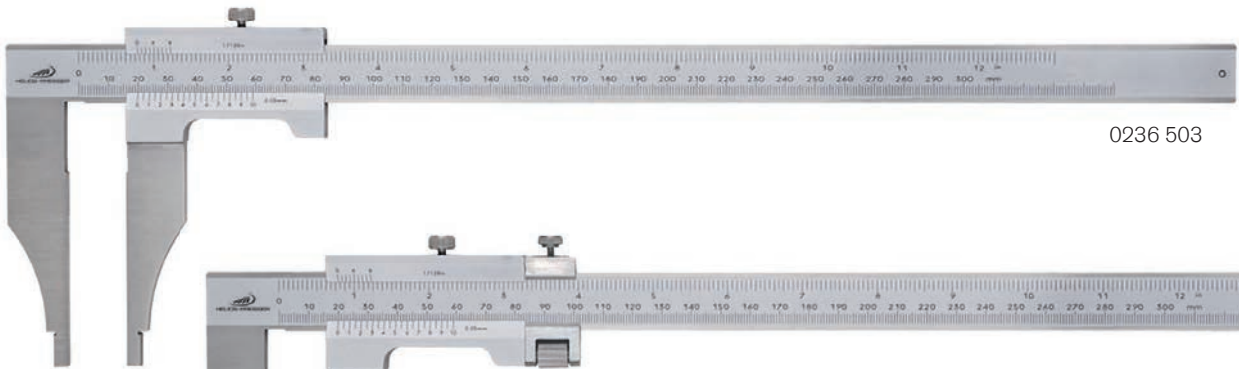

0236 503

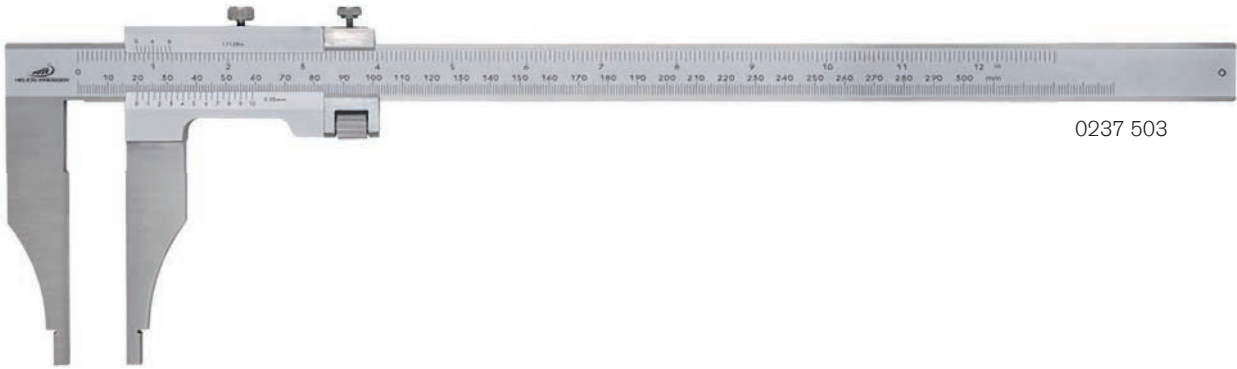

0237 503

Modèle

- Acier inoxydable
- Le vernier et les parties de lecture bénéficient d'une finition chromée satinée
- ISO 13385
- Standard d'usine à partir de la plage de mesure de 1500 mm
- Vis de blocage

- Réglage fin
- Échelle principale en position basse
- Becs étagés pour la mesure intérieure : 10 mm, 20 mm, 30 mm* et 50 mm***
- Graduation laser de haute précision sur le vernier et l'échelle

Livraison

- Course de 300 mm dans un boîtier en plastique
- A partir d'une course de mesure de 500 mm, en carton

⌘	🏠	Course		Longueur des becs		Résolution		Limite d'erreur	Référence
		mm	inch	mm	inch	mm	inch	mm	
Sans réglage fin									
▪		0 - 300	0 - 12	90	3.5	0.05	1/128	0.05	0236 503
▪		0 - 500	0 - 20	150	6.0	0.05		0.07	0236 508*
▪		0 - 800	0 - 31	150	6.0	0.05		0.1	0236 514*
▪		0 - 1000	0 - 39	150	6.0	0.05		0.12	0236 518**
Avec réglage fin									
▪		0 - 300	0 - 12	90	3.5	0.05	1/128	0.05	0237 503
▪		0 - 500	0 - 20	150	6.0	0.05		0.07	0237 508*
▪		0 - 800	0 - 31	150	6.0	0.05		0.1	0237 514*
▪		0 - 1000	0 - 39	150	6.0	0.05		0.12	0237 518*
	▪	0 - 1500	0 - 59	200	8.0	0.05		0.18	0237 524**
	▪	0 - 2000	0 - 79	200	8.0	0.05		0.22	0237 526**